



MINIMAL TRACK

Playful Minimalism

MINIMAL TRACK KATALOG 2022

DEUTSCH

Alle technischen Angaben und Werte (z.B. Lumen, Leistung, Abstrahlwinkel oder Abmessungen) entsprechen dem Druckdatum bzw. dem Erstellungsdatum dieses Dokuments und werden nicht zwingend aktualisiert. Alle Änderungen und Anpassungen, die der Verbesserung unserer Produkte dienen, können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.

Aktuelle Datenblätter können unter www.prolicht.at konfiguriert und heruntergeladen werden.

VERSATILE AND ALMOST INVISIBLE

Das innovative Beleuchtungssystem MINIMAL TRACK verbindet puren Minimalismus mit modernster Technologie. Sein ultrakompaktes Design macht die ausgeklügelte Technik nahezu unsichtbar. Sichtbar bleiben elegante Linien, die sich perfekt in die Raumgestaltung einfügen.

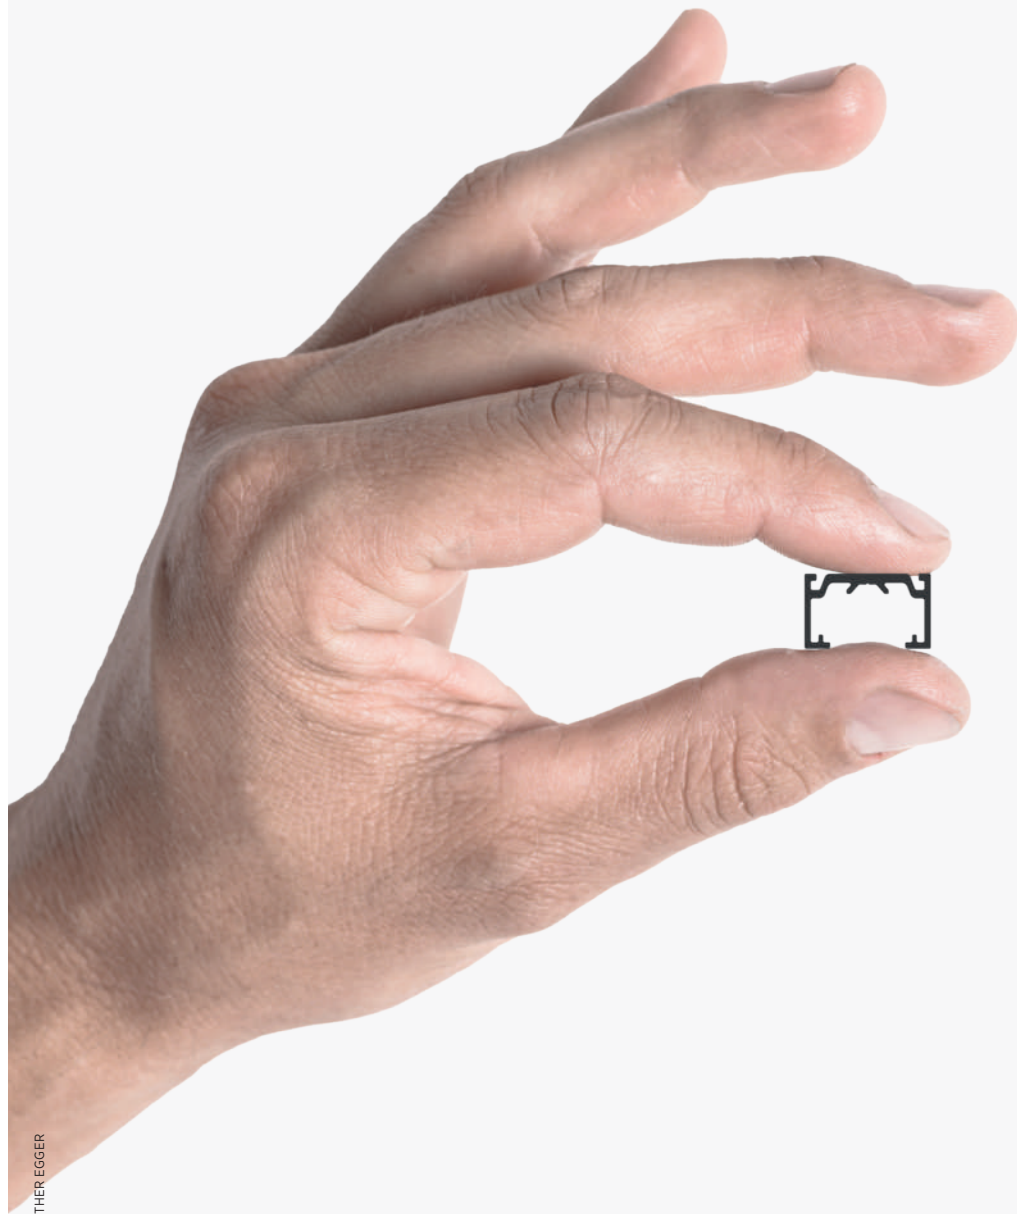


PHOTO | GÜNTHER EGGER



VISUALLY TRIMLESS

Der MINIMAL TRACK lässt sich mit einer Höhe von nur 9,5 mm dezent in die Architektur integrieren und überzeugt gleichzeitig mit allen Vorteilen einer Aufputzinstallation.



TRACK


- 12-17 TECHNISCHE ÜBERSICHT
- 18-21 SCHIENEN-VERBINDER
- 22-25 GEBOGENE SCHIENEN

EINSÄTZE

- 26-35 ÜBERSICHT
- 36-41 IMAGINE MICRO
- 42-43 MAGIQ MICRO
- 44-45 MICRO LINE
- 46-51 DISQ ROUND & SQUARE
- 52-61 SNOOKER
- 62-69 HANGOVER
- 70-77 MELT
- 78-81 OPAL
- 82-93 PLUG ACCESSORIES
- 94-97 STEUERUNG
- 98-101 KONFIGURATION

PRODUKTLISTE

- 102-115 MINIMAL TRACK


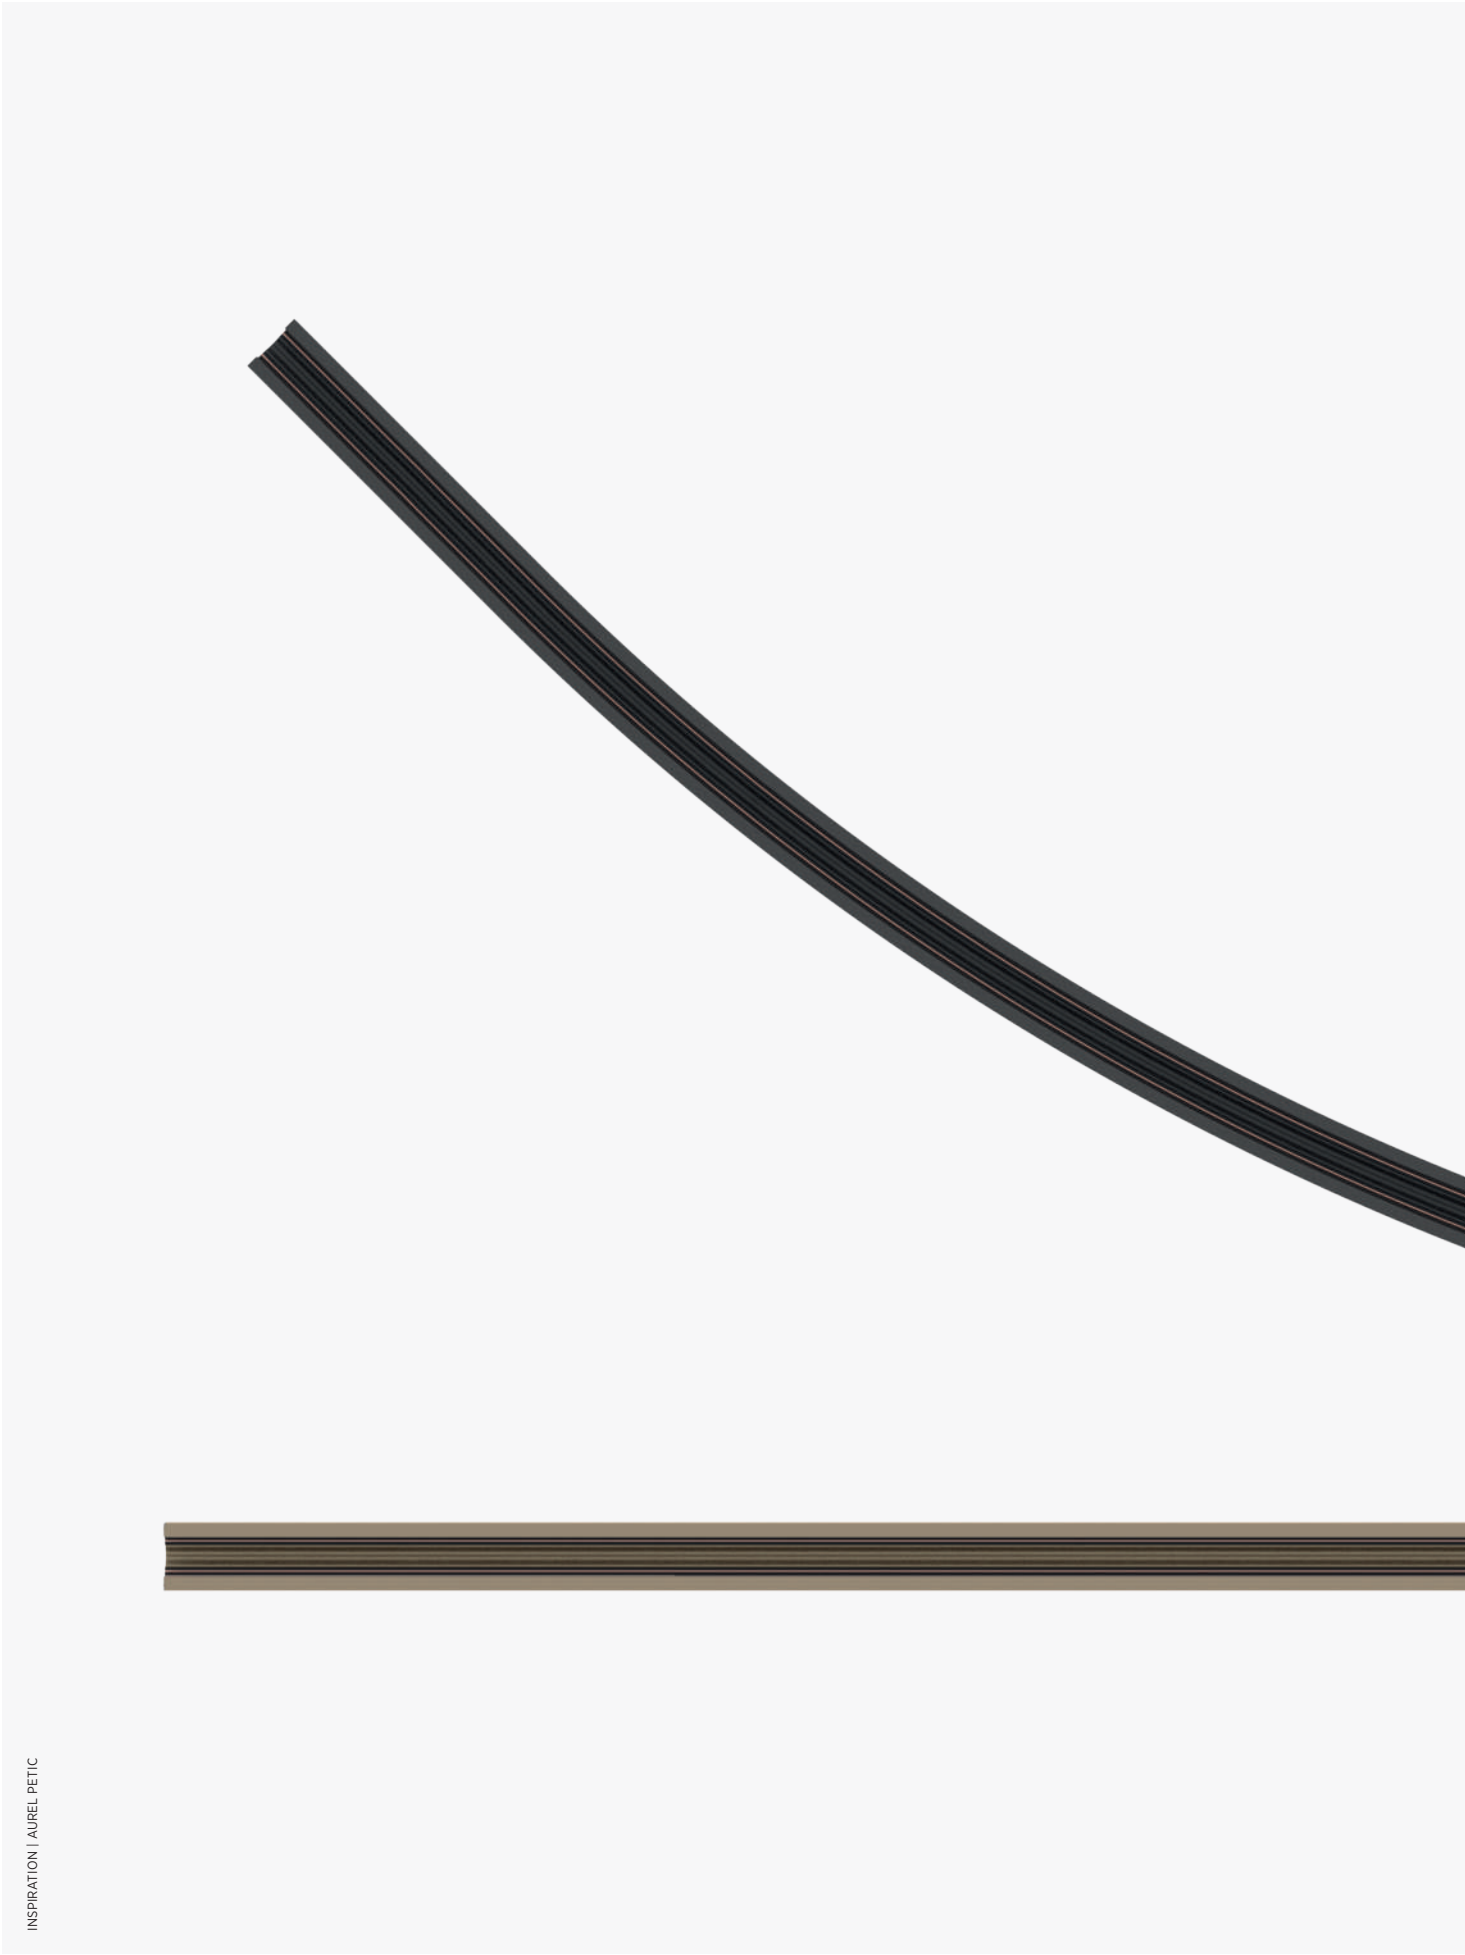


MINIMAL TRACK

MINIMAL ESSENCE

Minimalistisches Design, minimaler Installationsaufwand - MINIMAL TRACK liefert ein maßgeschneidertes Ergebnis auf einfachste Weise.

90°- Konnektoren bilden entweder den Übergang von Wand zu Decke oder einen rechte Winkel an der Wand bzw. auf der Decke. Die T- und X-Verbinder gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen um verschiedensten Geschmacksrichtungen im Innendesign gerecht zu werden. Die Schienen können vor Ort zugeschnitten werden, um alle Projektanforderungen vollends zu erfüllen.

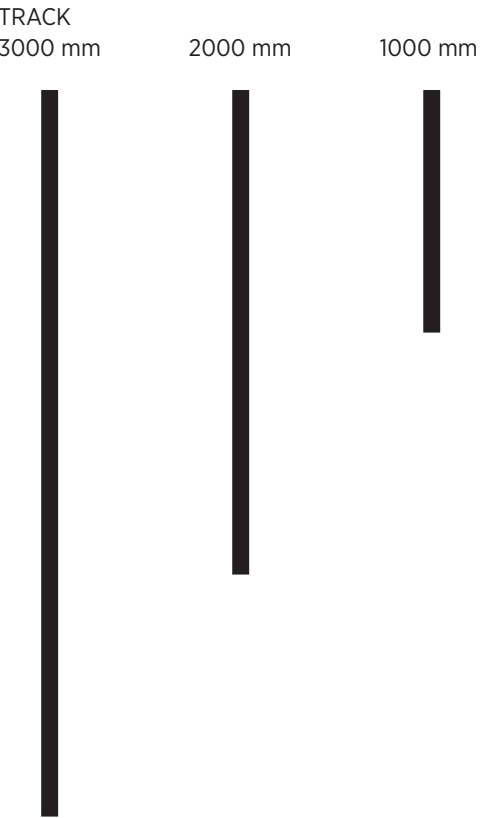


COLOR MAKES A DIFFERENCE

Einzigartige Farben und Oberflächen, mit unendlichen Kombinationsvarianten, ermöglichen es, mit unseren 25 PROLICHT-Farben ein ganzheitliches Einrichtungskonzept zu vervollständigen oder bestimmte Akzente zu setzen. RAL Classic oder jede andere Sonderfarbe ist auf Anfrage erhältlich.




EASY INTEGRATION

TRACK MOUNTING




TRACK MOUNTING Die Schiene ist so konzipiert, dass sie vor Ort leicht zugeschnitten und direkt an die Decke geschraubt werden kann, um bei jeder Installation ein maßgeschneidertes Ergebnis zu erzielen. Die Artikelnummer für ein Schraubenset (50 Stück) lautet: 800-1427

CROSSINGS




CROSSINGS Aufwändige Verbindungsstücke gehören mit MINIMAL TRACK der Vergangenheit an. Mit den linearen Elementen lassen sich auf einfachste Art und Weise Kreuzungen schaffen. Auch nach der Installation können Anpassungen mit minimalem Aufwand vorgenommen werden.

ELECTRICAL CONNECTION




ELECTRICAL CONNECTION Jedem T-Verbinder liegt ein und jedem X-Verbinder zwei flexible Kreuzadapter bei. Eine elektrische Verbindung der einzelnen Schienen-Elementen kann mit diesen Komponenten unkompliziert hergestellt werden.

COVERING THE CROSSINGS




COVERING THE CROSSINGS Die Abdeckungen, als farbiger Akzent in einer der PROLICHT-Farben oder abgestimmt auf die Farbe der Schiene, werden als letzter Schritt angebracht.

INSERTS



INSERTS Platzieren Sie ihre Einsätze immer wieder aufs Neue durch einfaches Einlegen und wieder Herausziehen, wo immer sie wollen - ganz ohne Werkzeug.

TRACKMASK



TRACKMASK Eine schwarze flexible Gummiabdeckung, die nach dem Positionieren der Einsätze direkt vor Ort zugeschnitten und in die Schiene integriert werden kann, gibt der minimalistischen Erscheinung des MINIMAL TRACK den letzten Schliff.



STRAIGHT LINES

- A

LINEAR CONNECTOR

COLOR: BLACK

ART.-Nº: 350-1868
- B

FLAT CORNER CONNECTOR

COLOR: BLACK

ART.-Nº: 350-1869
- C

DIHEDRAL CONNECTOR

COLOR: BLACK

ART.-Nº: 350-1870
- D

90° DUMMY TRACK
QUICK INSTALLATION

COLOR: BLACK

ART.-Nº: 350-1876
- E

90° DIHEDRAL DUMMY TRACK
QUICK INSTALLATION

COLOR: BLACK

ART.-Nº: 350-1877
- F

ENDCAP TRACK

COLOR: BLACK

ART.-Nº: 350-1872
- G

X-CONNECTOR

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS

ART.-Nº: 350-1994
- H

T-CONNECTOR

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS

ART.-Nº: 350-1995



RAL Classic or any other special color on request



INSPIRATION | VENTURE MEDIA

IMAGINE MICRO | COLOR 02 BLACK VELVET | MICRO LINE

**D** QUICK CONNECTOR

Um eine schnelle und einfache Installation zu gewährleisten, bieten wir zusätzliche Schienenkomponenten an. Dieser schwarze Verbinder ist besonders geeignet, um die Installation des MINIMAL TRACK zu erleichtern.

**B** MITER JOINT

Die Schiene ist so konstruiert, dass sie sich vor Ort leicht zuschneiden lässt. Für die nahtlose Verbindung von Eckelementen bietet der MINIMAL TRACK eine 45° Gehrungsverbindung. Weitere Winkel, zum Beispiel für ein schräges Dach - können durch mit einem flexiblen Verbinder realisiert werden.

**D** QUICK CONNECTOR DECKE-WAND**B** MITER JOINT DECKE-WAND

YOUR PERFECT CURVE!


MINIMAL TRACK bietet mit 45°, 90° und 180° gebogenen Verbindern zahlreiche Lösungen für die Zusammenstellung geschwungener Profile. Weitere individuelle Installationen können auf Anfrage evaluiert werden.

Alle gebogenen Elemente sind in den 25 PROLICHT-Farben erhältlich.


A CURVED CONNECTOR Ø400MM / 90°
AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 350-1892




B CURVED CONNECTOR Ø800MM / 45°
AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 350-1893



C CURVED TRACK Ø1600MM / 45°
AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 350-1894



D CURVED Ø1600MM / 90°
AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 350-1895



E CURVED TRACK Ø1600MM / 180°
AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 350-1904

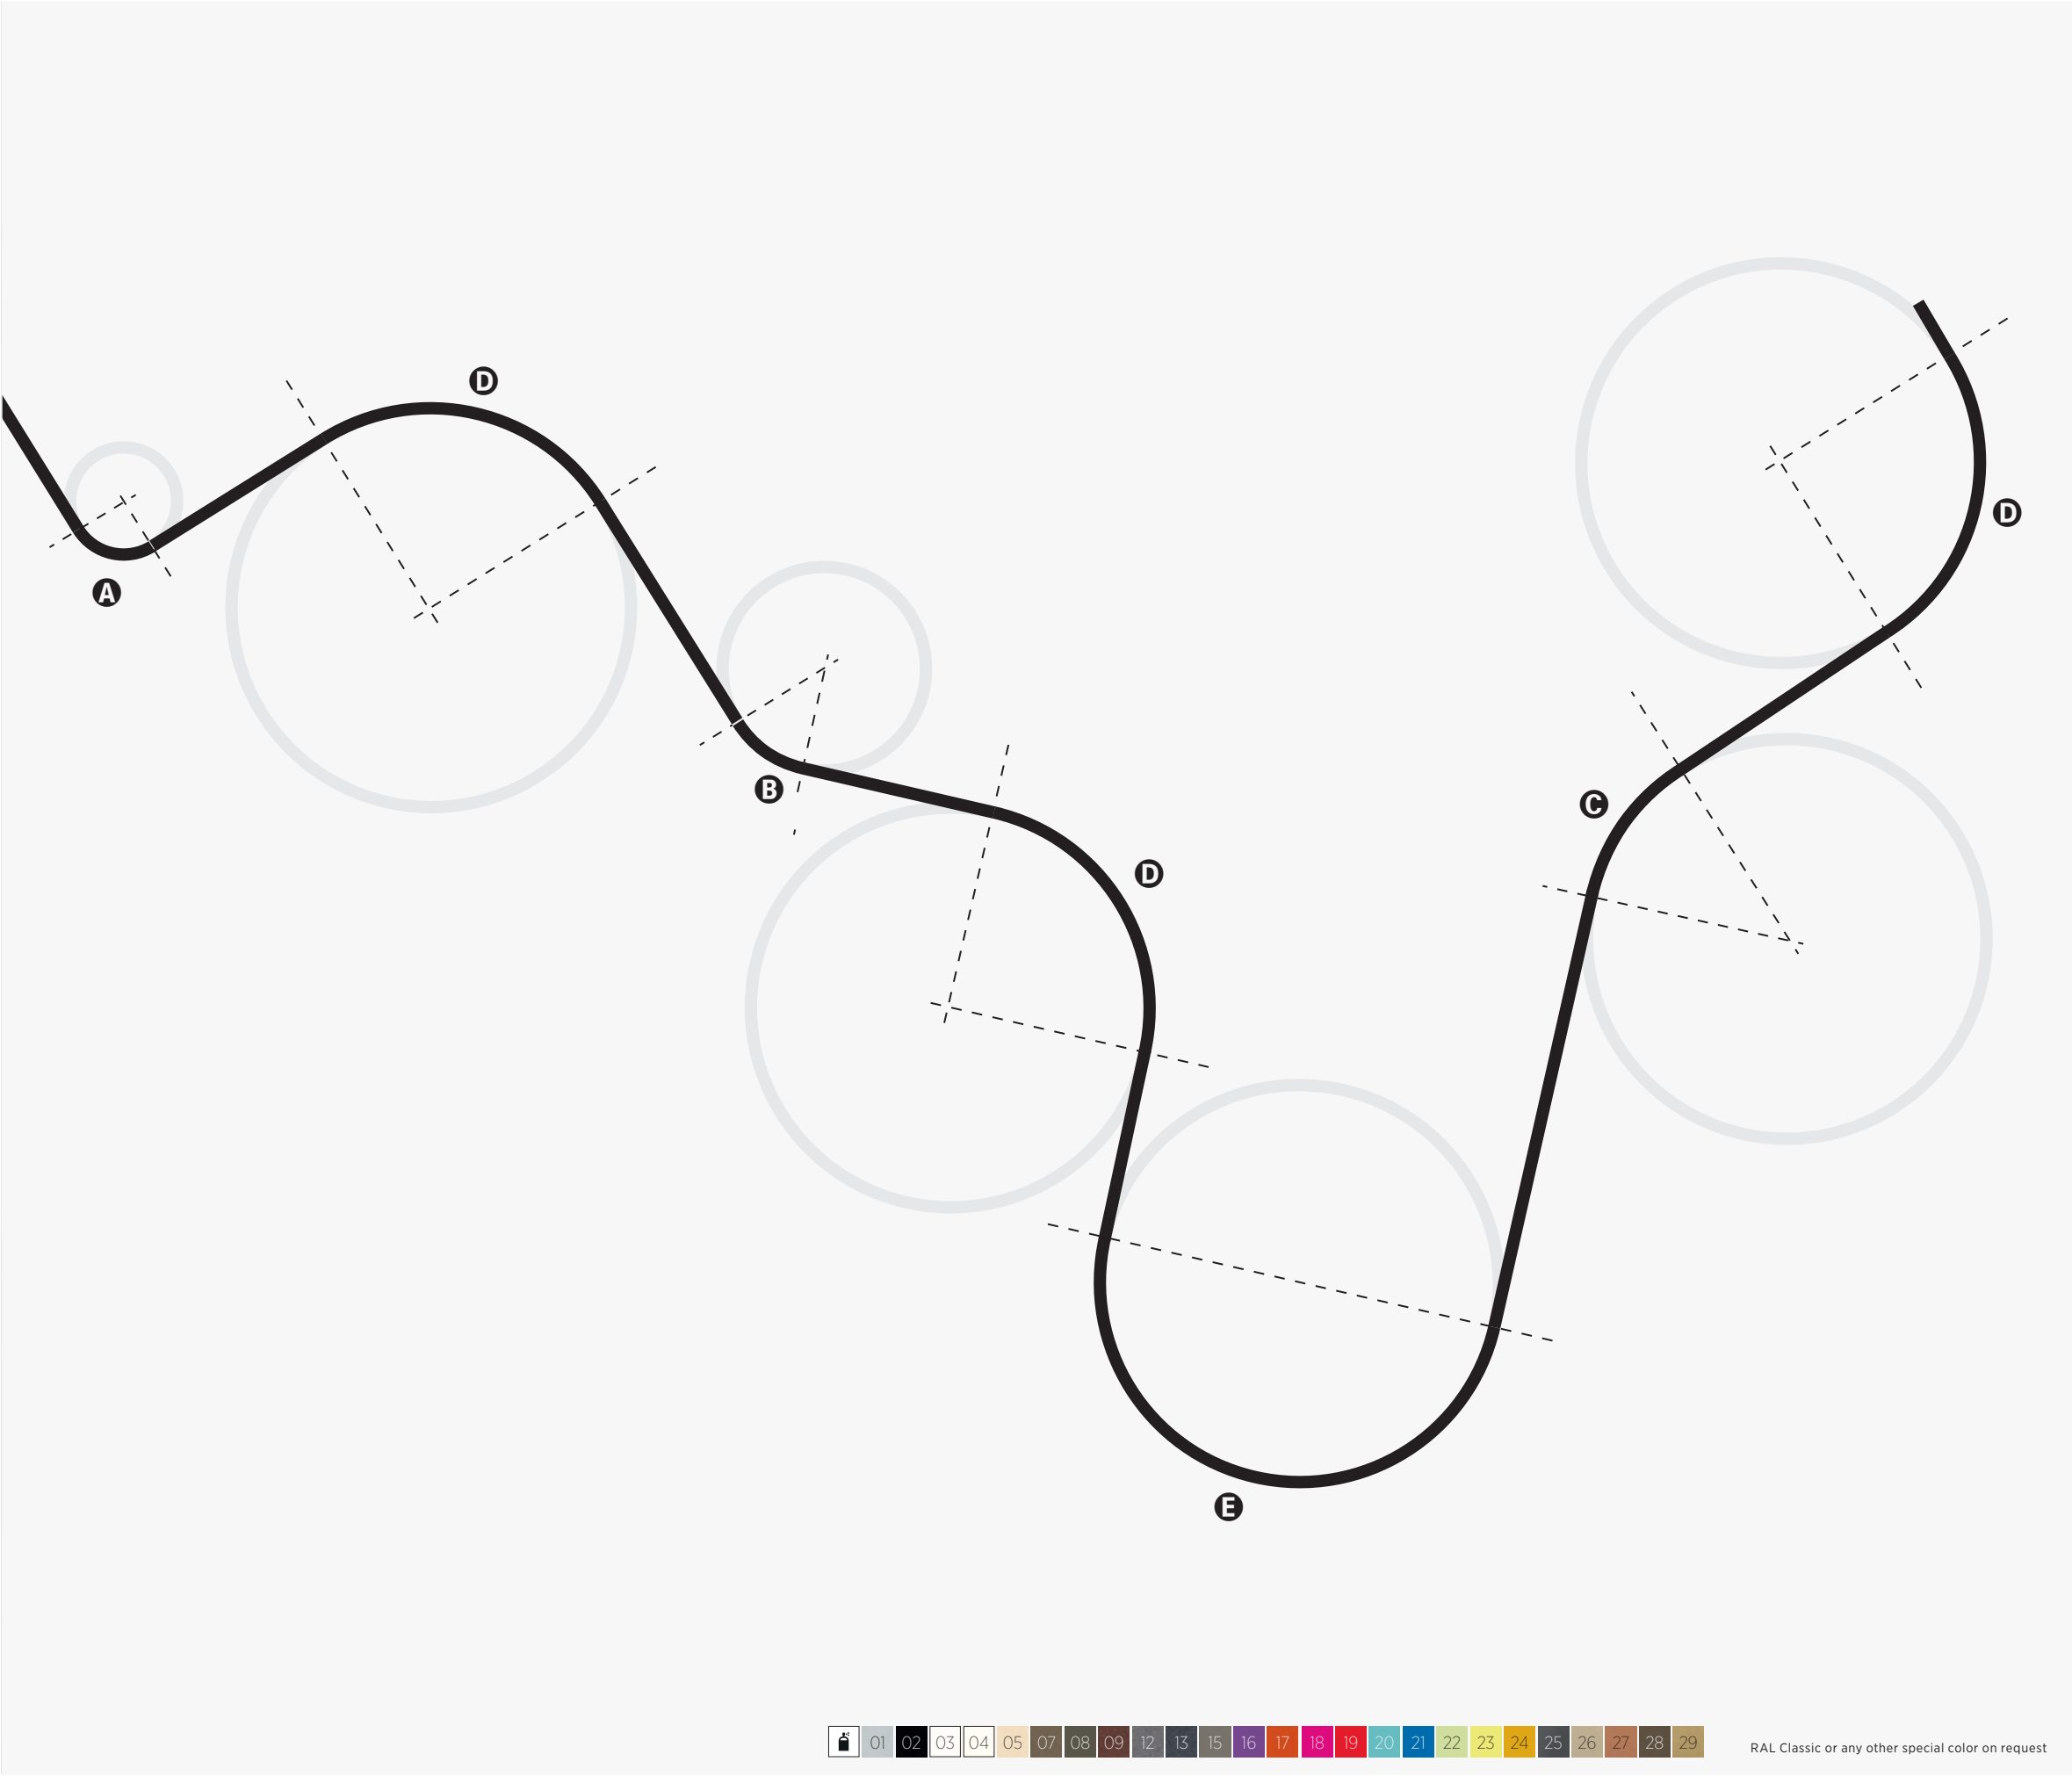








PHOTO | ARMIN KUPRIAN

EINSATZ: SNOOKER SHINE - 02 BLACK VELVET | SHINE RING WHITE

EINSÄTZE



PHOTO: GUNTHER EGGER

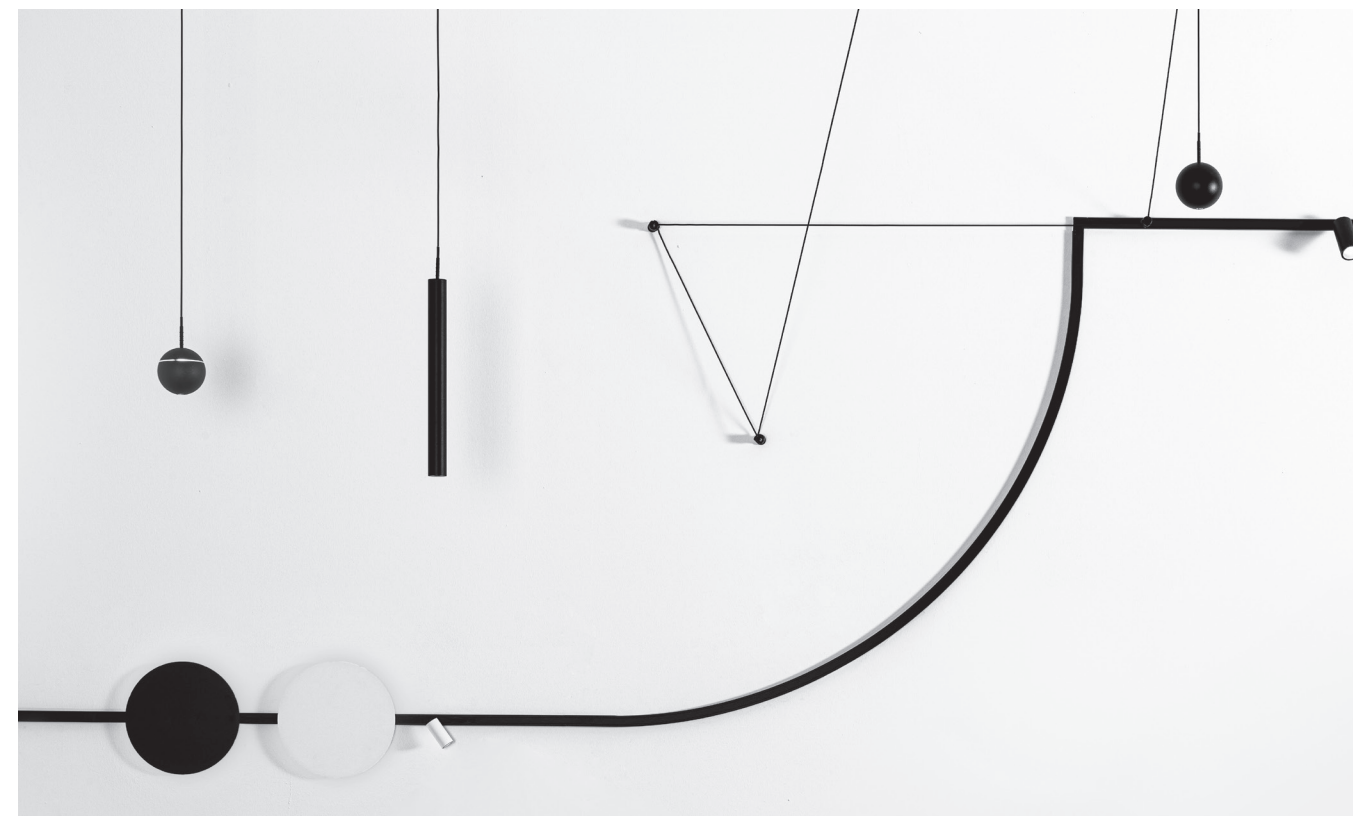

MINIMAL TRACK bietet eine große Vielfalt an Einsätzen - die Auswahl reicht von Pendelleuchten über indirekt beleuchtete DISQs bis hin zu dekorativen Elementen. Das System garantiert eine hohe Flexibilität, um das Lichtkonzept an jede Raumsituation anzupassen. Optionale Komponenten und farbiges Zubehör ermöglichen unbegrenzten Spielraum für individuelle Gestaltungskonzepte. Dieses Lichtsystem eignet sich nicht nur für die perfekte Lichtstimmung, sondern verleiht jedem Raum Individualität und Außergewöhnlichkeit.

ÜBERSICHT EINSÄTZE

A IMAGINE MICRO 20

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 7-02120-02



B IMAGINE MICRO 35

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 7-02121-02



C MAGIQ MICRO

COLOR: BLACK
ART.-N°: 7-02400-02



D MICROLINE

COLOR: BLACK
ART.-N°: 7-02403-02



F SNOOKER

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 7-02232-02



SNOOKER METAL

AVAILABLE IN CHROME FINISH
ART.-N°: 7-02409-02



F HANGOVER

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 7-02236-02



G DISQ ROUND

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 7-02153-02



DISQ ROUND METAL

AVAILABLE IN 3 FINISHES
ART.-N°: 7-02152-02



COPPER



STAINLESS S



CHROM

 DISQ SQUARE

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 7-02155-02



DISQ SQUARE METAL

AVAILABLE IN 3 FINISHES
ART.-N°: 7-02154-02



CORRER






STAINLESS S



CHROM



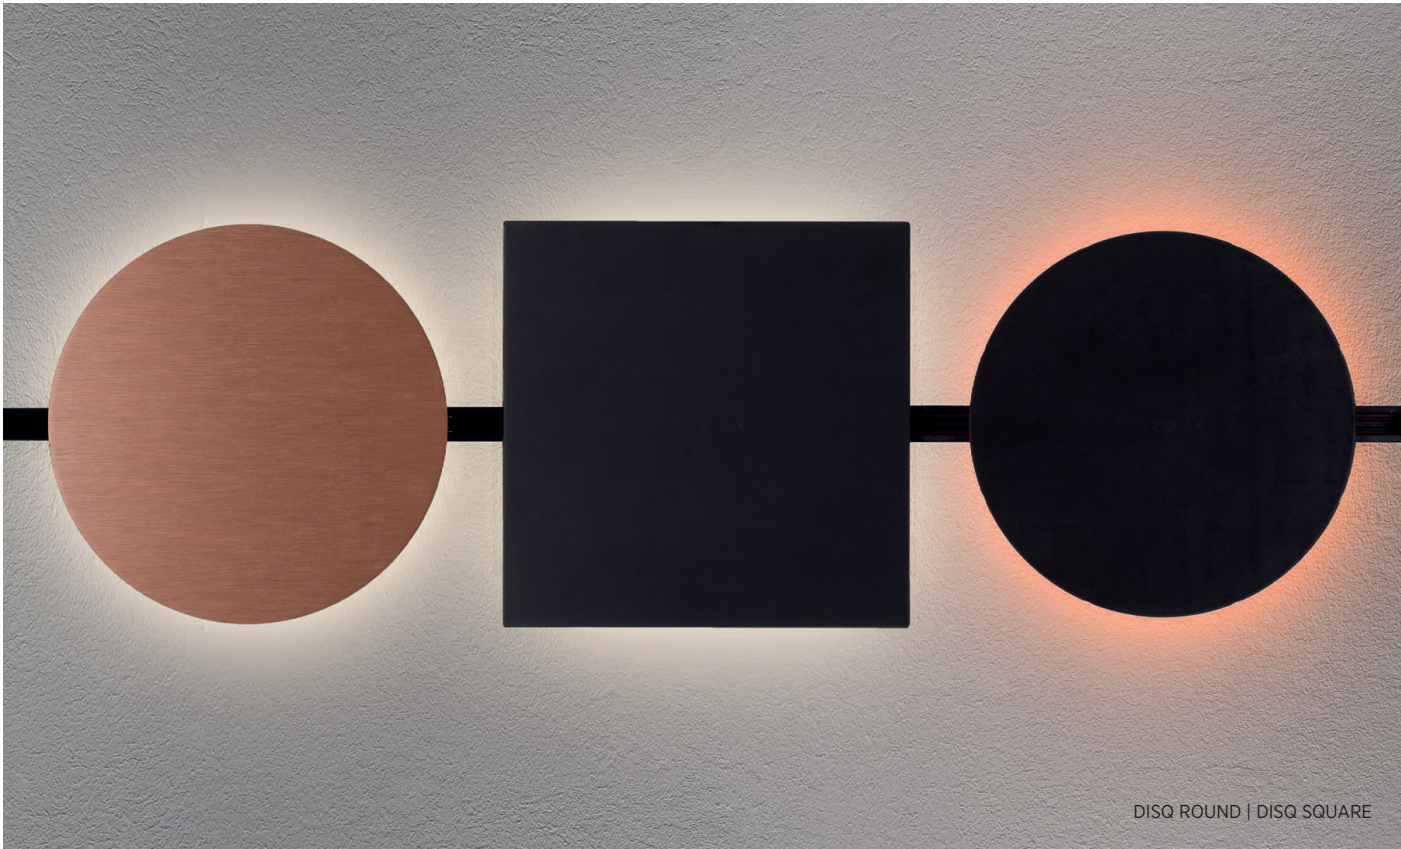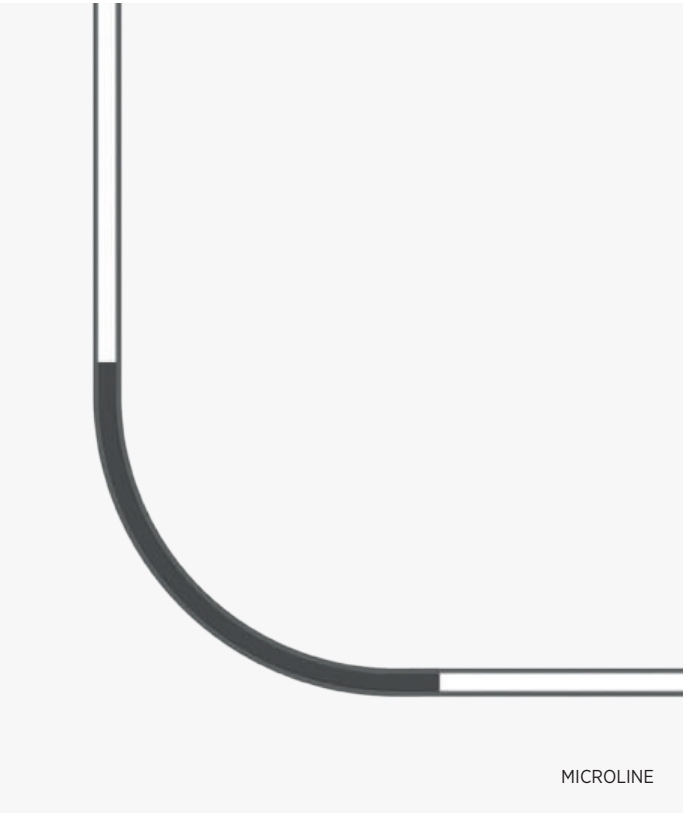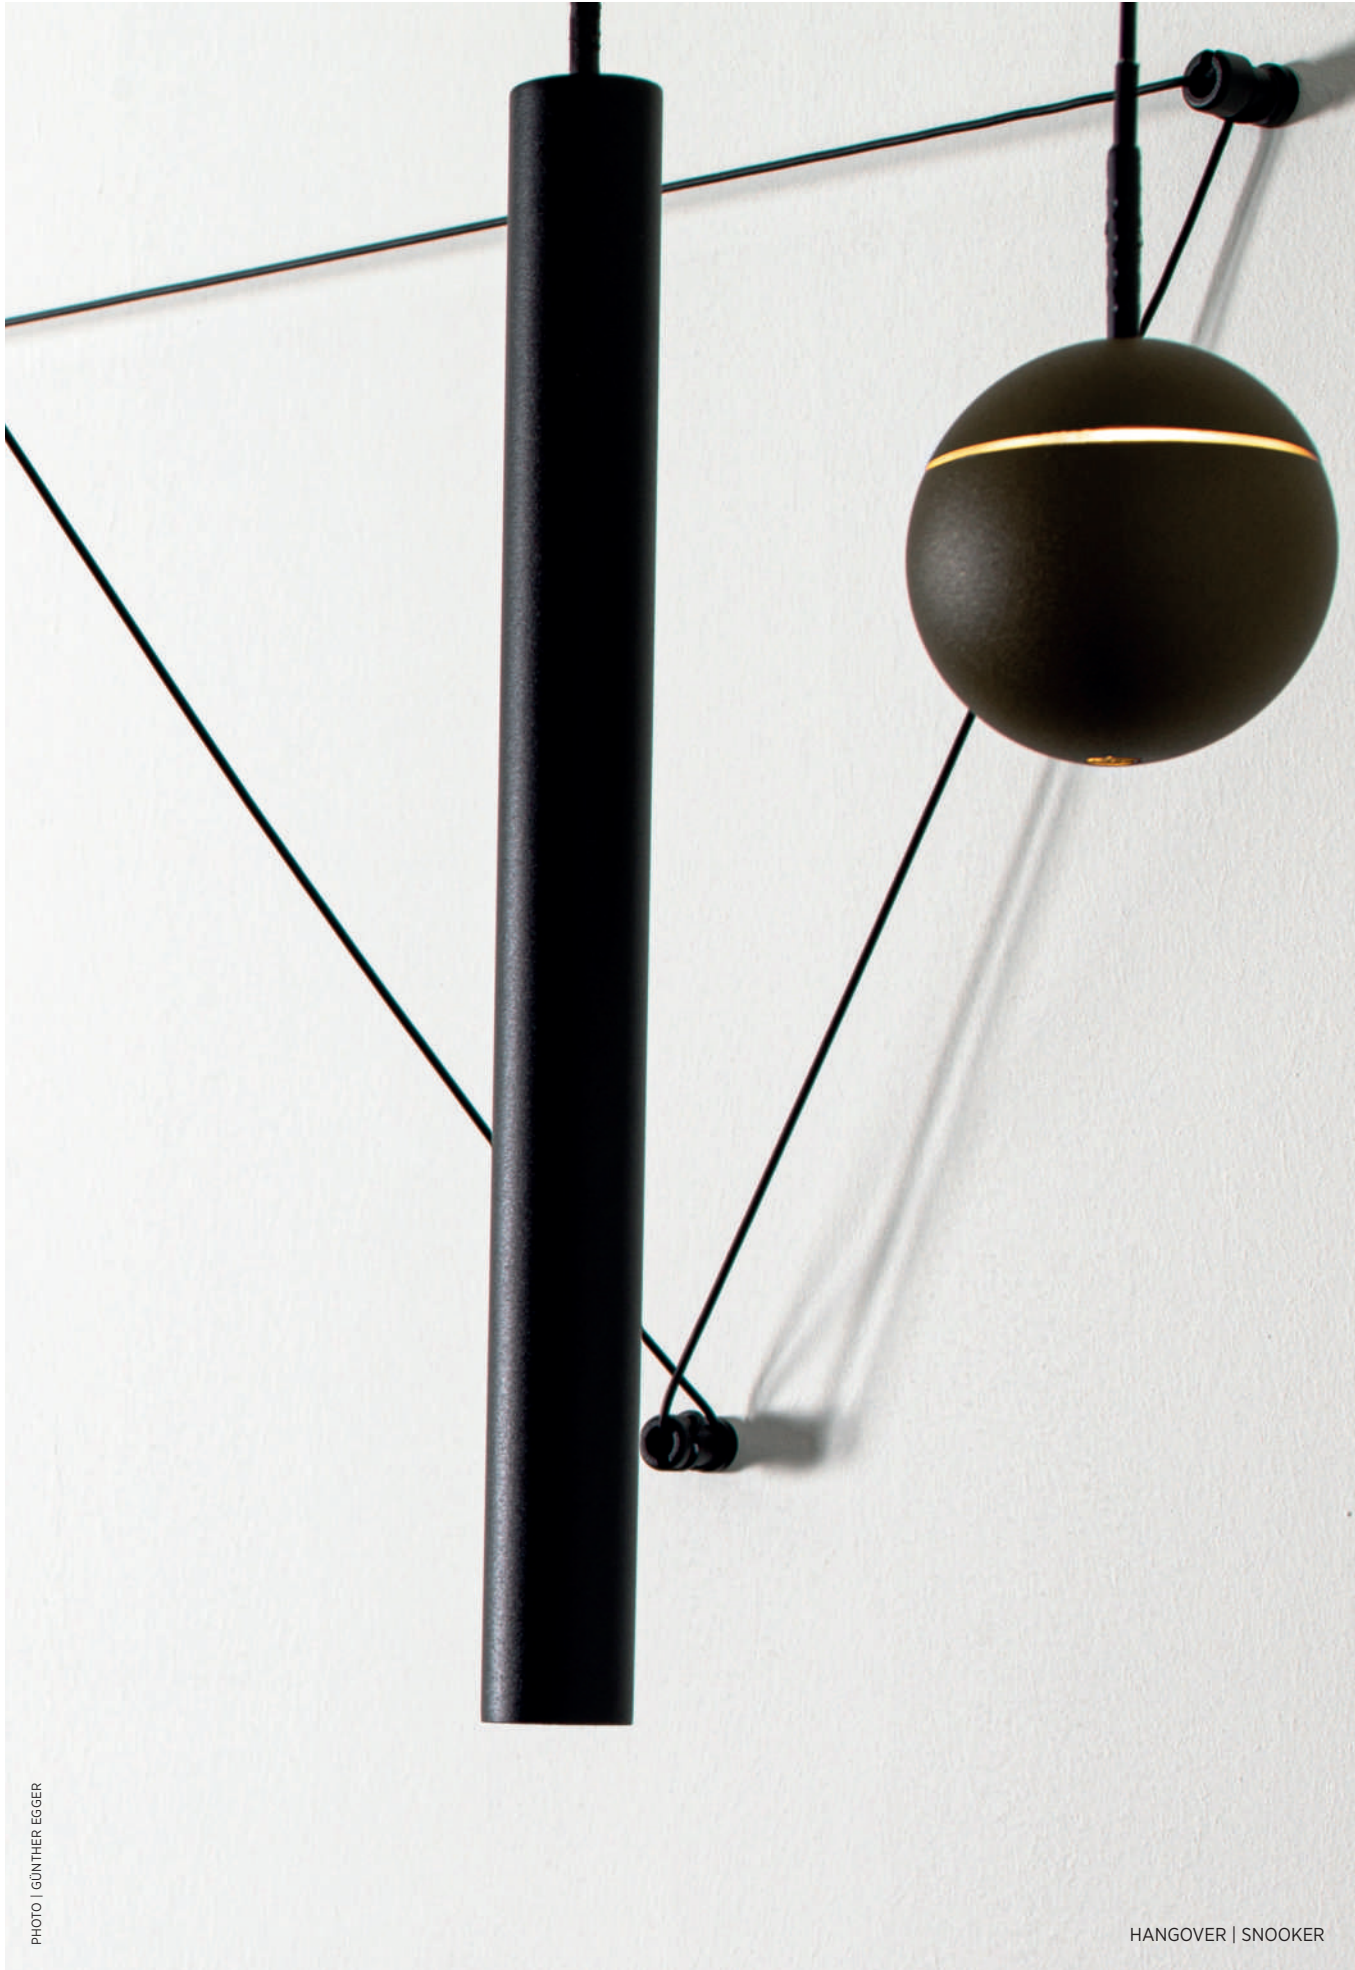



OPAL SMALL




MELT MINI LED



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

MINIMAL TRACK, COLOR 02 BLACK | IMAGINE MICRO

IMAGINE MICRO
Die IMAGINE MICRO Spotlights sind in den 25 PROLICHT Farben
verfügbar. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.



IMAGINE MICRO 20
ART.-N° 7-02120-02

Ø 23mm L: 72 mm

LUMEN MAX.

202 lm

WATT

3.7 W

CCT

2700 K

3000 K

4000 K

±90°

360°

BEAMWIDTH



SPOT


16°



MEDIUM

26°

25 PROLICHT COLORS



IMAGINE MICRO 35
ART.-N° 7-02121-02

Ø 35 mm L: 95 mm

LUMEN MAX.

515 lm

WATT

8.6 W

CCT

2700 K

3000 K

4000 K

±90°

360°

BEAMWIDTH



FLOOD

18°



VERY WIDE FLOOD

28°

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage

YOUR PERFECT FOCUSING Für die perfekte Gestaltung Ihrer Lichteinstellung kann nicht nur jeder Spot von 0 ° auf 90 ° gekippt und um 355 ° gedreht, sondern auch mit einem werkzeuglosen Verriegelungssystem ausgestattet werden, um die gewünschte Drehung auch bei Installationen in einer vertikalen Schiene zu fixieren.





PHOTO JARMIN KUPRIAN



INSPIRATION | AUREL PETIC

MAGIQ MICRO

Der MAGIQ MICRO ist Teil der MAGIQ Familie und lässt sich mit DALI, CASAMBI oder PUSH DIM steuern. Bei der vollständigen Bestückung der Schiene mit den MAGIQ MICRO Einsätzen, besteht immer der gleiche Abstand zwischen den einzelnen Lichtpunkten. Dies führt zu einem zusammenhängenden Erscheinungsbild des Systems und einer gleichmäßigen Ausleuchtung.



MAGIQ MICRO
ART.-N° 7-02400-02

L: 300mm x 11 H:7 mm




LUMEN MAX.	
429 lm	
WATT	
7,3 W	
CCT	
2700 K	3000 K



INSPIRATION | AUREL PETIC

MICROLINE

MICROLINE
Die speziell entwickelten LED-Linies können individuell mit DALI, CASAMBI und PUSH DIM gesteuert werden. Die MICRO-LINE ist ein wesentlicher Bestandteil des Sortiments an Einsätzen für den MINIMAL TRACK und liefert schattenfreie LED-Linien, die in die Architektur integriert werden. Innerhalb der Schiene sind die Linien nahtlos installiert und unterstützen damit das minimalistische Erscheinungsbild der Schiene.

		
MICROLINE ART.-N° 7-02401-02 L: 674 mm (508+166)	MICROLINE ART.-N° 7-02402-02 L: 1174 mm (1008+166)	MICROLINE ART.-N° 7-02403-02 L: 1674 mm (1508+166)
LUMEN MAX. 429 lm	LUMEN MAX. 858 lm	LUMEN MAX. 1287 lm
WATT 8 W	WATT 15.8 W	WATT 24 W
CCT 2700 K 3000 K	CCT 2700 K 3000 K	CCT 2700 K 3000 K


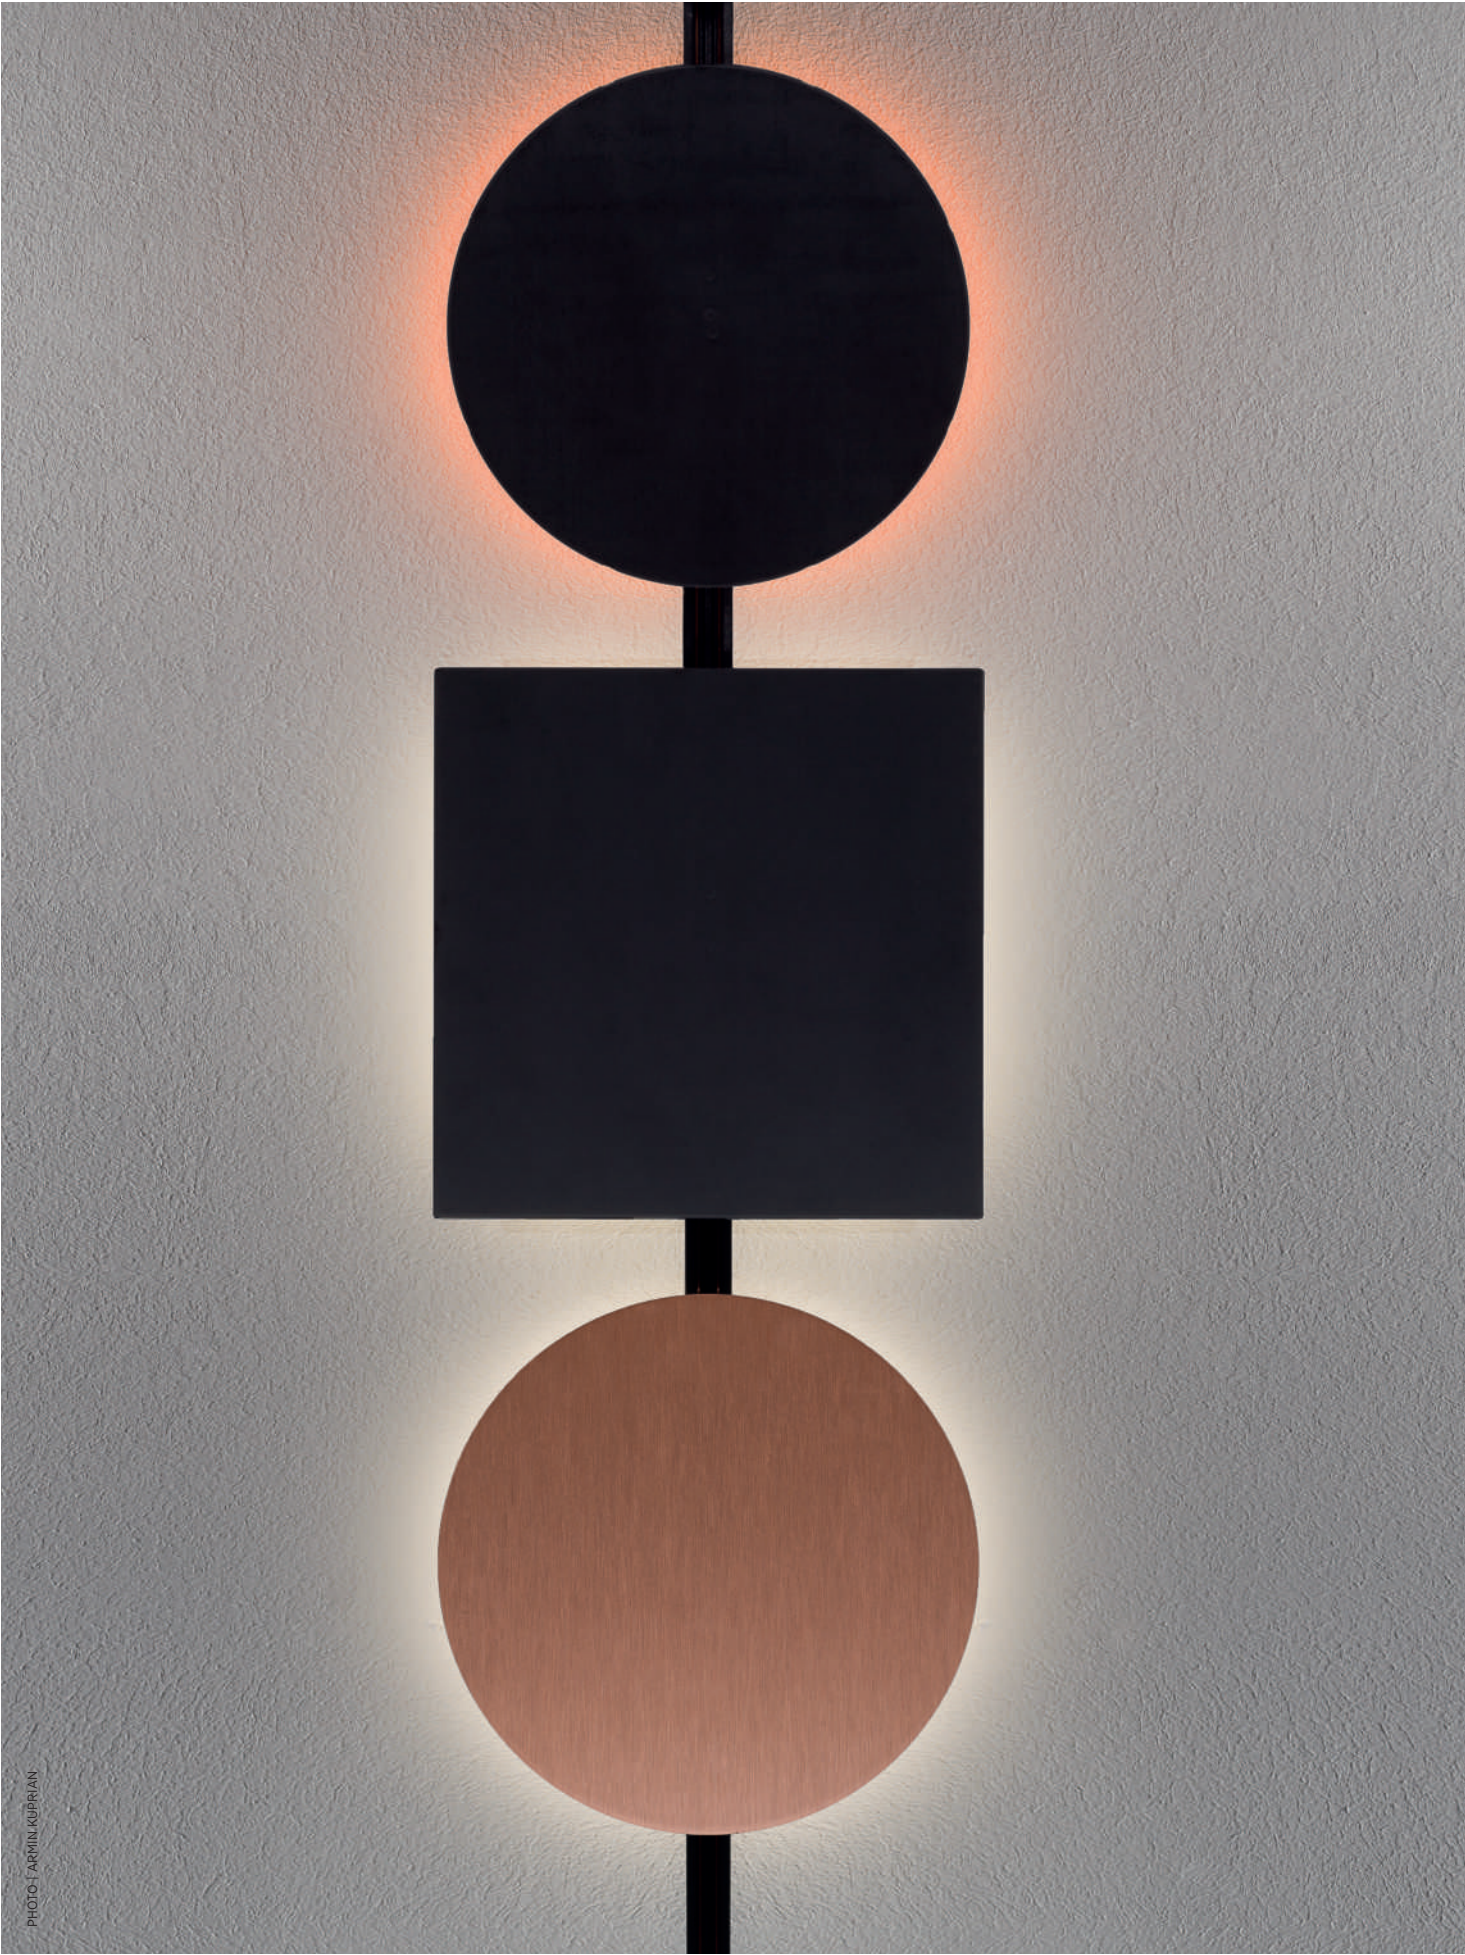


PHOTO: FARRUK KUBRAN

DISQ ROUND COLOR, COLOR 02 BLACK VELVET | DISQ SQUARE, STAINLESS STEEL

Die neuen Einsätze DISQ ROUND und DISQ SQUARE bieten mit ihrer dezenten und indirekten Emission von 2700 K und der DALI DIM-Funktionalität maximalen Lichtkomfort.

Der Einsatz ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich: mit einem DIBOND COVER, welches mit einem Kupfer-, Spiegel - oder einem Edelstahl-Finish erhältlich ist. Die COLOR-Version, kann mit den 25 PROLICHT-Farben individualisiert werden.



DISQ ROUND METAL
ART.-N° 7-02152-02

Ø 206 mm

LUMEN MAX.
400 lm

WATT
5.1 W

CCT
2700 K

COVER WITH METAL FINISH




COPPER STAINLESS STEEL CHROME

DISQ ROUND
ART.-N° 7-02153-02

Ø 206 mm

25 PROLICHT COLORS



DISQ SQUARE METAL
ART.-N° 7-02154-02

W: 216 x 216 mm

LUMEN MAX.
400 lm

WATT
5.1 W

CCT
2700 K

COVER WITH METAL FINISH



COPPER STAINLESS STEEL CHROME

DISQ SQUARE
ART.-N° 7-02155-02

W: 216 x 216 mm

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage



Die DISQ ROUND - und DISQ SQUARE - Einsätze können optional mit dem Zubehör AURA COVER ausgestattet werden. Dieses lässt das Licht weicher wirken, die Form wird hervorgehoben - ein schwebender Farbeffekt entsteht.



MINIMAL TRACK, COLOR 02 BLACK VELEVET | DISQ ROUND, COPPER | AURA COVER: YELLOW



MINIMAL TRACK, COLOR BLACK VELVET | DISQ SQUARE, STAINLESS STEEL | AURA COVER: BLUE






PHOTO | GÜNTHER EGGER

SNOOKER, COLOR 25 GUN METAL, SHINE RING WHITE | SNOOKER, COLOR 25 GUN METAL & COLOR 08 IN THE ARMY



SNOOKER Die ikonische Kugelleuchte SNOOKER ist allein oder als Lichtinstallation gruppiert ein echter Blickfang. Konfigurierbar in den PROLICHT-Farben, mit einem zusätzlichen KORONA SHINE RING und mit verstellbaren Kabellängen, bietet SNOOKER unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Die einzigartige MICRO DOT Linse sorgt für reines Licht bei optimaler Entblendung.

Die integrierte Linsenoptik ermöglicht Ausstrahlungswinkel von 32° und 58° und bietet dabei eine maximale Wirkung bei minimaler Lichtaustrittsöffnung.



SNOOKER
ART.-Nº 7-02409-02

Ø 72 mm

LUMEN MAX.		
352 lm		
WATT		
6.5 W		
CCT		
2700 K	3000 K	4000 K
BEAMWIDTH		
		
MEDIUM	VERY WIDE FLOOD	
32°	58°	
25 PROLICHT COLORS		

CAN HAVE ACCESSORY | SHINE RING



WHITE YELLOW ORANGE RED BLUE GREEN




RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

SNOOKER METAL CHROME | SHINE RING WHITE

SNOOKER METAL Das neue Chrom-Finish unserer beliebten SNOOKER-Leuchte sorgt für ein hochwertiges Ambiente in jedem Raum. Ihre spiegelnde Oberfläche eröffnet neue Möglichkeiten, Elemente der MINIMAL TRACK Familie zu kombinieren und erweckt höchst kreative Beleuchtungsideen zum Leben.



SNOOKER METAL
ART.-Nº 7-02409-02
SNOOKER METAL SHINE
ART.-Nº 7-02420-02

Ø 72 mm

LUMEN MAX.
352 lm

WATT
6.5 W

CCT
2700 K 3000 K 4000 K

BEAMWIDTH



MEDIUM
32°



VERY WIDE FLOOD
58°

SNOOKER METAL
CHROME



CAN HAVE ACCESSORY | SHINE RING





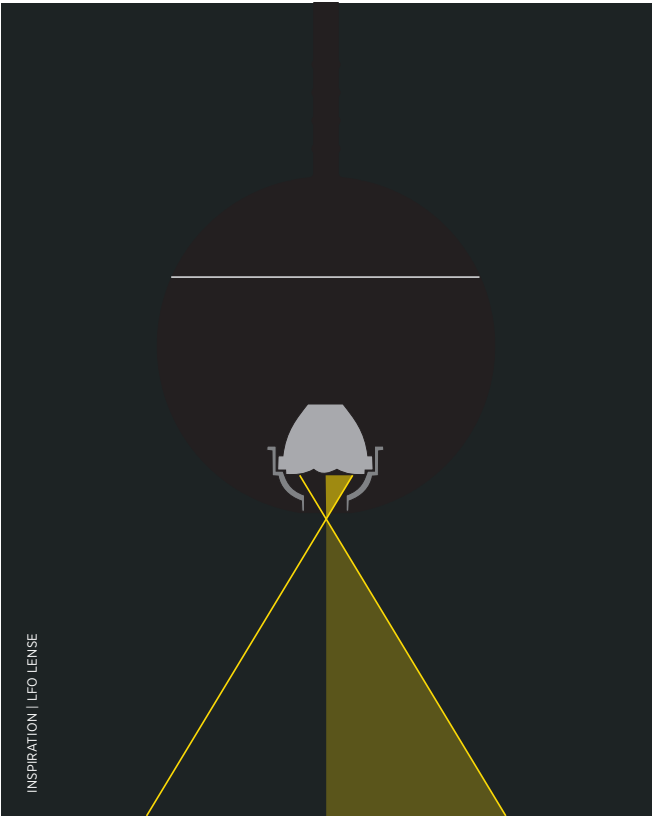


PHOTO | STUDIO KERSCHBAUM

SNOOKER, COLOR 27 COPPER MINE, SHINE RING WHITE | SNOOKER, COLOR 29 JAZZ GOLD



PHOTO | ALEXANDER SCHWARZ



INSPIRATION | LFO LENSE



MAAT, LISBOA | PHOTO: NUNO SOUSA DIAS












PHOTO | ARMIN KUPRIAN


HANGOVER SHINE, COLOR 25 GUN METAL, SHINE RING WHITE | HANGOVER KORONA, COLOR 27 COPPER MINE

Die Pendelleuchte HANGOVER PLUG ermöglicht zusammen mit den PLUG EXTENSIONS eine manuelle Einstellung der Seilaufhängung: Die Strahler sind mit einer Seillänge von 2 oder 4 Metern erhältlich und können durch Aufrollen auf den Kabelrollern manuell verkürzt oder verlängert werden.

Ein ausgeklügeltes Docking-System garantiert ein schnelles Auswechseln und Verriegeln der verschiedenen Hangover-Plug-Module: So können die Leuchten nach Belieben ausgetauscht werden und lassen Raum für einen neuen Look. Das Docking-System ist auch für weitere Produktfamilien erhältlich und garantiert, die Montage unterschiedlicher Leuchten auf einfachste Weise. (SNOOKER | MELT und OPAL von Tom Dixon)

		
HANGOVER 30 ART.-Nº 7-02233-02	HANGOVER 30 MICRO DOT ART.-Nº 7-02234-02	HANGOVER 40 ART.-Nº 7-02239-02
Ø 28 mm L: 150 300 450 mm	Ø 28 mm L: 150 300 450 mm	Ø 40 mm L: 150 300 mm
LUMEN MAX. 446 lm	LUMEN MAX. 352 lm	LUMEN MAX. 868 lm
WATT 6.5 W	WATT 6.5 W	WATT 10 W
CCT 2700 K 3000 K 4000 K	CCT 2700 K 3000 K 4000 K	CCT 2700 K 3000 K 4000 K
BEAMWIDTH  MEDIUM 26°  VERY WIDE FLOOD 56°	BEAMWIDTH  MEDIUM 32°  VERY WIDE FLOOD 58°	BEAMWIDTH  FLOOD 40°  WIDE FLOOD 52°
25 PROLICHT COLORS	25 PROLICHT COLORS	25 PROLICHT COLORS

CAN HAVE ACCESSORY HANGOVER 30 & 40 | SHINE RING (not available for MICRO DOT)




RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage



HANGOVER | COLOR 02 BLACK VELVET | CORONA CONE 02 BLACK VELVET



KORONA CONE
Der hochpräzise - tief zurückversetzte Reflektor lenkt das Licht effektiv am kegelförmigen Leuchtgehäuse vorbei - ohne die Lichtfarbe zu verändern. Der Kegel kann in jeder der 25 PROLI-CHT-Farben gewählt werden.

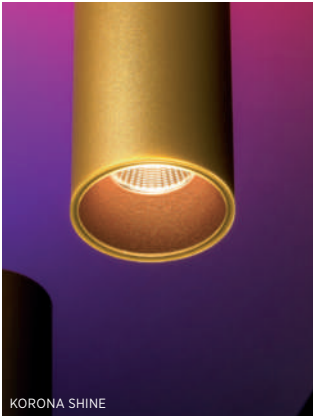

SHINE RING
Die Leuchte kann auch mit einem Leuchtring in einer von 6 verschiedenen Farben ausgestattet werden. KORONA SHINE setzt farbige Akzente und stimmungsvolle Highlights.

MICRO DOT
Die integrierten Linsenoptiken ermöglichen verschiedene Abstrahlwinkel zwischen 24° und 58°. Die Varianten mit der MICRO DOT- Technologie bieten maximale Effekte. NUR LICHT - KEINE BLENDUNG.

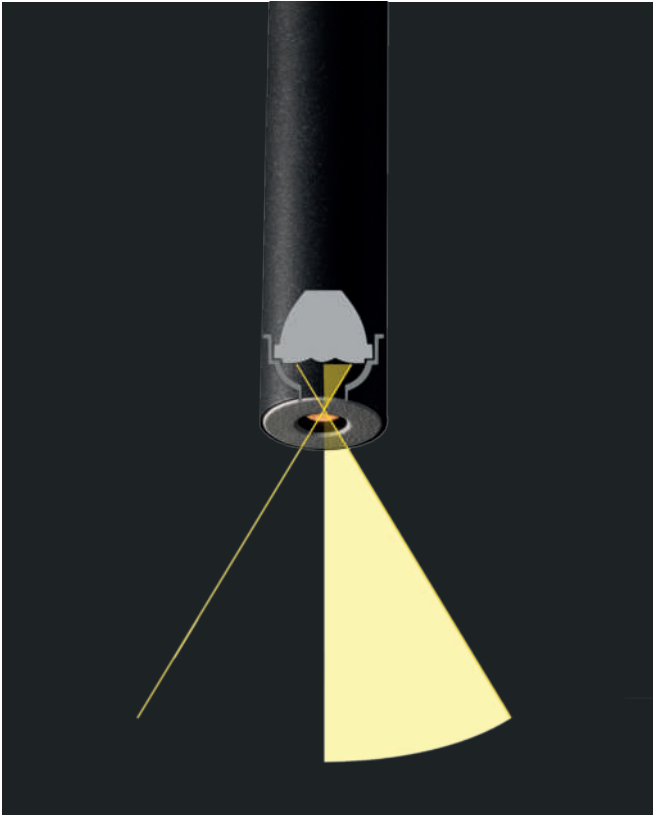




PHOTO | ARMIN KUPRIAN

HANGOVER, COLOR 25 GUN METAL | CORONA CONE, COLOR 27 COPPER MINE

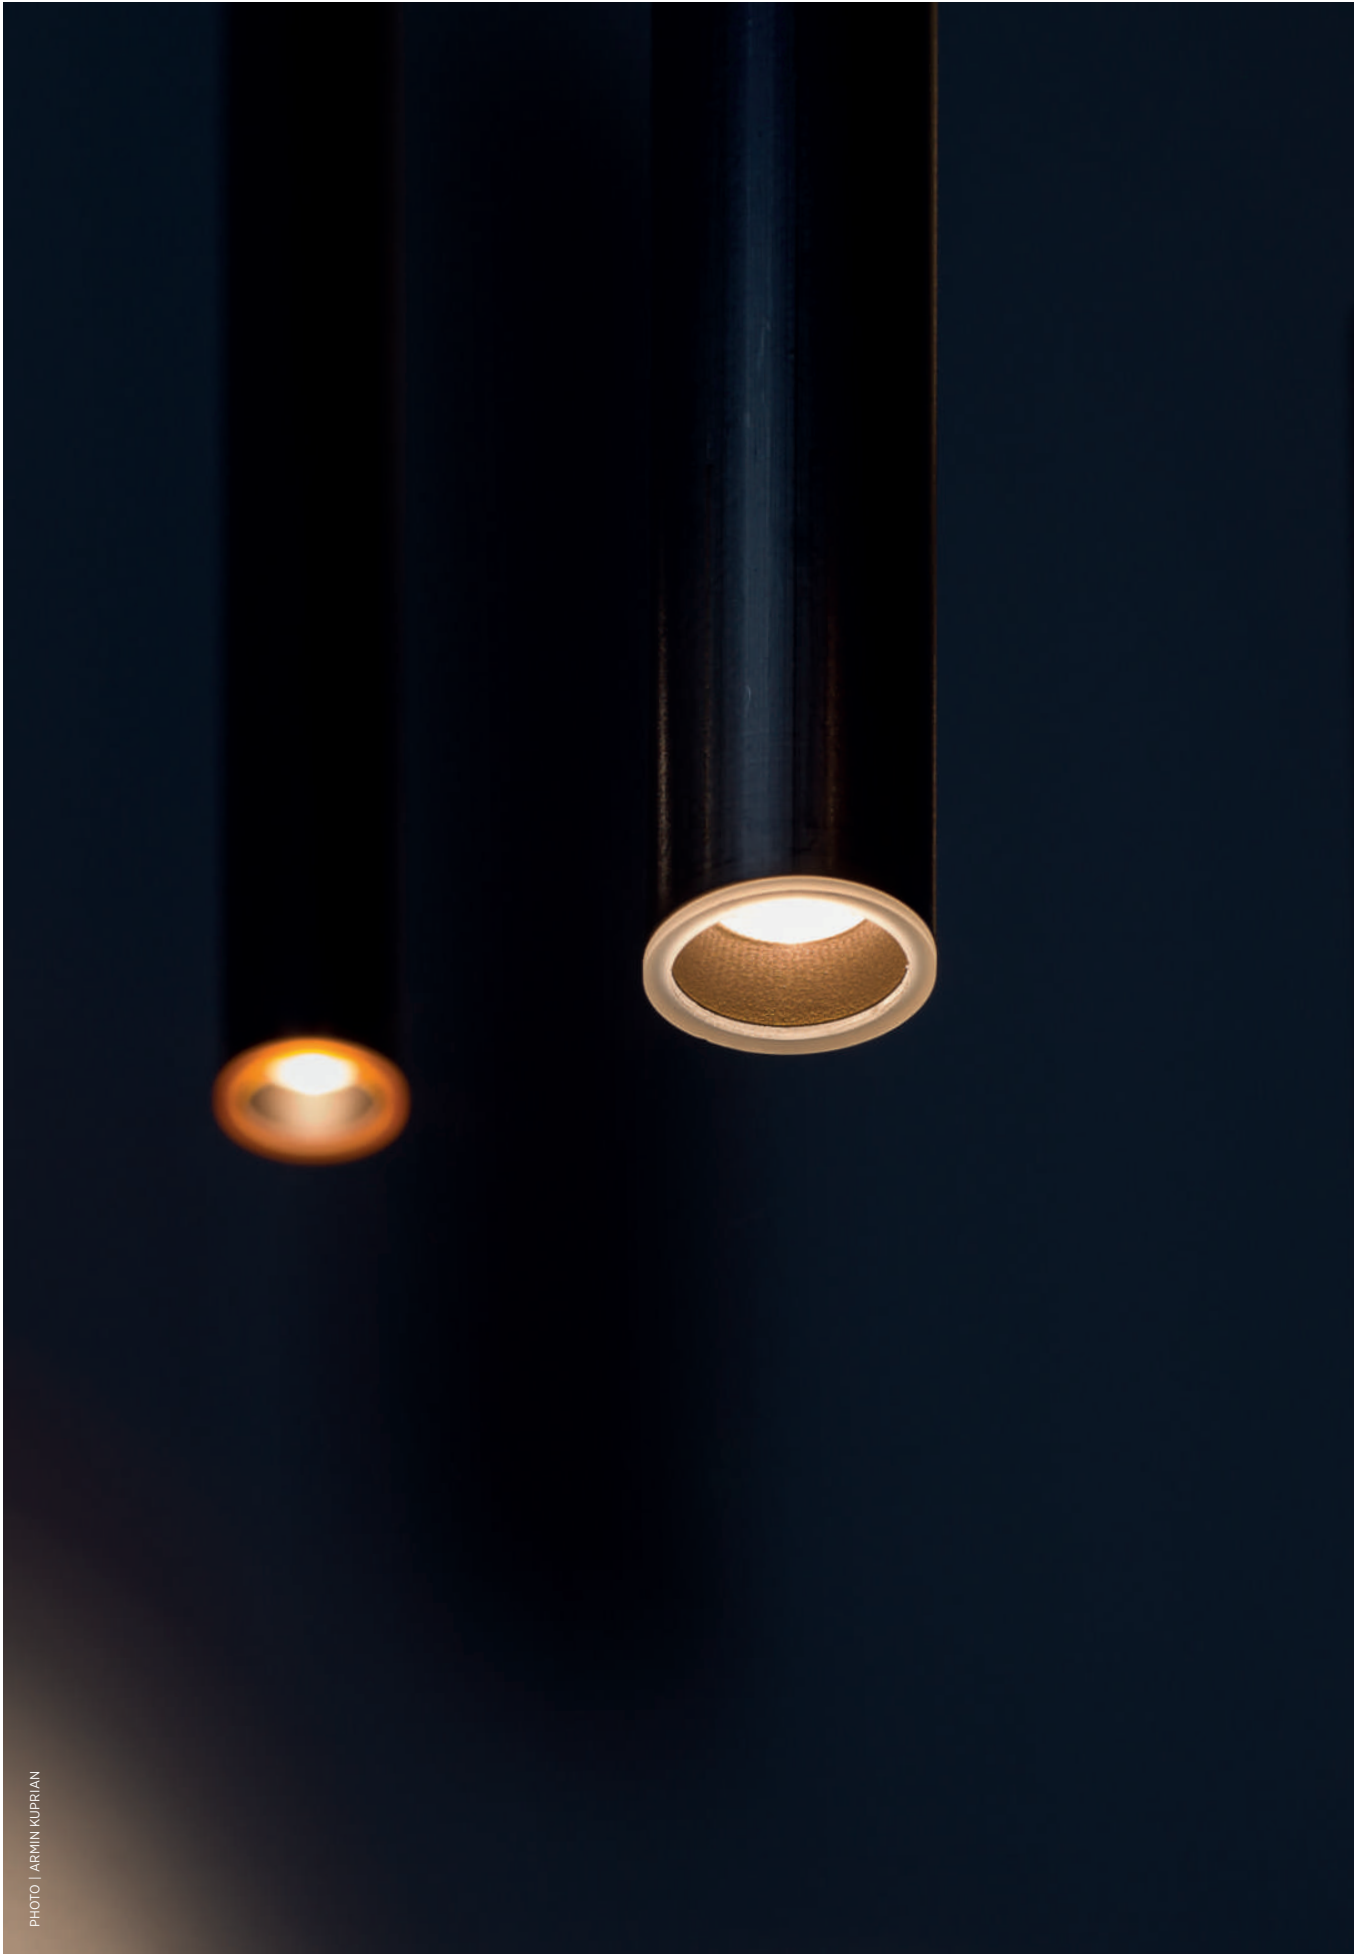


PHOTO | ARMIN KUPRIAN

HANGOVER SHINE, COLOR 25 GUN METAL | SHINE RING WHITE & ORANGE



PHOTO | FELIX GERLACH

HANGOVER | COLOR 25 GUN METAL | CORONA CONE COLOR 19 KISSING APHRODITE



MELT MINI ist eine kleine Pendelleuchte, die mit einem einzigartigen Lichteffekt überzeugt. Die Melt wird in einem innovativen Verfahren aus metallisiertem Polycarbonat gefertigt, wodurch ein einzigartiges Schimmern des Materials entsteht. Die faszinierende, außergewöhnliche Form des Leuchtkörpers ist in jedem Raum ein Blickfang und sorgt für ein atmosphärisches Lichterlebnis.



MELT MINI
ART.-N° TD-414-0012XX

DIMENSION

Ø 280 mm

LUMEN MAX.

234 lm

WATT

8 W

CCT

3000 K

COLOR



CHROME | CH



COPPER | -CO



GOLD | -GO



SMOKE | -SM

ON

OFF

TOM
DIXON
× PROLICHT

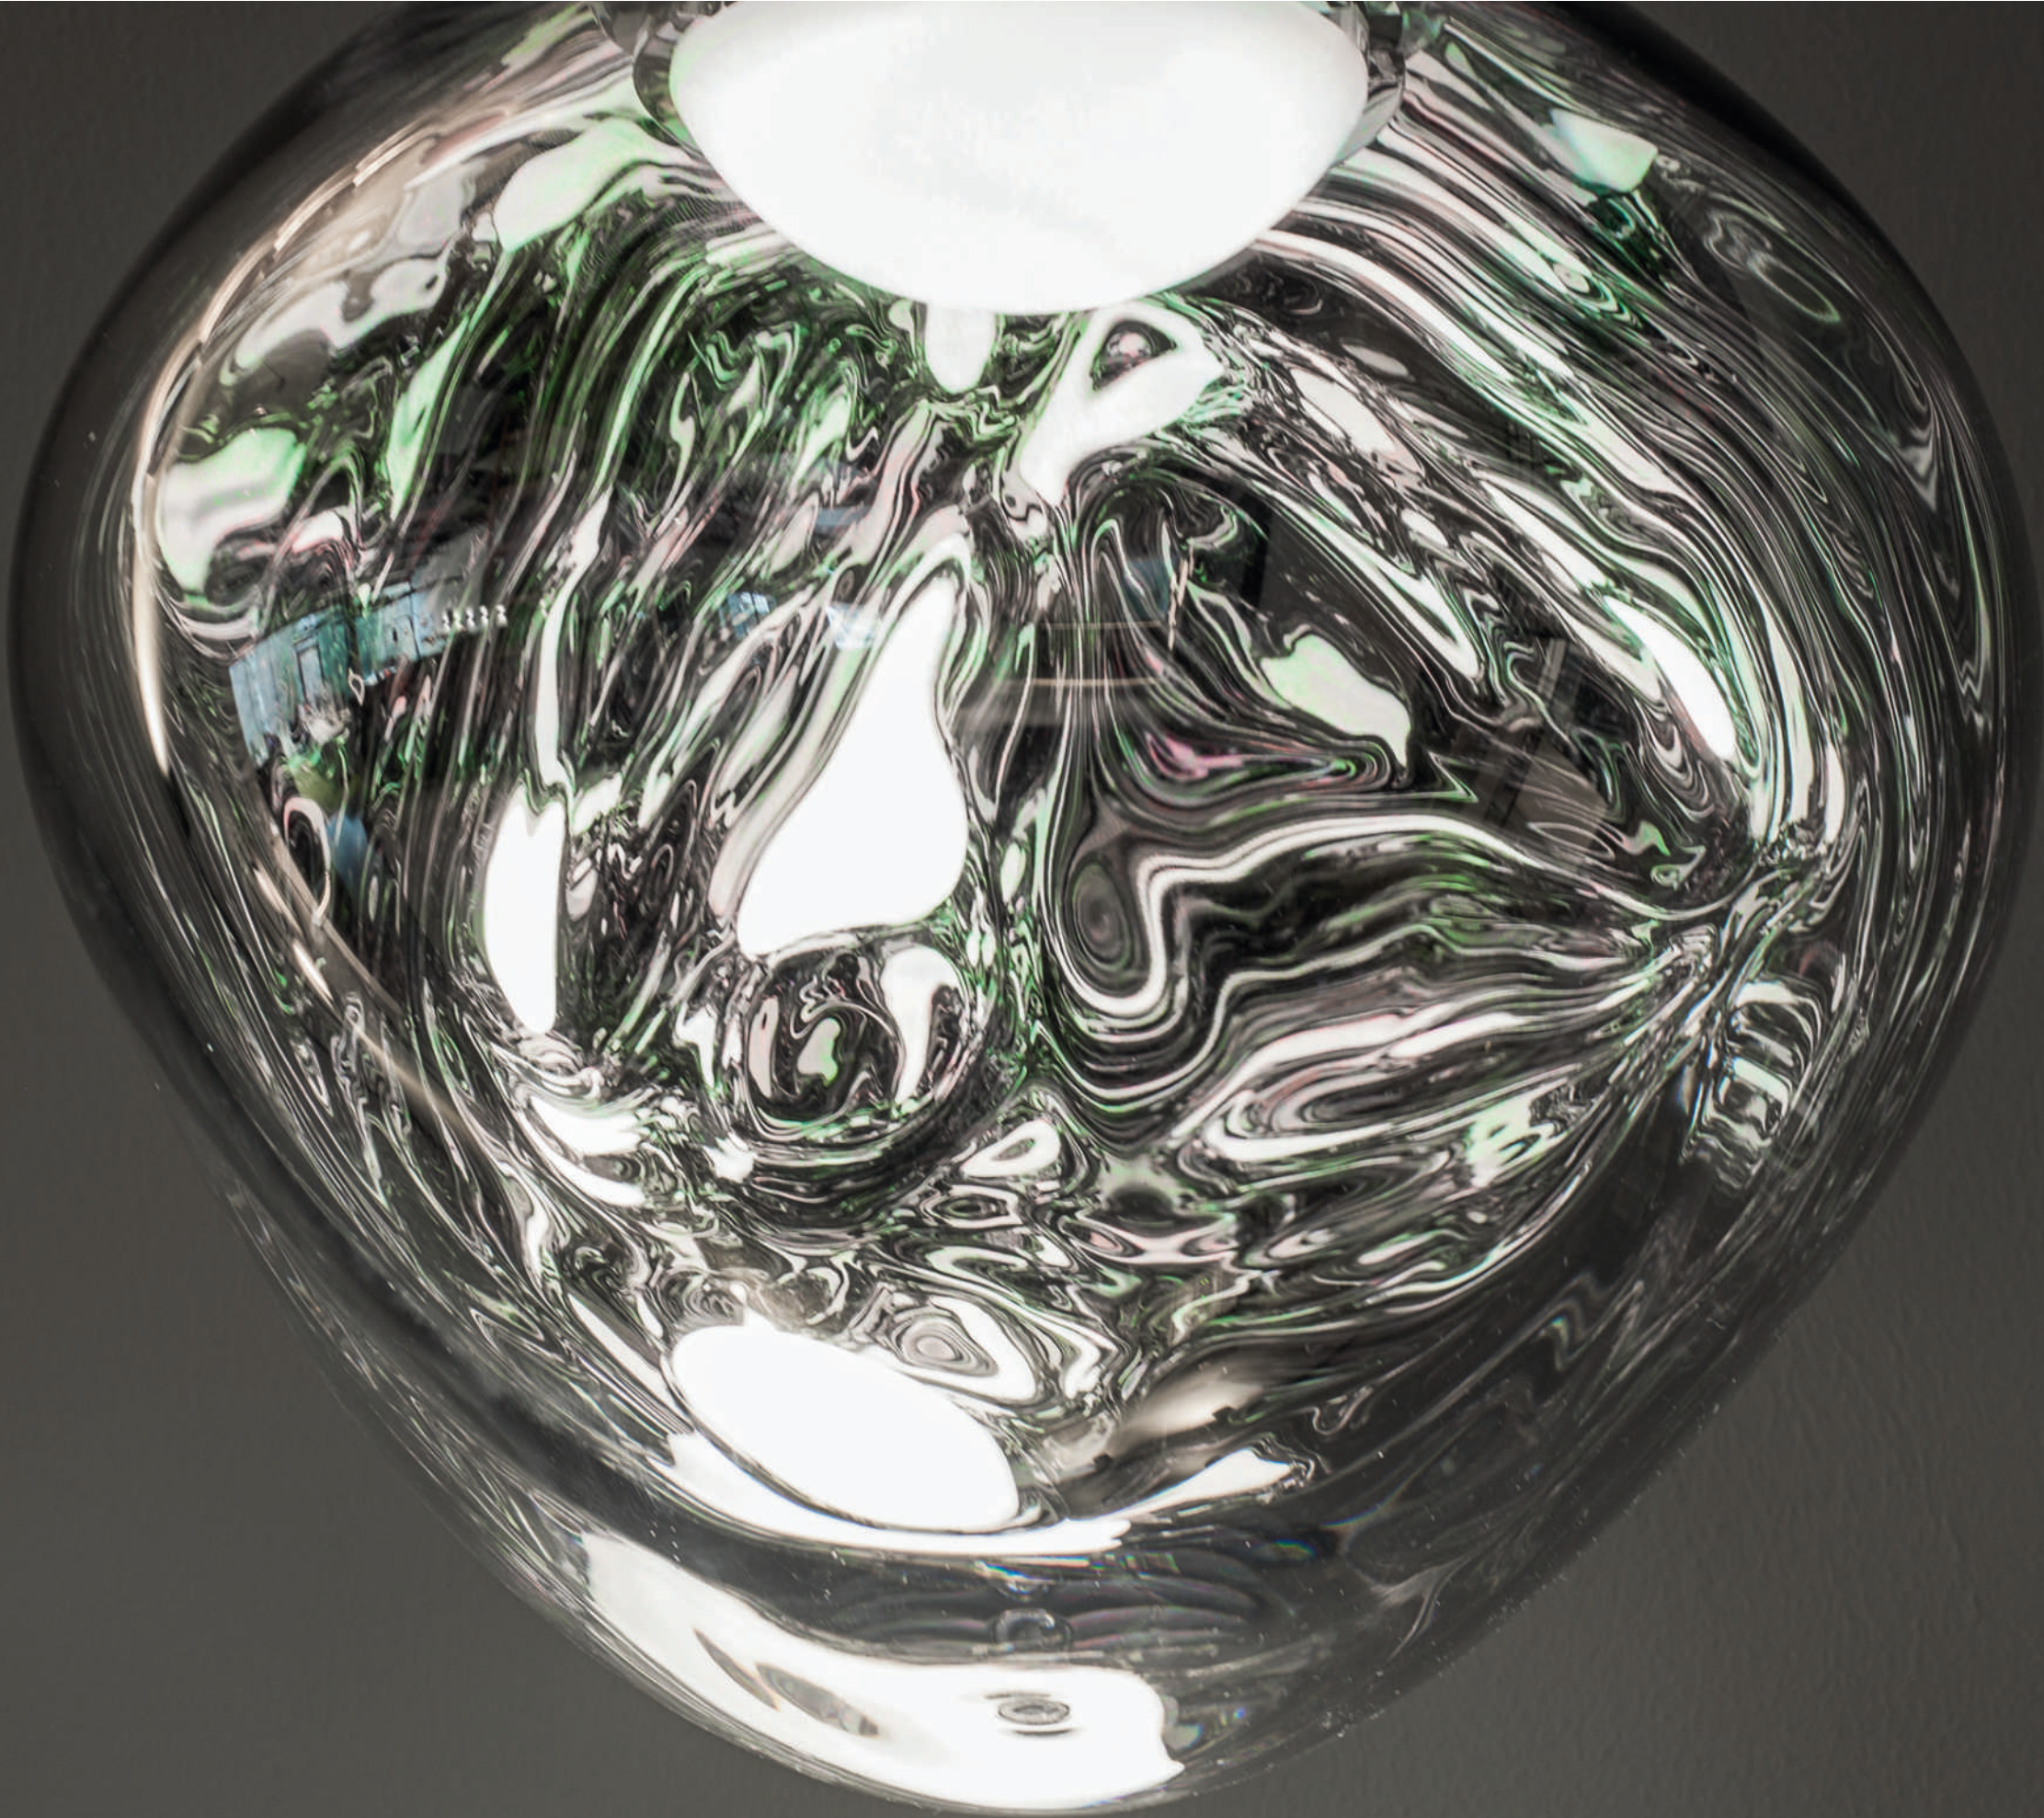


PHOTO | ARWIN KUPRIAN

TOM
DIXON
× PROLICHT



PHOTO | ARWIN KUPRIAN

MELT MINI | GOLD, COPPER & CHROME



TOM
DIXON
× PROLICHT

PHOTO: CONCEPTNET/ANNA RIEDER

TOM
DIXON
× PROLICHT



OPAL SMALL ist eine kleine lichtdurchlässige Kugelleuchte aus opalisierendem Polykarbonat. In Verbindung mit der neuen Tom Dixon LED, sorgt die bruchsichere OPAL Pendelleuchte für weiches, diffuses und angenehmes Licht.



OPAL LED
ART.-N° TD-414-0032OP

DIMENSION
Ø 250 mm
LUMEN MAX
506 lm
WATT
8 W
CCT
3000 K

TOM
DIXON
× PROLICHT



ACCESSORIES
FOR PENDANT INSERTS

MINIMAL TRACK | PLUG ZUBEHÖR

- A

PLUG CONNECTOR

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
coax cable 2 or 4m | 5 colors
ART.-N°: 800-1428
- B

PLUG CONNECTOR

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
coax cable 10m | BLACK
ART.-N°: 800-1429
- C

PLUG CONNECTOR OVER TABLE

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
coax cable 1.1m | BLACK
ART.-N°: 800-1434

as part of TD-414-0032OP-1M
(Tom Dixon OPAL 25)
- D

CABLE LOOP | WALL-CEILING

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 350-2060
- E

CABLE ROLLER | WALL-CEILING

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 350-2061
- F

CABLE ROLLER

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 350-2063
- G

SUSPENDED ROLLER

AVAILABLE IN 25 PROLICHT COLORS
ART.-N°: 350-2064





PHOTO | GÜNTHER EGGER



Mit den optionalen und in verschiedenen Längen erhältlichen CABLE LOOP Komponenten ist eine Längen Anpassung jederzeit auf einfachste Weise möglich. Die Individualisierung in den 25 PRO-LICHT-Farben ermöglicht, eine harmonische Anpassung der Komponenten an das bestehende Raumkonzept.



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

Mit der Steckverbindung können SNOOKER- und HANGOVER PLUG-Leuchten jederzeit einfach ausgetauscht werden.





Mit verschiedenen CABLE LOOPS lassen sich individuelle Muster erstellen, die überall im Raum platziert werden können und sich über Decken und Wände erstrecken. Durch diese kreative Freiheit des Designers können die Kabel der Pendelleuchten in zusätzliche Gestaltungselemente verwandelt werden. Das MINIMAL TRACK System bietet Ihnen eine noch nie dagewesene Freiheit, Ihre funktionalen und kreativen Wünsche zu erfüllen.

Das Ziel dieses Systems ist es, Beleuchtung dort zu ermöglichen, wo sie gebraucht wird. MINIMAL TRACK lässt viel Freiraum höchst individuelle Desingvisionen umzusetzen, ohne durch bauliche Gegebenheiten, wie die Platzierung der Stromquelle, eingeschränkt zu sein.













SNOOKER, COLOR 02 BLACK VELVET | OPAL SMALL | HANGOVER, COLOR 25 GUN METAL



MELT MINI CHROME



Minimalistisches Design, minimaler Installationsaufwand, maßgeschneidertes Ergebnis auf einfachste Weise - das MINIMAL TRACK. Jetzt kann das Beleuchtungssystem auch mit unseren bekannten SNOOKER- und HANGOVER-Einsätzen erweitert werden, um Ihnen noch mehr Möglichkeiten zu geben, ihr Konzept umsetzen zu können.

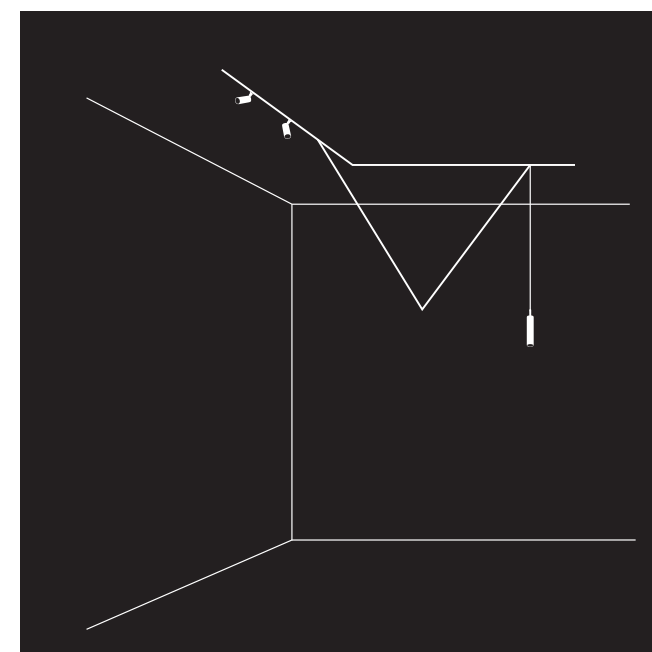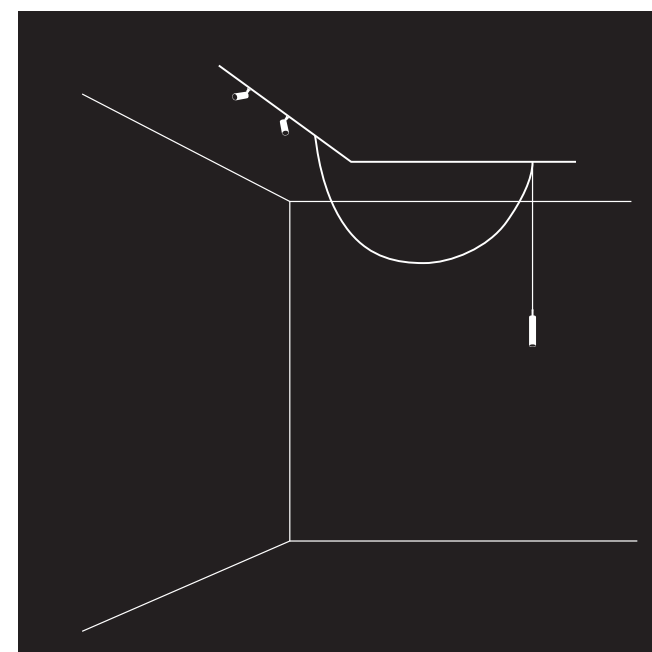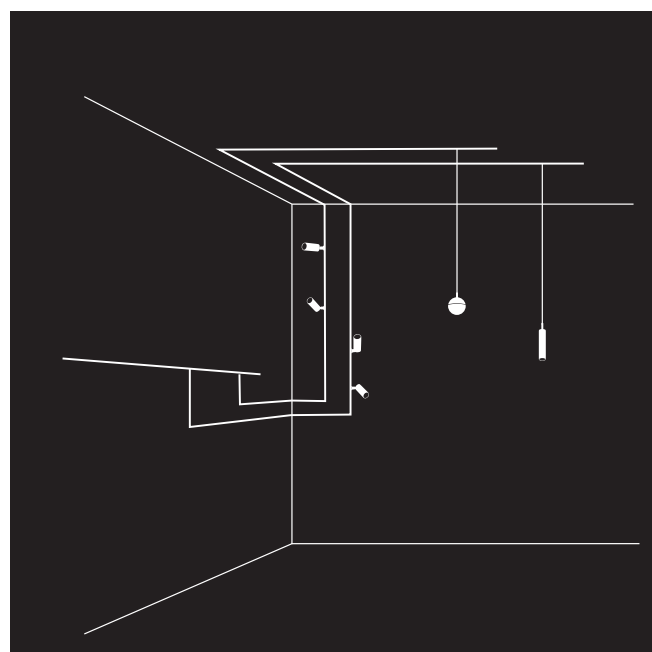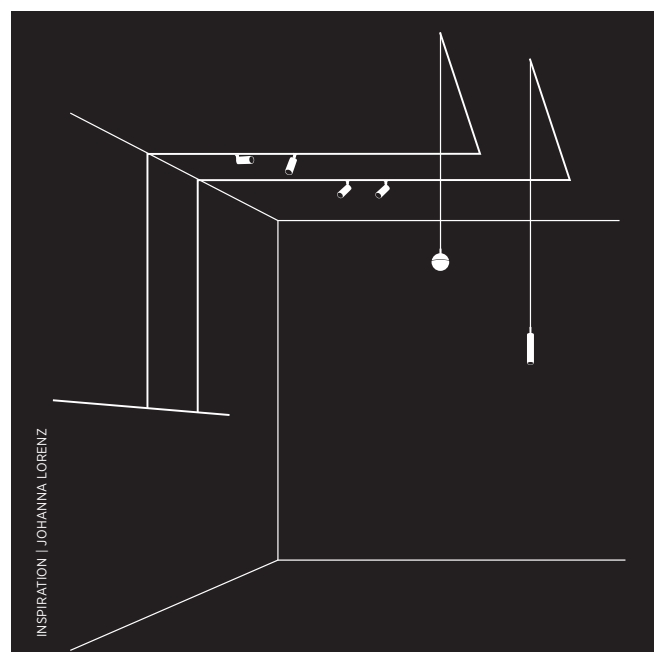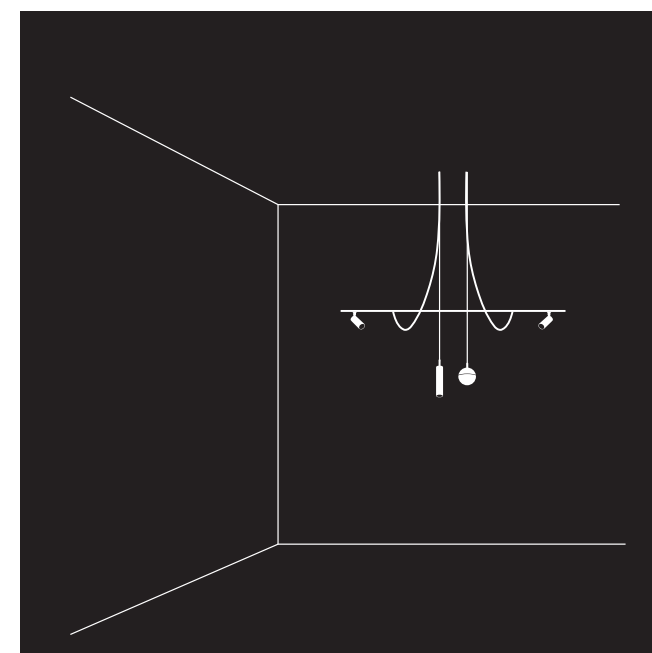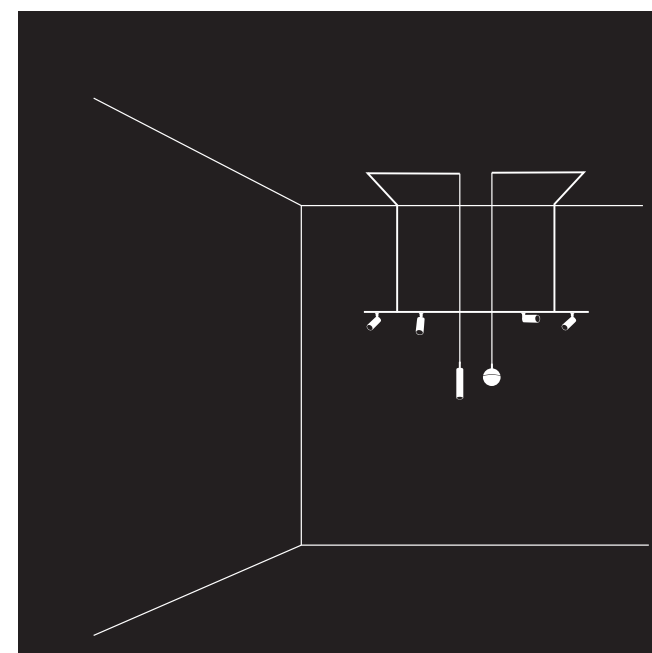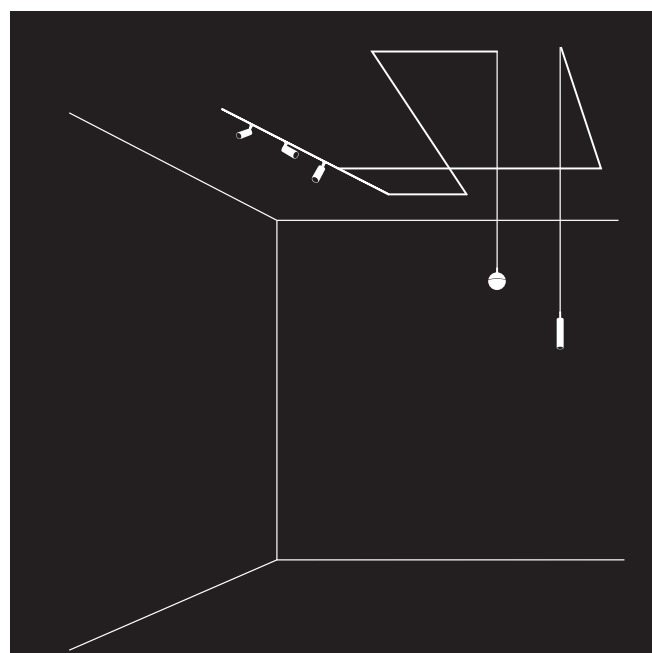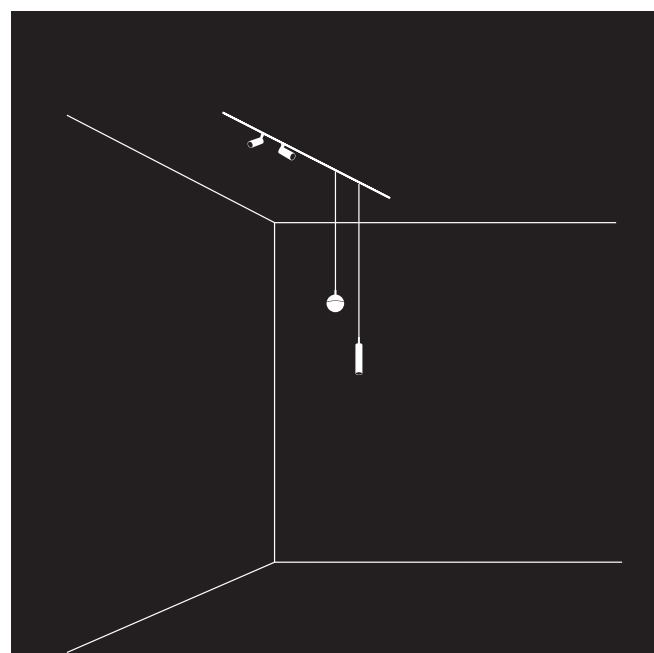




EXACTLY THE LIGHT YOU WANT

Jeder Moment, jeder Tag und jede Situation ist anders. Bis zu 64 Einsätze des MINIMAL TRACK können einzeln, in Gruppen oder gemeinsam mit DALI und CASAMBI gedimmt werden. Dies ermöglicht die vollständige Kontrolle über Ihre Lichtatmosphäre.

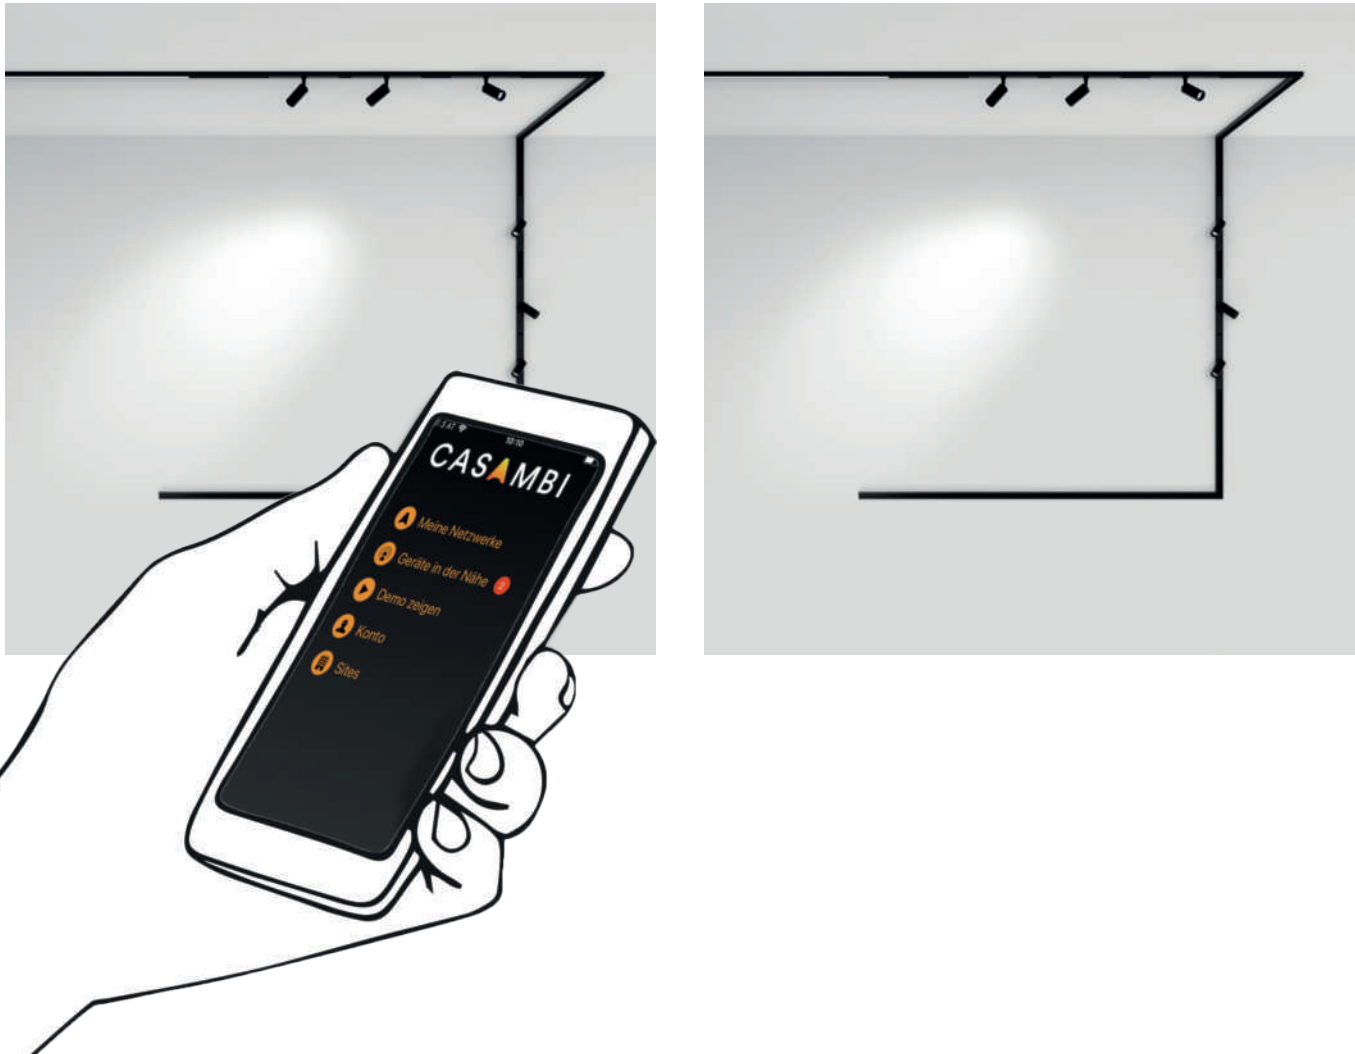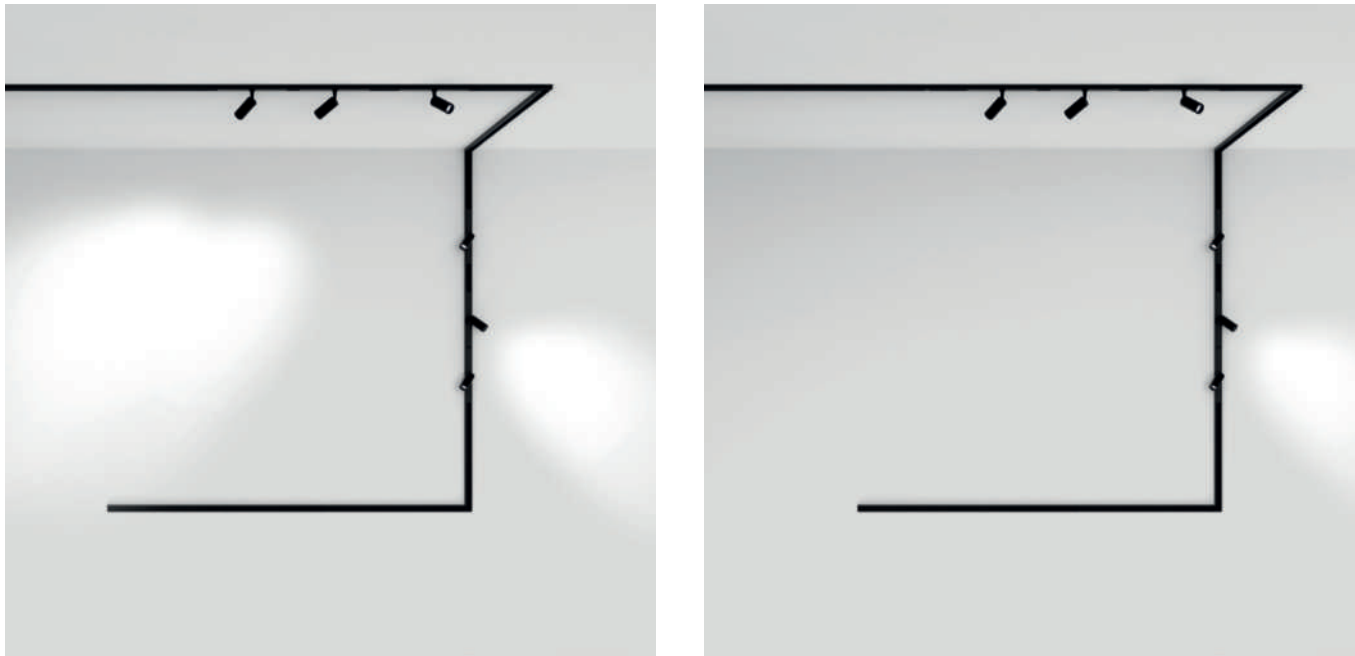

Trotz seiner außergewöhnlich kompakten Größe ist der MINIMAL TRACK als DALI-Stromschiene konzipiert, die in jedes Lichtsteuerungssystem integriert werden kann. Sie verfügt über zwei DALI-Leitungen, die eine völlig individuelle Steuerung jeder installierten Leuchte ermöglichen.

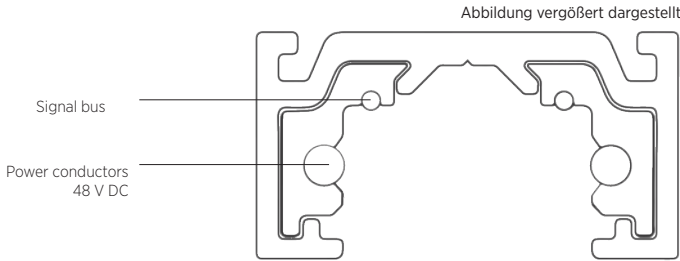

64 ADRESSEN
DALI bietet eine individuelle Bedienung jeder einzelnen Leuchte mit der Möglichkeit auch Gruppen und Szenarien zu steuern.



8 ADRESSEN
Die CASAMBI-Steuerung ermöglicht die drahtlose Bedienung von bis zu vier Gruppen von Einsätzen über physische Befehle oder über eine mobile App.



1 ADRESSE
Die PUSH DIMM-Lösung bietet eine unkomplizierte Steuerung aller Einsätze in derselben Schiene und kann auf einfachste Weise mit einem Push-Button bedient werden.



1 ADRESSE
Einfach EIN / AUS ohne jegliche zusätzliche Steuerungsmöglichkeit




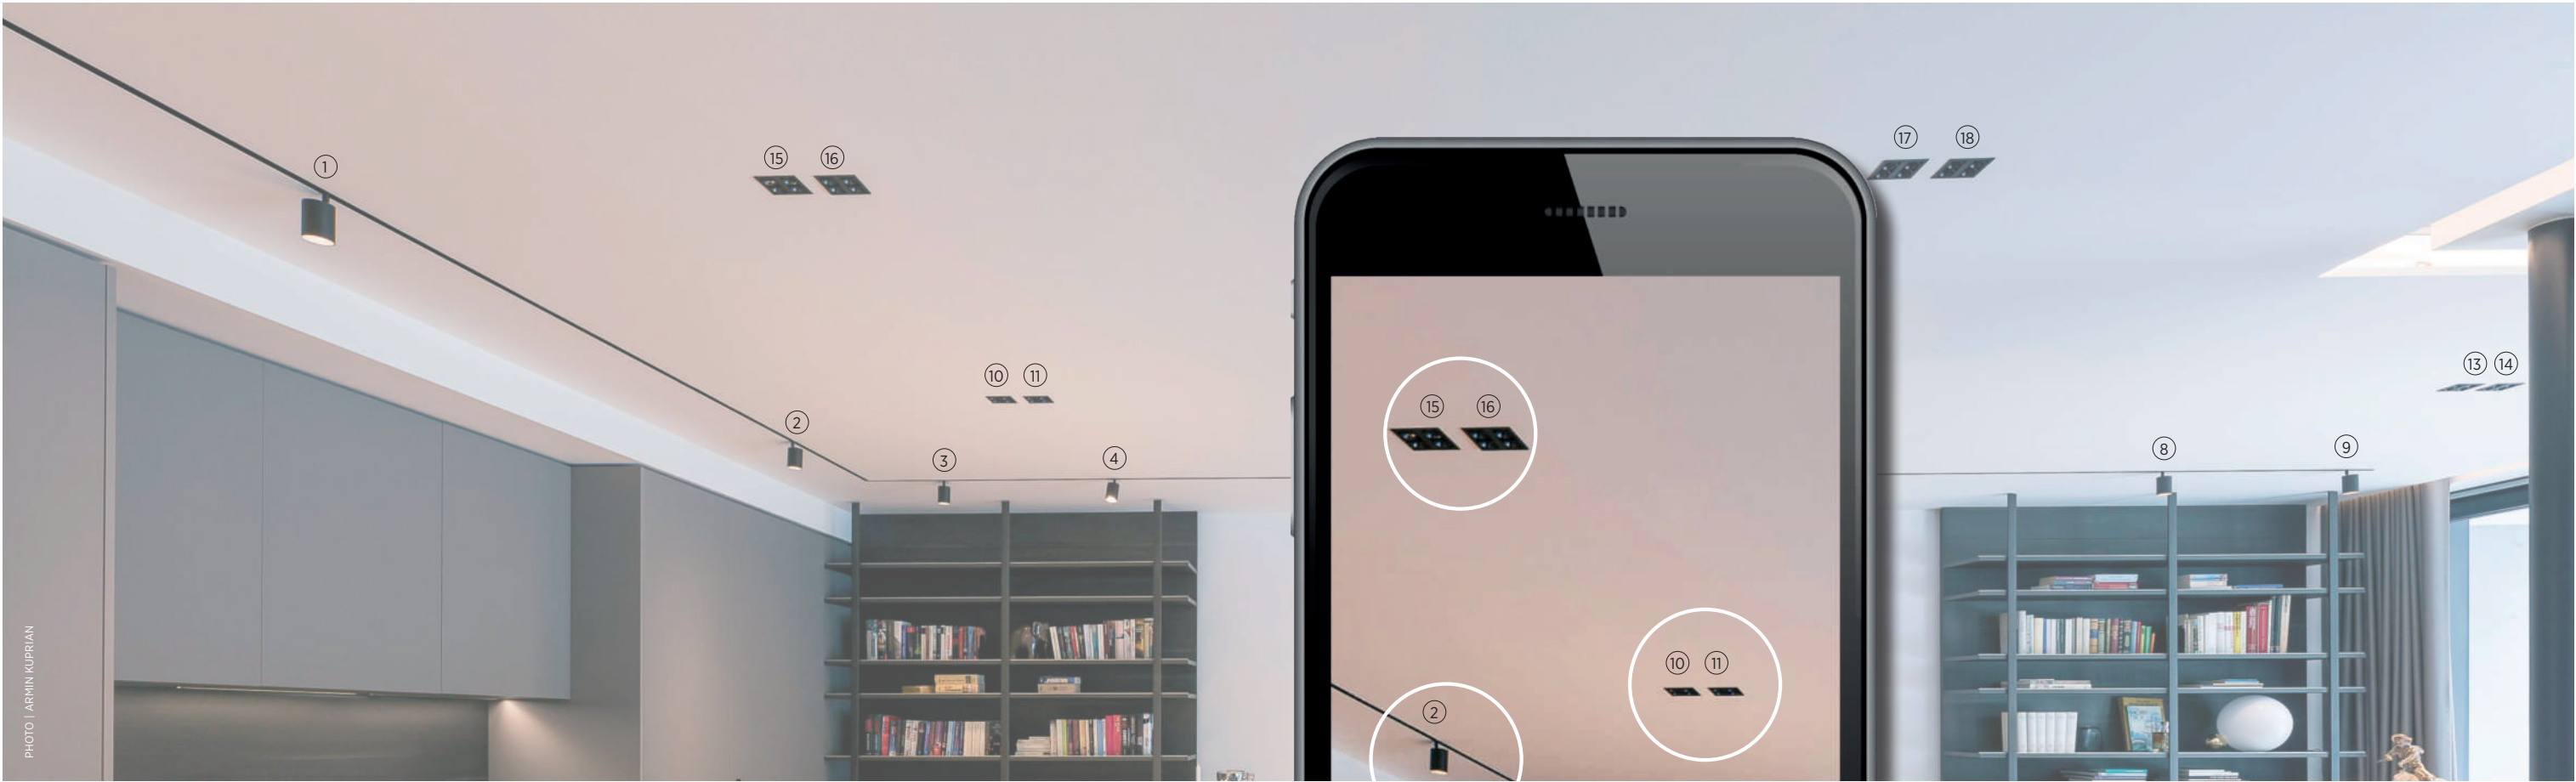


PHOTO | ARMIN KUPRIAN




TABLET

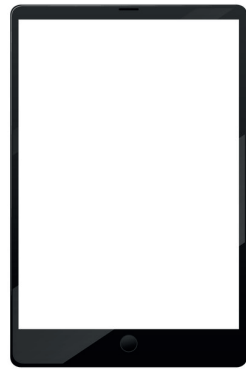

MOBILE PHONE




SMART SWITCH



STANDARD SWITCH

CONNECTION EXAMPLE

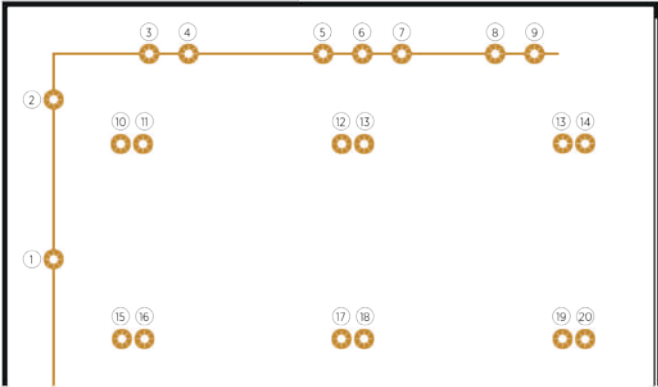

EXACTLY THE CONTROL YOU NEED

PUSH DIM | 1 ADRESSE


Alle Einsätze können parallel gedimmt werden und die letzte Szene wird gespeichert.

CASAMBI | 8 ADRESSEN

Mit CASAMBI können bis zu acht einzelne Spots oder Gruppen und Szenen gesteuert werden.

DALI 2 | 64 ADRESSEN

Mit DALI können 64 Einsätze individuell programmiert und gespeicherte Szenen aus dem Speicher abgerufen werden. Mit dieser Steuerung kann jeder Raum individuell programmiert oder in eine ganzheitliche DALI-Lösung für das gesamte Objekt integriert werden. Darüber hinaus kann ein kleineres Gehäuse der Steuerung platzsparend in Schalterdosen platziert werden.

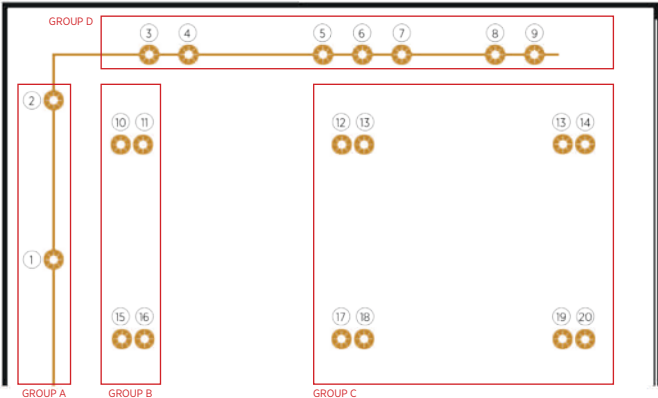

WWW.PROLICHT.AT

CONFIGURATION MAKES A DIFFERENCE



RAL Classic und alle Sonderfarben auf Anfrage

Leuchten spielen eine wichtige Rolle in der Raumgestaltung, die daher unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten benötigen. Und genau das können wir von PROLICHT Ihnen bieten. Mit all unseren Lichtlösungen.

Probieren Sie es aus und sehen Sie selbst, was es bedeutet, aus Millionen von Kombinationsmöglichkeiten Ihr eigenes, maßgeschneidertes Produkt zu kreieren - mit Hilfe unseres einzigartigen 3D-Konfigurators.

MAKE IT YOURS!

CONFIGURE ONLINE:
PROLICHT.AT/MINIMALTRACK



COLOR
MAKES A
DIFFERENCE



MINIMAL TRACK



BEAMWIDTH | LEGEND

Super Spot	SS	0° - 10°
Spot	S	10° - 25°
Medium	M	25° - 35°
Flood	F	35° - 45°
Wide Flood	WF	45° - 55°
Very Wide Flood	VWF	55° - 65°



IMAGINE MICRO 20

IMAGINE MICRO 35



COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH

SPOT 18° up to MEDIUM 26°



25 PROLIGHT COLORS



RAL Classic or any other color on request

IMAGINE MICRO

DESCRIPTION	DIMENSION mm	CCT			LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N°
IMAGINE MICRO 20	Ø 23 H: 50	2700	3000	4000	236	3.7	90	7-02120-02
IMAGINE MICRO 35	Ø 35 H: 76	2700	3000	4000	669	8.6	90	7-02121-02



HANGOVER PLUG 30

HANGOVER PLUG 40

HANGOVER PLUG MICRO DOT



CAN-HAVE ACCESSORY: SHINE RING



COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH

SPOT 26° up to VERY WIDE FLOOD 58°



25 PROLIGHT COLORS




RAL Classic or any other color on request

HANGOVER

DESCRIPTION	DIMENSION mm				CCT			LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART-N° L150	ART-N° L300	ART-N° L450
HANGOVER PLUG	Ø 28 x	L: 150	L: 300	L: 450	2700	3000	4000	446	6.5	90	7-02233-02	7-02235-02	7-02237-02
HANGOVER PLUG	Ø 40 x	L: 150	L: 300	•	2700	3000	4000	868	9.8	90	7-02239-02	7-02240-02	•
HANGOVER PLUG MICRO	Ø 28 x	L: 150	L: 300	L: 450	2700	3000	4000	352	6.5	90	7-02234-02	7-02236-02	7-02238-02



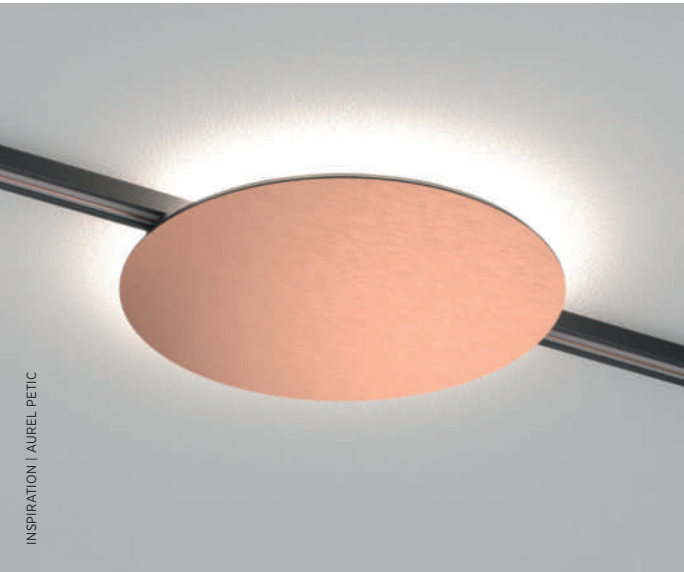

INSPIRATION | AUREL PETIC

DISQ METAL ROUND



CAN-HAVE ACCESSORY: AURA COVER

YELLOW



ORANGE



RED



BLUE



GREEN



COLOR TEMPERATURE CCT

2700 K



BEAMWIDTH

INDIRECT



DISQ METAL ROUND & SQUARE

COPPER



STAINLESS STEEL



CHROME



DISQ METAL ROUND & SQUARE

DESCRIPTION	DIMENSION mm	CCT			LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N°
DISQ ROUND METAL	Ø 206	2700	•	•	400	5.1	90	7-02152-02
DISQ SQUARE METAL	216 x 216	2700	•	•	400	5.1	90	7-02154-02



INSPIRATION | AUREL PETIC

DISQ ROUND



DISQ SQUARE



CAN-HAVE ACCESSORY: AURA COVER

YELLOW



ORANGE



RED



BLUE



GREEN



COLOR TEMPERATURE CCT

2700 K



BEAMWIDTH

INDIRECT



DISQ ROUND & SQUARE (POWDER COATED)

25 PROLIGHT COLORS



RAL Classic or any other color on request

DISQ ROUND & SQUARE

DESCRIPTION	DIMENSION mm	CCT			LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N°
DISQ METAL ROUND	Ø 206	2700	•	•	400	5.1	90	7-02153-02
DISQ METAL SQUARE	216 x 216	2700	•	•	400	5.1	90	7-02155-02





SNOOKER

SNOOKER SHINE



CAN-HAVE ACCESSORY: SHINE RING

WHITE YELLOW ORANGE RED BLUE GREEN



COLOR TEMPERATURE CCT

2700 K 3000 K 4000 K



BEAMWIDTH

MEDIUM 32° up to VERY WIDE FLOOD 58°



SNOOKER

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other color on request

SNOOKER

DESCRIPTION	DIMENSION mm	CCT			LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N°
SNOOKER	Ø 72	2700	3500	4000	352	6.5	90	7-02232-02



SNOOKER METAL

SNOOKER METAL SHINE



CAN-HAVE ACCESSORY: SHINE RING

WHITE YELLOW ORANGE RED BLUE GREEN



COLOR TEMPERATURE CCT

2700 K 3000 K 4000 K



BEAMWIDTH

MEDIUM 32° up to VERY WIDE FLOOD 58°



SNOOKER METAL

CHROME



SNOOKER METAL (CHROME)

DESCRIPTION	DIMENSION mm	CCT			LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N°
SNOOKER METAL	Ø 72	2700	3500	4000	352	6.5	90	7-02409-02



PHOTO | ARMIN KUPRIAN



PHOTO | ARMIN KUPRIAN



CHROME | CH

COPPER | -CO

GOLD | -GO

SMOKE | -SM

ON

OFF

COLOR TEMPERATURE CCT

3000 K

BEAMWIDTH

DIRECT

MELT MINI

DESCRIPTION		CCT	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N° 2-4 m	ART.-N° 10 m	ART.-N° 1,1 m
MELT MINI CHROME	Ø 280 mm	3000	220	7	80	TD-414-0012CH	TD-414-0012CH-10M	TD-414-0012CH-1M
MELT MINI COPPER	Ø 280 mm	3000	220	7	80	TD-414-0012CO	TD-414-0012CO-10M	TD-414-0012CO-1M
MELT MINI GOLD	Ø 280 mm	3000	220	7	80	TD-414-0012GO	TD-414-0012GO-10M	TD-414-0012GO-1M
MELT MINI SMOKE	Ø 280 mm	3000	220	7	80	TD-414-0012SM	TD-414-0012SM-10M	TD-414-0012SM-1M



OPAL SMALL

ON

COLOR TEMPERATURE CCT

3000 K

BEAMWIDTH

DIRECT

OPAL SMALL

DESCRIPTION		CCT	LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N° 2-4 m	ART.-N° 10 m	ART.-N° 1,1 m
OPAL SMALL	Ø 250 mm	3000	220	7	80	TD-414-0032OP	TD-414-0032OP-10M	TD-414-0032OP-1M






MAGIQ MICRO



COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH

DIRECT



WIDE FLOOD 54°

MAGIQ MICRO


DESCRIPTION	DIMENSION mm	CCT		LUMEN MAX.	WATT	CRI	ART.-N°
MAGIQ MICRO	L: 300	2700	3000	• 365	5.5	90	7-02400-02



MICROLINE



COLOR TEMPERATURE CCT



DIFFUS












MICROLINE










DESCRIPTION	DIMENSION mm		CCT		LUMEN MAX./M	WATT/M	CRI	ART.-N°
MICROLINE	L: 674	(508+166)	2700	3000	• 386	8	90	7-02401-02
	L: 1174	(1008+166)	2700	3000	• 772	15.8	90	7-02402-02
	L: 1674	(1508+166)	2700	3000	• 1158	24	90	7-02403-02













COMPONENTS

ARTICLE	DESCRIPTION	COLOR	ART.-N°
	TRACK POWDER COATED 1000 mm	1-29	350-1885
	TRACK POWDER COATED 2000 mm	1-29	350-1886
	TRACK POWDER COATED 3000 mm	1-29	350-1887
	TRACKMASK 5 m	BLACK	350-1896
	MOUNTING SCREWS Set 50 pieces		800-1427
	X-CONNECTOR	1-29	350-1994
	T-CONNECTOR	1-29	350-1995
	LINEAR CONNECTOR	BLACK	350-1868
	FLAT CORNER CONNECTOR	BLACK	350-1869
	DIHEDRAL CONNECTOR	BLACK	350-1870
	FLEXIBLE CONNECTOR	BLACK	350-1871












	DESCRIPTION	COLOR	ART.-N°
	CURVED TRACK Ø 1600 mm 45°	1-29	350-1894
	CURVED TRACK Ø 1600 mm 90°	1-29	350-1895
	CURVED TRACK Ø 1600 mm 180°	1-29	350-1904
	CURVED CONNECTOR Ø 400 mm 90°	1-29	350-1892
	CURVED CONNECTOR Ø 800 mm 45°	1-29	350-1893
	ENDCAP	BLACK	350-1872
	90° FLAT DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	BLACK	350-1876
	90° DIHEDRAL DUMMY TRACK QUICK INSTALLATION	BLACK	350-1877
	PLUG-CONNECTOR 2/4 m	1-29	800-1428
	PLUG-CONNECTOR 10 m	1-29	800-1429
	PLUG-CONNECTOR OVER TABLE INCL. CABLE ROLLER 1.1 m	1-29	800-1434



ARTICLE	DESCRIPTION	WATT	COLOR	ART.-N°
	WALL/CEILING CABLE LOOP		1-29	350-2060
	WALL/CEILING CABLE ROLLER		1-29	350-2061
	TRACK CABLE LOOP		1-29	350-2062
	TRACK CABLE ROLLER		1-29	350-2063
	SUSPENDED ROLLER		1-29	350-2064
	FEED UNIT END + 2.5 m SUPPLY CABLE		BLACK	350-1866
	FEED UNIT CENTRAL + 2.5 m SUPPLY CABLE		BLACK	350-1867
	DRIVER BOX ENDINSTALLATION ON / OFF 240 x 75 x 35 mm	96	1-29	350-1873
	DRIVER BOX ENDINSTALLATION DALI 240 x 120 x 35 mm	86	1-29	350-1996
	DRIVER BOX ENDINSTALLATION PUSH DIM 240 x 120 x 35 mm	92	1-29	350-1898
	DRIVER BOX ENDINSTALLATION CASAMBI 240 x 120 x 35 mm	86	1-29	350-1899
	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION ON / OFF 240 x 75 x 35 mm	96	1-29	350-1874



ARTICLE	DESCRIPTION	WATT	COLOR	ART.-N°
	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION DALI 240 x 120 x 35 mm	86	1-29	350-1997
	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION PUSH DIM 240 x 120 x 35 mm	92	1-29	350-1900
	DRIVER BOX CENTRAL INSTALLATION CASAMBI 240 x 120 x 35 mm	86	1-29	350-1901
	POWER SUPPLY 48 V	90		350-1875
	REMOTE SET PUSH DIM	92		350-1905
	REMOTE SET CASAMBI	86		350-1906
	REMOTE SET DALI	86		350-1998
	POWER SUPPLY 48 V	320		350-2065
	REMOTE SET PUSH DIM	315		350-2066
	REMOTE SET CASAMBI	310		350-2067
	REMOTE SET DALI	310		350-2068





N 47.142627°
E 11.324450°
OUR HOMEBASE
IN THE ALPS.



EDITOR	Filippo Bettinzoli, PROLIGHT PROLIGHT GmbH Austria 6091 Neu-Götzens Gewerbestraße 9 T +43 5234 33 499 F + 43 5234 33 499 22 marketing@prolicht.at www.prolicht.at
TECHNICAL SUPPORT	Romain Hoffmann
GRAPHIC DESIGN	Tonia Wiedenmann
TEXT	Philipp Juen, Julia Kopp
PRODUCT PHOTOS	Armin Kuprian, Günther Egger
PRODUCT RENDERINGS	viewture.media, brandshoot
EDITION	april 2022



Basierend auf dem MINIMAL TRACK System haben wir in Zusammenarbeit mit Tom Dixon die Produktfamilie CODE entworfen: ein Produkt, das technologisches Know-how mit einer einzigartigen Design-Vision verbindet, eine Innovation, die nur gemeinsam entstehen konnte.

DISCOVER MORE ON
www.prolicht.at/code



FOLLOW US ON
INSTAGRAM

WWW.PROLICHT.AT