

OIKO PRO FAMILY
FOCUS OF ATTENTION

OIKO PRO FAMILY KATALOG | AUGUST 2023
DEUTSCH

Alle technischen Angaben und Werte (z.B. Lumen, Leistung, Abstrahlwinkel oder Abmessungen) entsprechen dem Druckdatum bzw. dem Erstellungsdatum dieses Dokuments und werden nicht zwingend aktualisiert. Alle Änderungen und Anpassungen, die der Verbesserung unserer Produkte dienen, können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.

Die aktuellen Datenblätter stehen unter www.prolicht.at zum Download bereit.

PROLICHT MAKES A DIFFERENCE

Wenn Sie Ihren anspruchsvollen Kunden maßgeschneiderte High-Tech-Qualitätsprodukte versprechen, können Sie diese nicht irgendwo herstellen lassen. Wir fertigen unsere Produkte dort, wo die bestausgebildeten Techniker, Ingenieure und Designer zu Hause sind: mitten in den Tiroler Alpen.

Schließlich ist es ihr Können, das den Unterschied macht. Und es ist ihre Kompetenz, die PROLICHT zu einem der weltweit erfolgreichsten Premiumhersteller für architektonische Lichtkonzepte gemacht hat. Nachhaltig produziert und maßgeschneidert in Europa.

PROLICHT






INSPIRATION | BRANDSHOOT

YOUR PROJECT
MAKES YOUR PRODUCT

OVERVIEW
OIKO PRO FAMILY

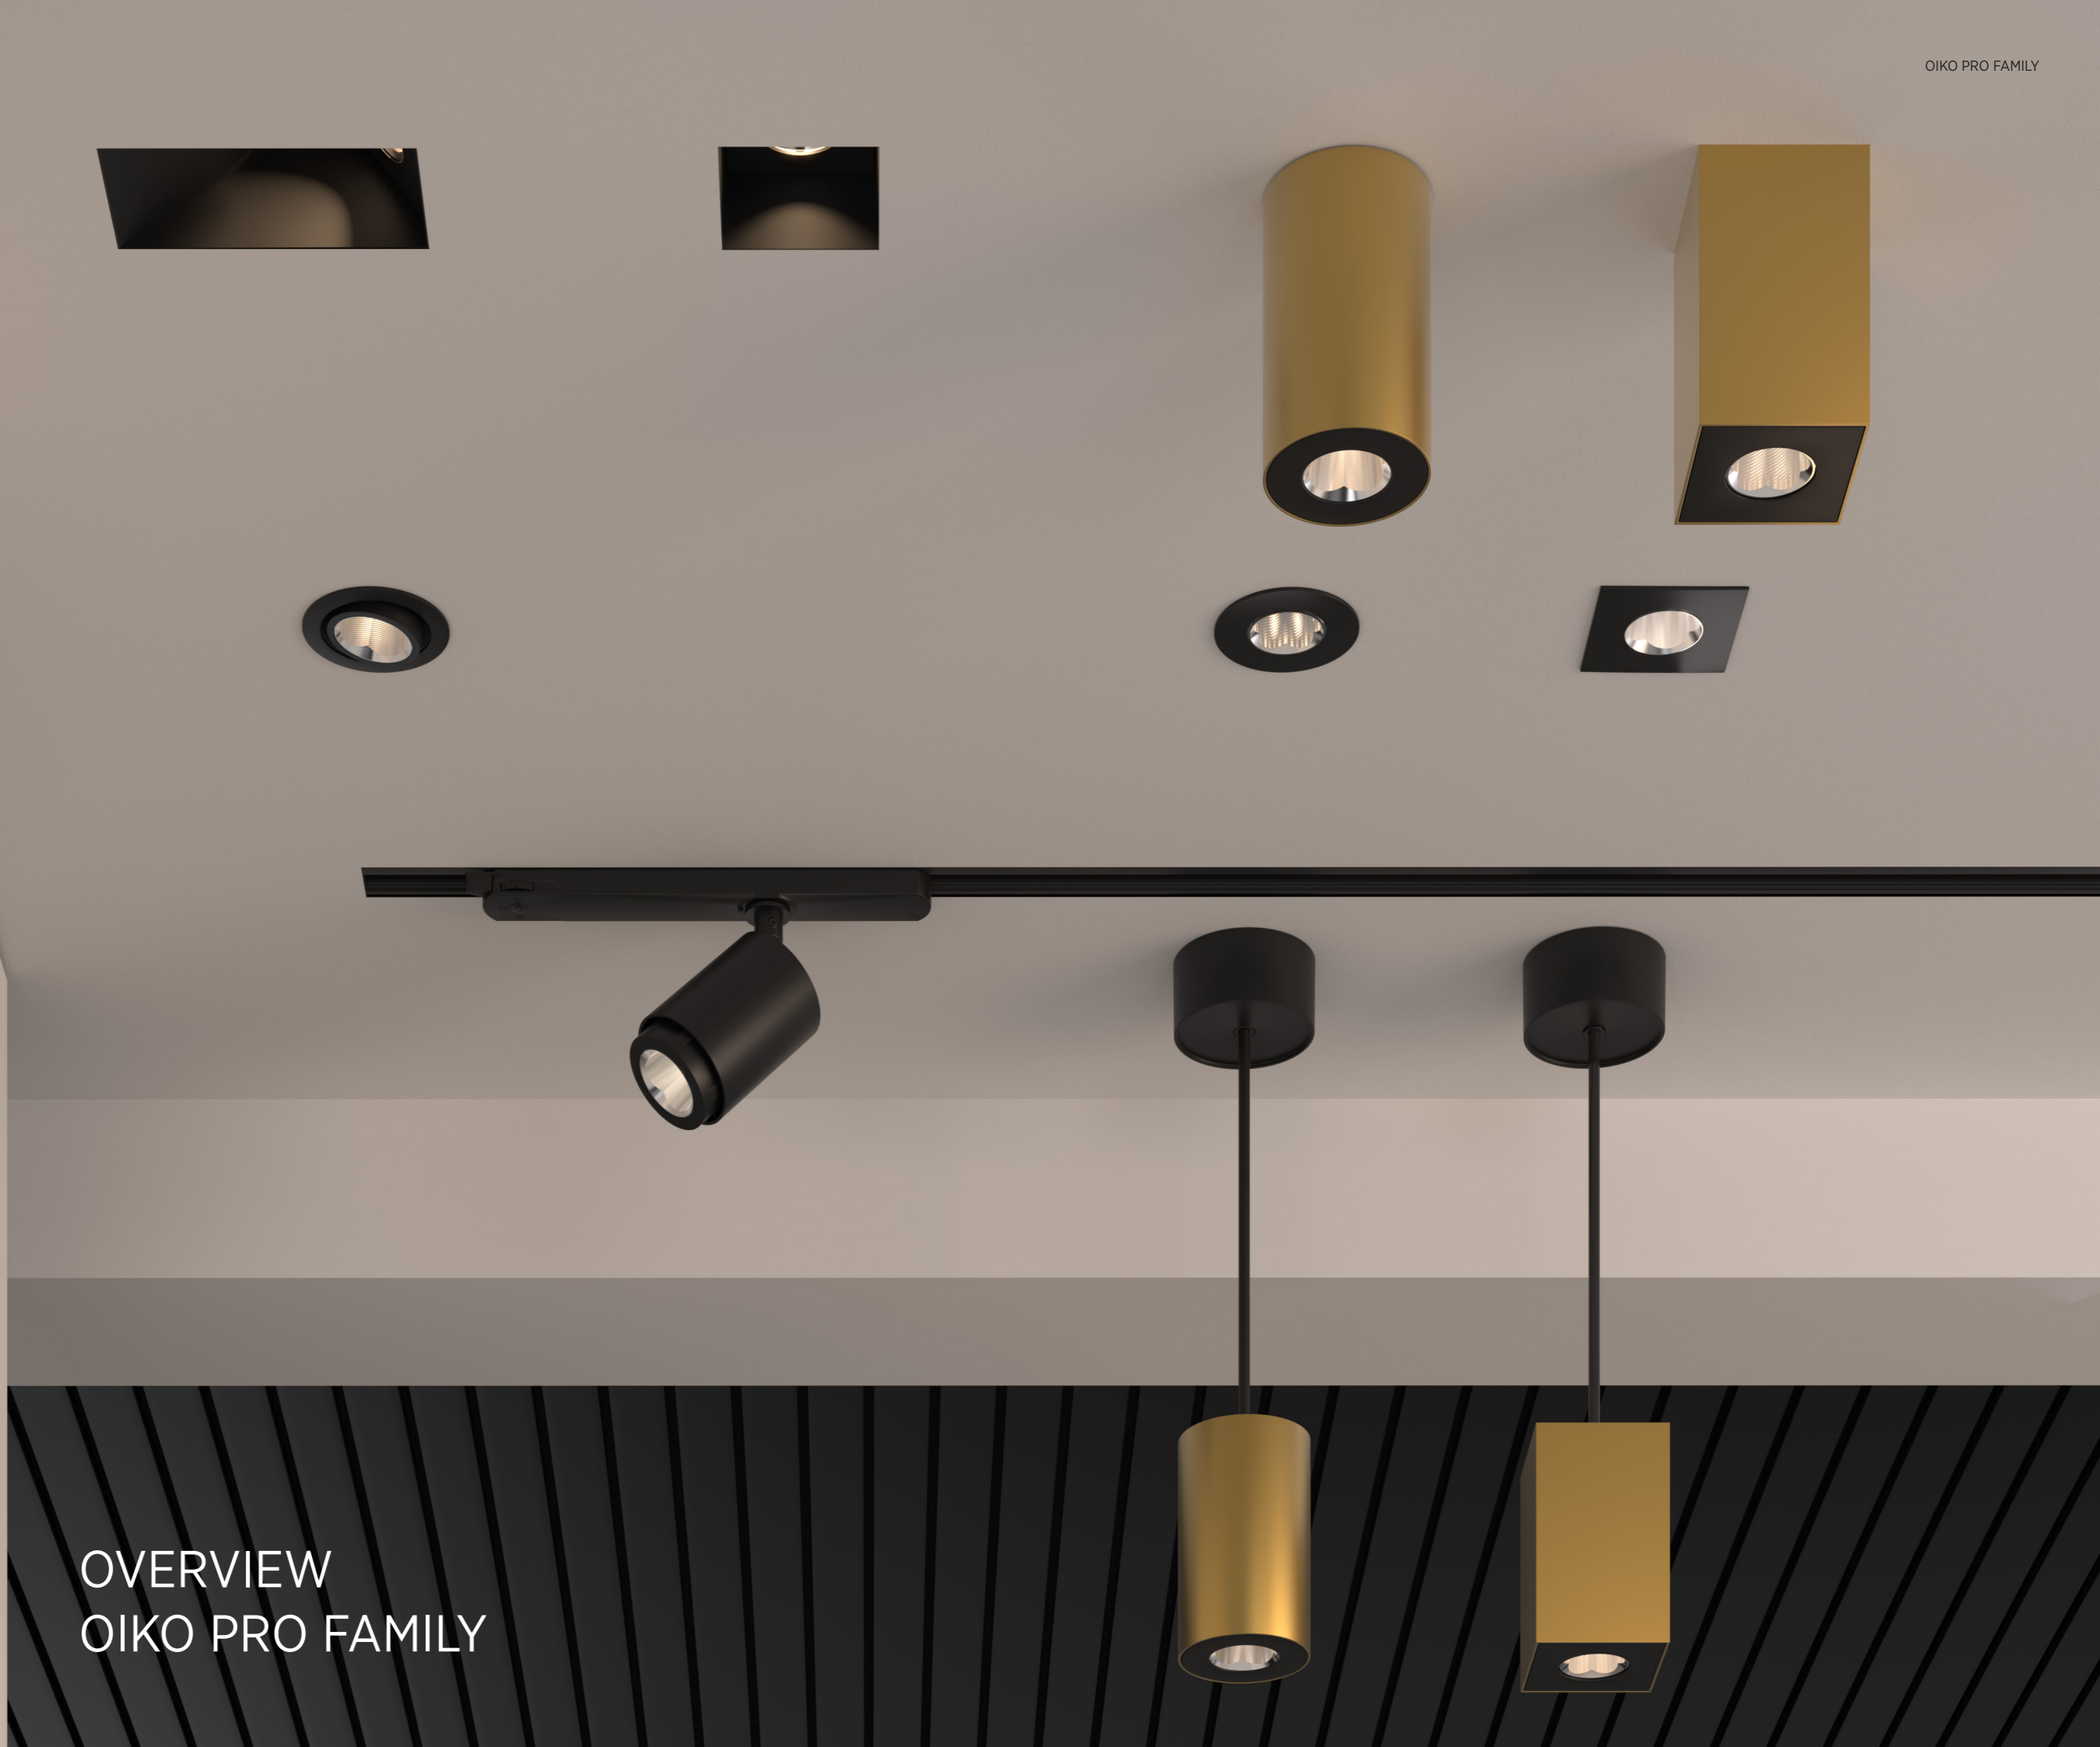

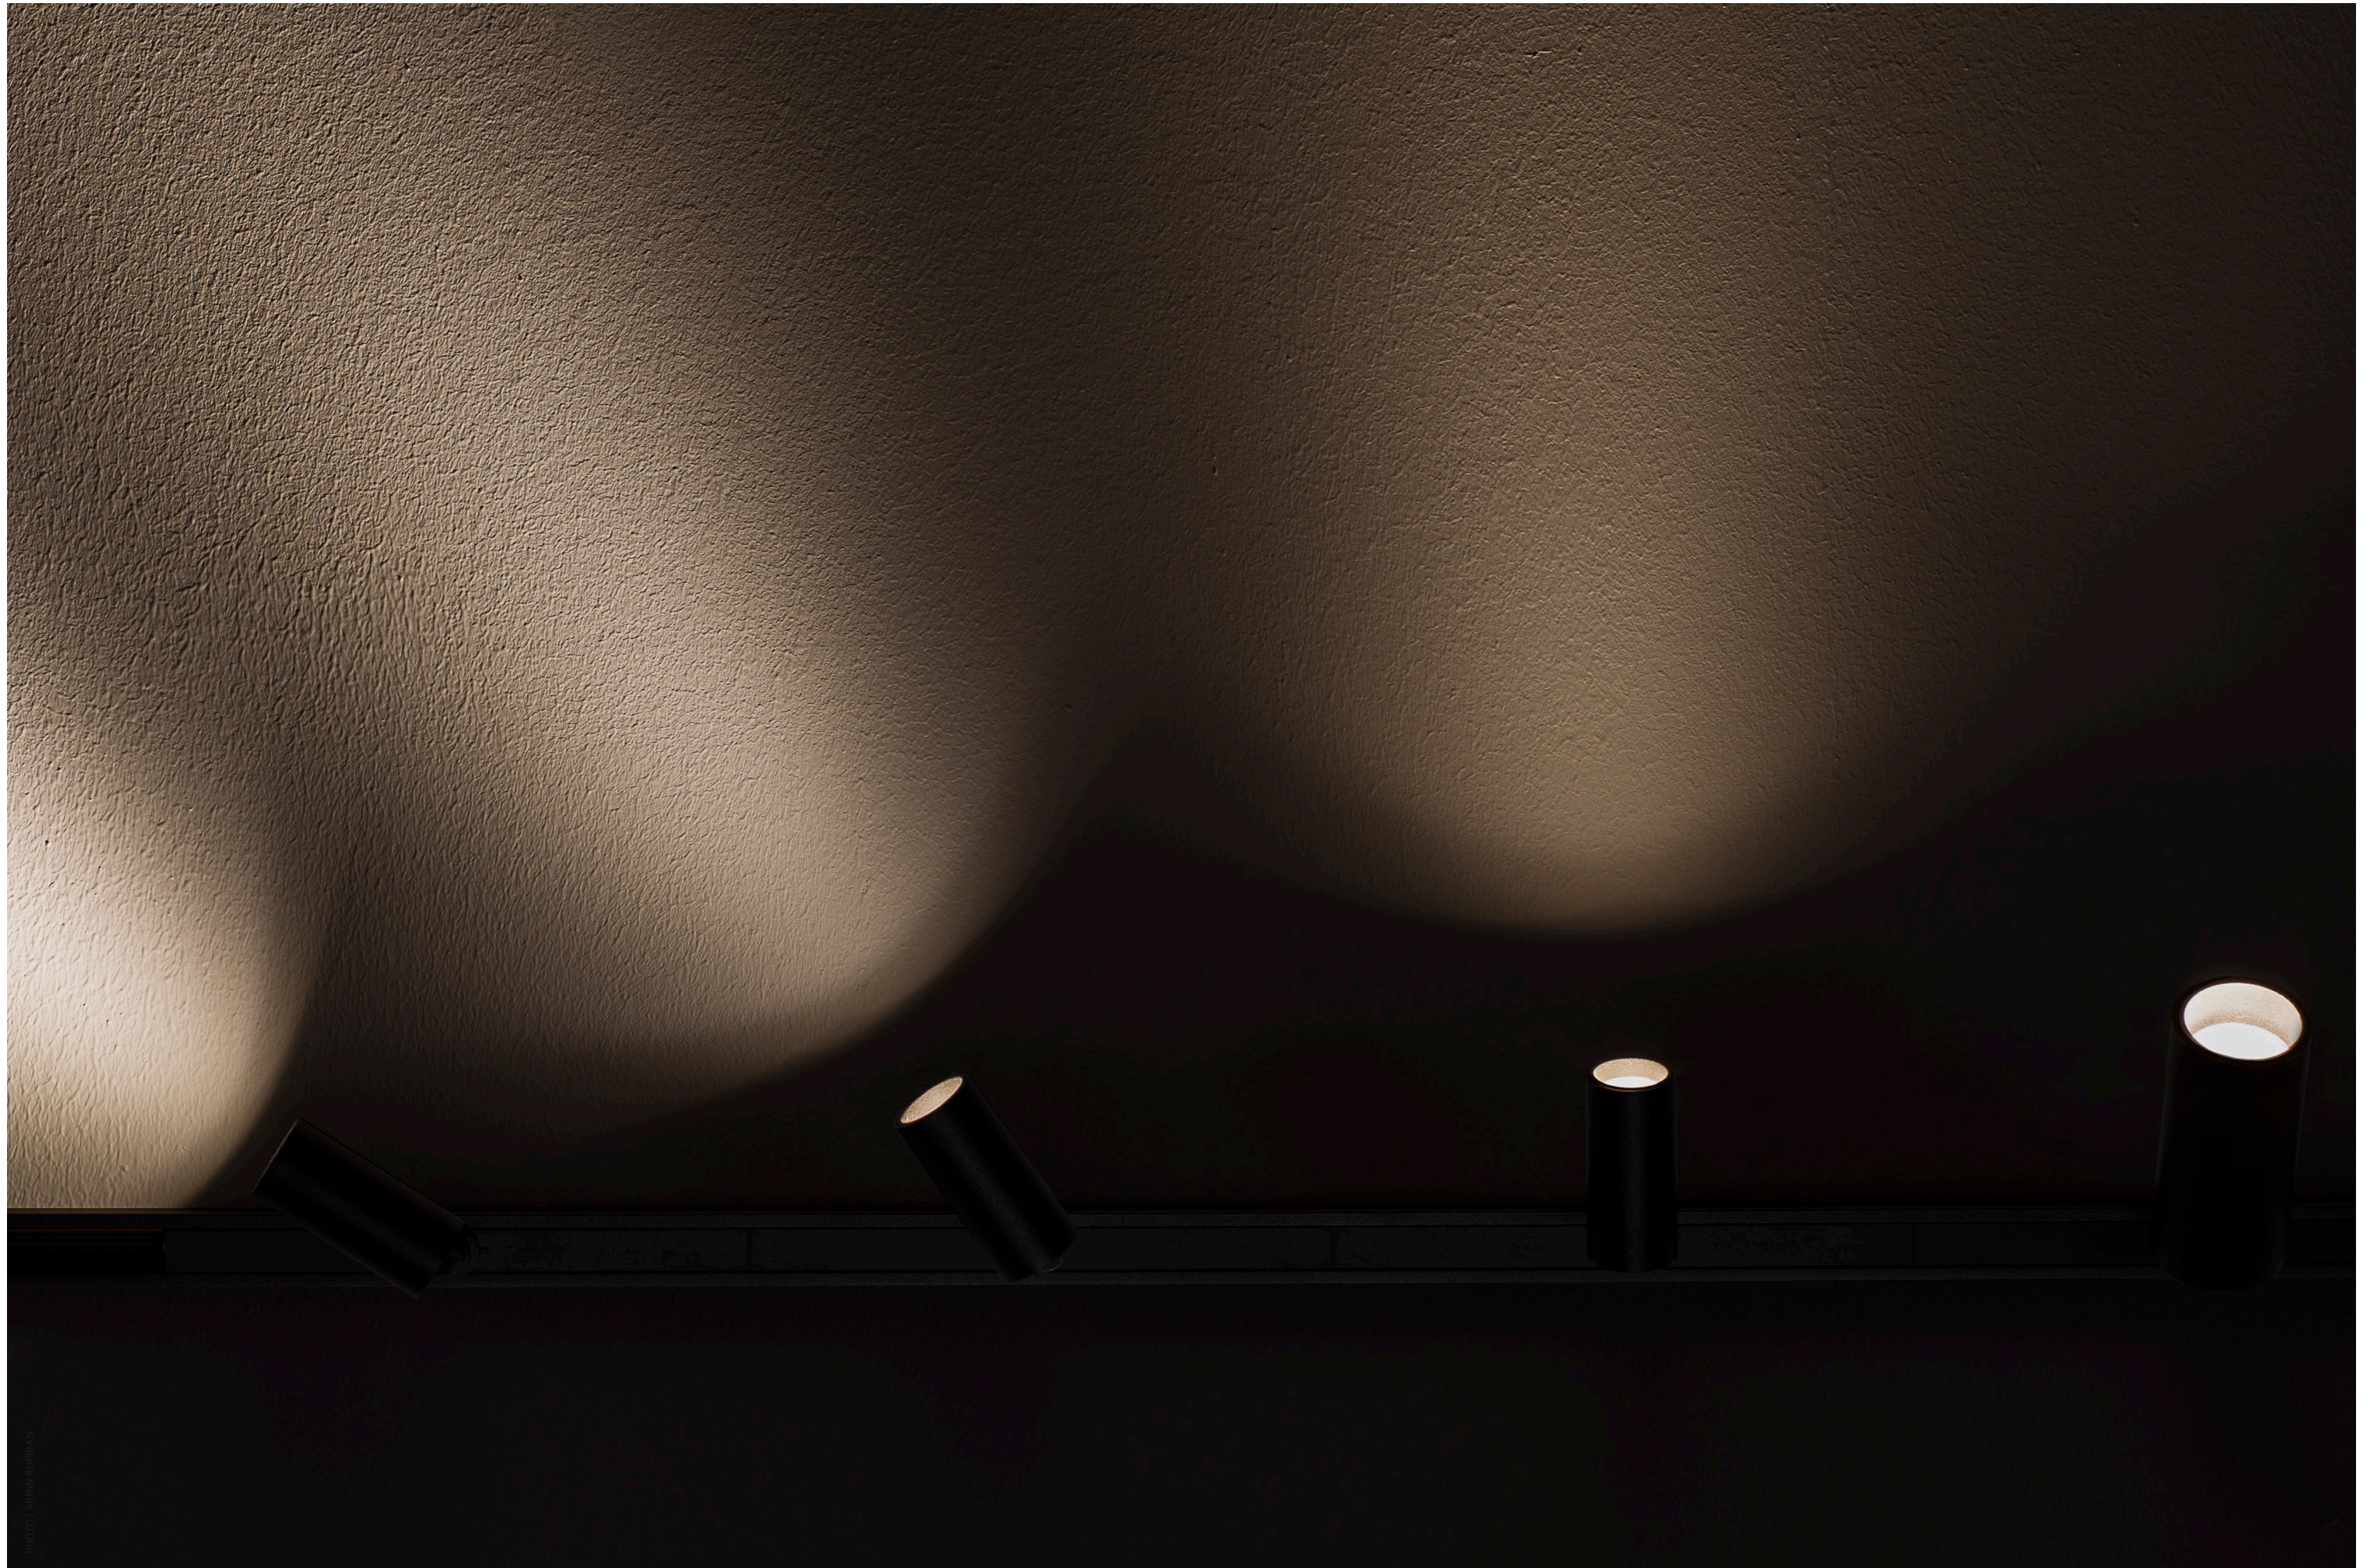



PHOTO: J. MONTAUDO

ROUND




RECESSED

TRIMLESS


CONCRETE

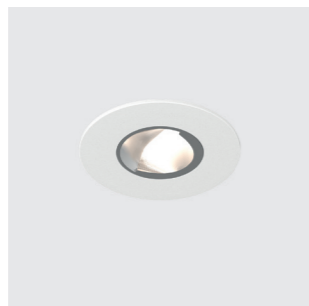

OIKO PRO ROUND

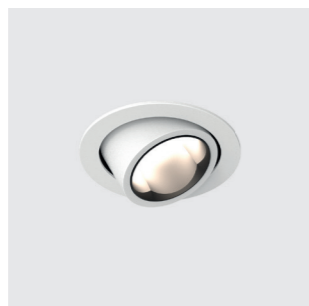

OIKO PRO ADJUSTABLE





SQUARE



OIKO PRO SQUARE



OIKO PRO SQUARE COMFORT



OIKO PRO SQUARE COMFORT ASYMMETRIC

SURFACE

SUSPENDED

TRACK



OIKO PRO SURFACE ROUND



OIKO PRO SUSPENDED ROUND



OIKO PRO IN



OIKO PRO SURFACE SQUARE



OIKO PRO SUSPENDED SQUARE

OIKO PRO OVERVIEW

1 CUT OUT Ø 68 mm

2 SHAPES



ROUND

SQUARE


2 ADJUSTMENTS



FIXED

ADJUSTABLE

5 MOUNTING POSSIBILITIES

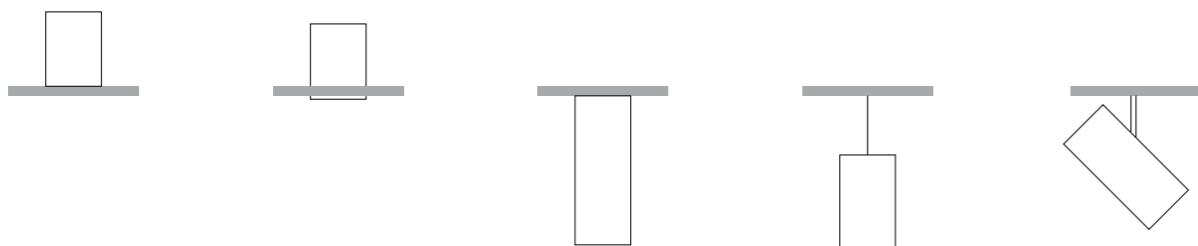

TRIMLESS

RECESSED

SURFACE

SUSPENDED

TRACK

5 OPTICS



WALLWASH

SPOT 15°

MEDIUM 34°

WIDE FLOOD 52°

VERY WIDE FLOOD 68°

LENS PACK




SPREAD LENS

SPREAD LENS LINEAR

HONEY COMB

PERFORMANCE

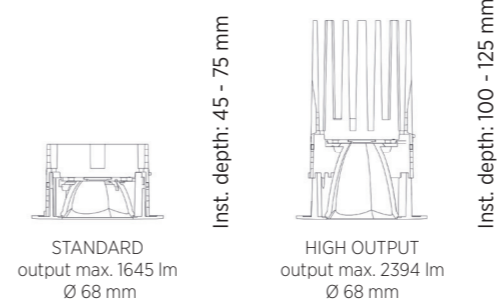

CEILING



PLASTERBOARD

WOOD

CONCRETE


EXPOSED CONCRETE

METAL


IP INTERNAL PROTECTION

IP20 + IP54

COLOR TEMPERATURE CCT

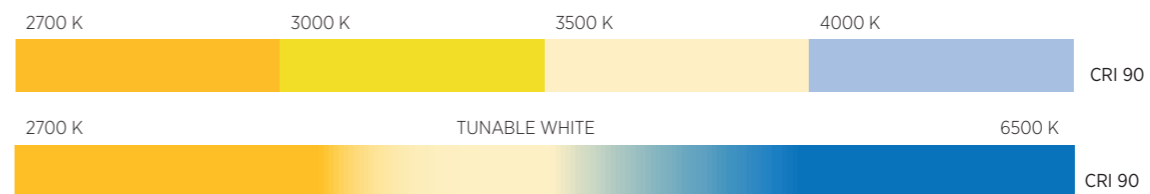

RAL Classic or any other special color on request

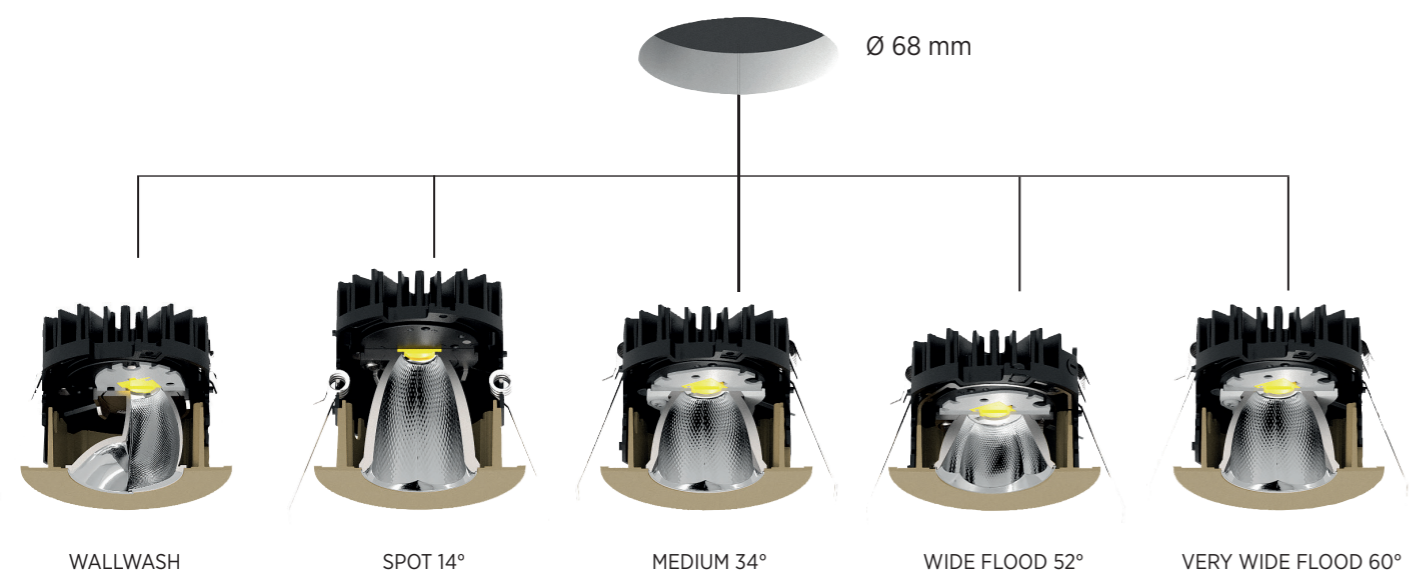


ONE SIZE INFINITE APPLICATIONS


Das Gehäuse des OIKO PRO wurde speziell für eine einfache Installation entwickelt. Ein Standardausschnitt mit Ø68mm bietet ein einheitliches Erscheinungsbild für eine Vielzahl von verschiedenen Funktionen.

STATE-OF-THE-ART REFLECTOR TECHNOLOGY

Das fortschrittliche optische System des OIKO PRO bietet reinste Abstrahlwinkel. Das Ergebnis ist eine vollständige Kontrolle über die Lichtemission, ohne sekundäre Lichtstrahlen, und eine perfekte Lichtverteilung – auch in der Tunable White Variante. Abstrahlwinkel von 15°, 34°, 52°, 68° und eine WALLWASH Variante sind verfügbar und garantieren gleichbleibend hohe Lichtqualität in allen Varianten.

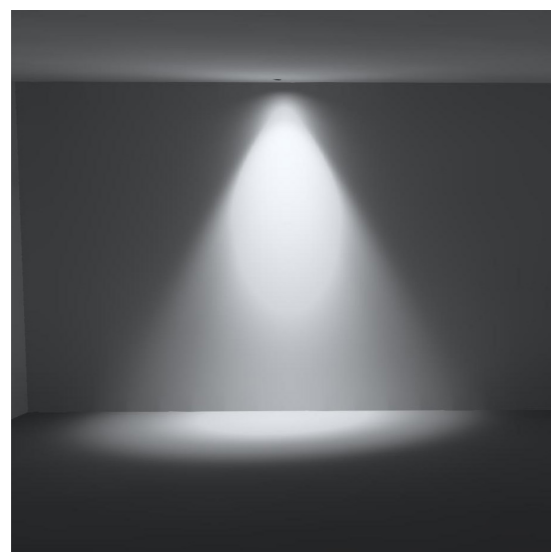

STANDARD BEAM


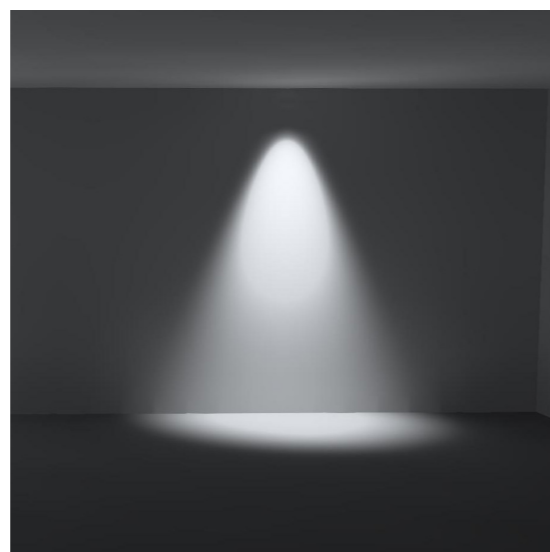


OIKO PRO BEAM



DUAL WALLWASH FUNCTION

Der OIKO PRO verfügt über einen einzigartigen WALLWASH Reflektor mit Doppelfunktion, welcher vertikale Flächen perfekt ausleuchtet und gleichzeitig als Downlight dient.

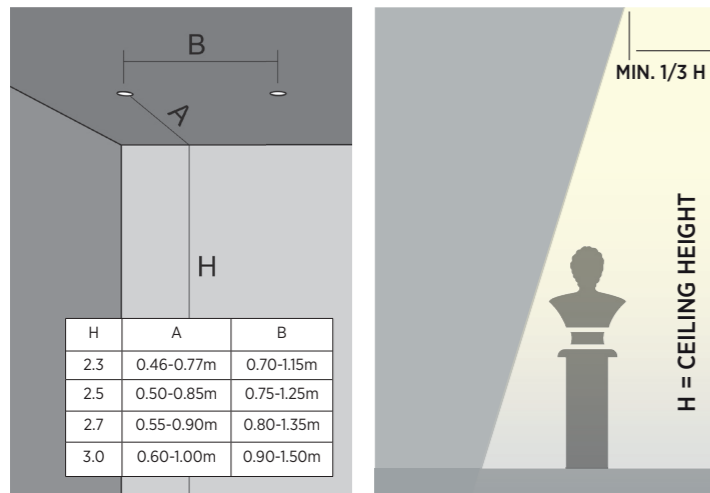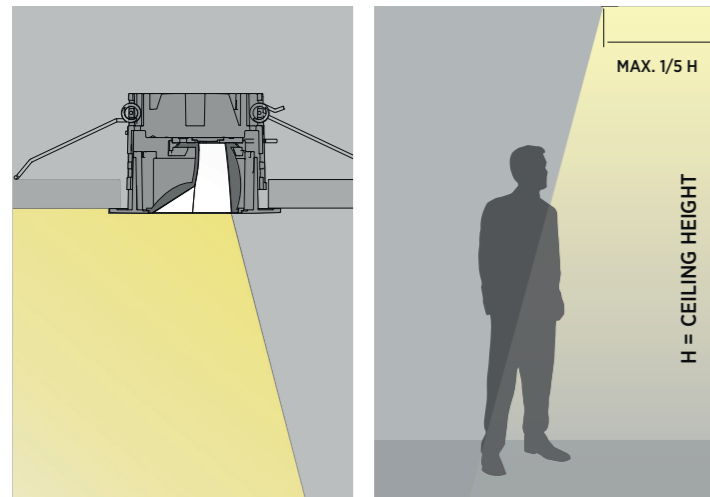

RECOMMENDED WALLWASH DISTANCES



OIKO PRO ADJUSTABLE


OIKO PRO ADJUSTABLE platziert Licht genau dort, wo es gebraucht wird. Der Schwenkmechanismus ist einfach und werkzeuglos zu bedienen. Dies wird durch eine fast unsichtbare Einkerbung im Strahler ermöglicht - kreieren Sie die Lichtstimmung, die Sie für Ihren Raum benötigen auf einfachste Weise. Der Strahler ist von 0° - 25° schwenkbar und kann von 0° - 355° gedreht werden. Im geschwenkten Zustand, fällt kein Licht auf das Gehäuse und störende Reflexionen bleiben aus.



OIKO PRO ADJUSTABLE



OIKO PRO ADJUSTABLE | SUPERSPOT

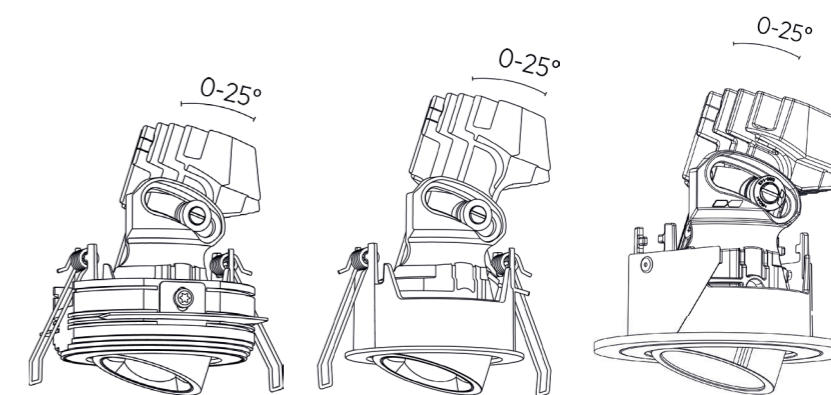
OIKO PRO ADJUSTABLE
TRIMLESSOIKO PRO ADJUSTABLE
RECESSEDOIKO PRO ADJUSTABLE
CONCRETE

OIKO PRO SQUARE CONCRETE


OIKO PRO bietet zahlreiche Vorteile, die Sie bei der Verwirklichung Ihrer Beleuchtungsvisionen unterstützen. Für den Einbau in eine Betondecke wurde eine spezielle Version für OIKO PRO SQUARE und ROUND entwickelt, welche eine universelle Anwendung gewährleistet.



auch erhältlich: OIKO PRO ROUND CONCRETE

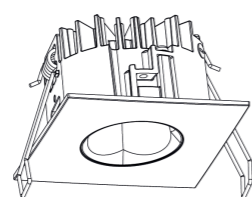

OIKO PRO SQUARE
RECESSED



OIKO PRO SQUARE
CONCRETE



OIKO PRO SQUARE CONCRETE | COLOR 25 GUN METAL



OIKO PRO SQUARE COMFORT

OIKO PRO SQUARE COMFORT wurde entwickelt, um farbige Akzente an der Decke zu setzen, ohne die Raumatmosphäre zu stören. Das Gehäuse kann in den 25 PROLICHT - Farben individualisiert werden und wird durch das abgestrahlte Licht dezent beleuchtet.



OIKO PRO SQUARE COMFORT | ASYMMETRIC



OIKO PRO SQUARE COMFORT
TRIMLESS



OIKO PRO SQUARE COMFORT
RECESSED




INSPIRATION: HOZING STUDIO

OIKO PRO ROUND SURFACE | HOUSING COLOR 25 GUN METAL, FRAME COLOR 03 CRYSTAL WHITE




OIKO PRO SURFACE

Die neue Anbauversion ergänzt die OIKO PRO Familie um eine weitere Montageart. Dabei wird der Formfaktor der Produktfamilien beibehalten, um ein konsistentes Erscheinungsbild über alle Anwendungsfälle hinweg zu garantieren.

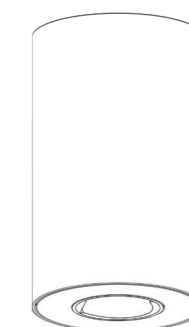

OIKO PRO ROUND | SURFACE




OIKO PRO SQUARE | SURFACE



OIKO PRO SURFACE ONE SIZE - 2 SHAPES

Die Anbauvariante unserer OIKO PRO ist charakterisiert durch sein hochwertiges Gehäuse in kompakter Größe: Ø 75 x 125 mm. Der Treiber der Leuchten ist trotz der geringen Größe im Gehäuse verbaut und kann in DALI, sowie ON/OFF - Ausführung konfiguriert werden.

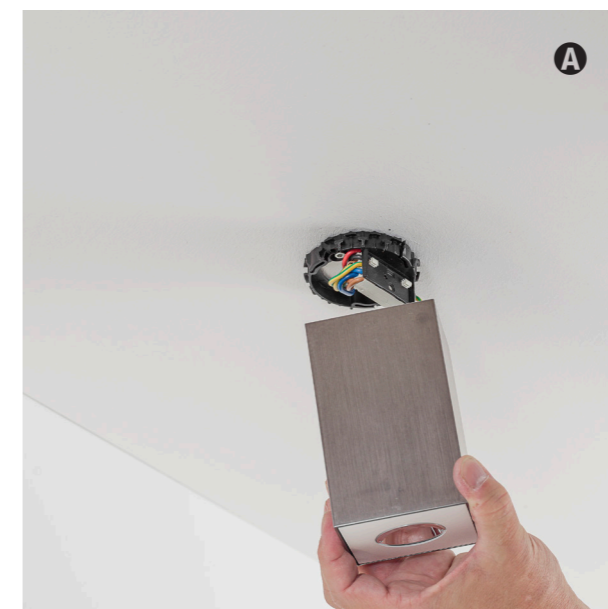


Die Montage der Anbauleuchte OIKO PRO gestaltet sich äußerst einfach und schnell, unabhängig von der Gehäuseform und ob ein WALLWASHER Reflektor verbaut ist. Der quadratische OIKO PRO lässt sich intuitiv ausrichten – egal ob einzeln oder in einer Reihe montiert (3 x 120° mit jeweils +/- 40° Feinjustage).



PHOTO | ARMIN KUPRIAN

OIKO PRO ROUND SURFACE | HOUSING COLOR 25 GUN METAL, FRAME COLOR 03 CRYSTAL WHITE

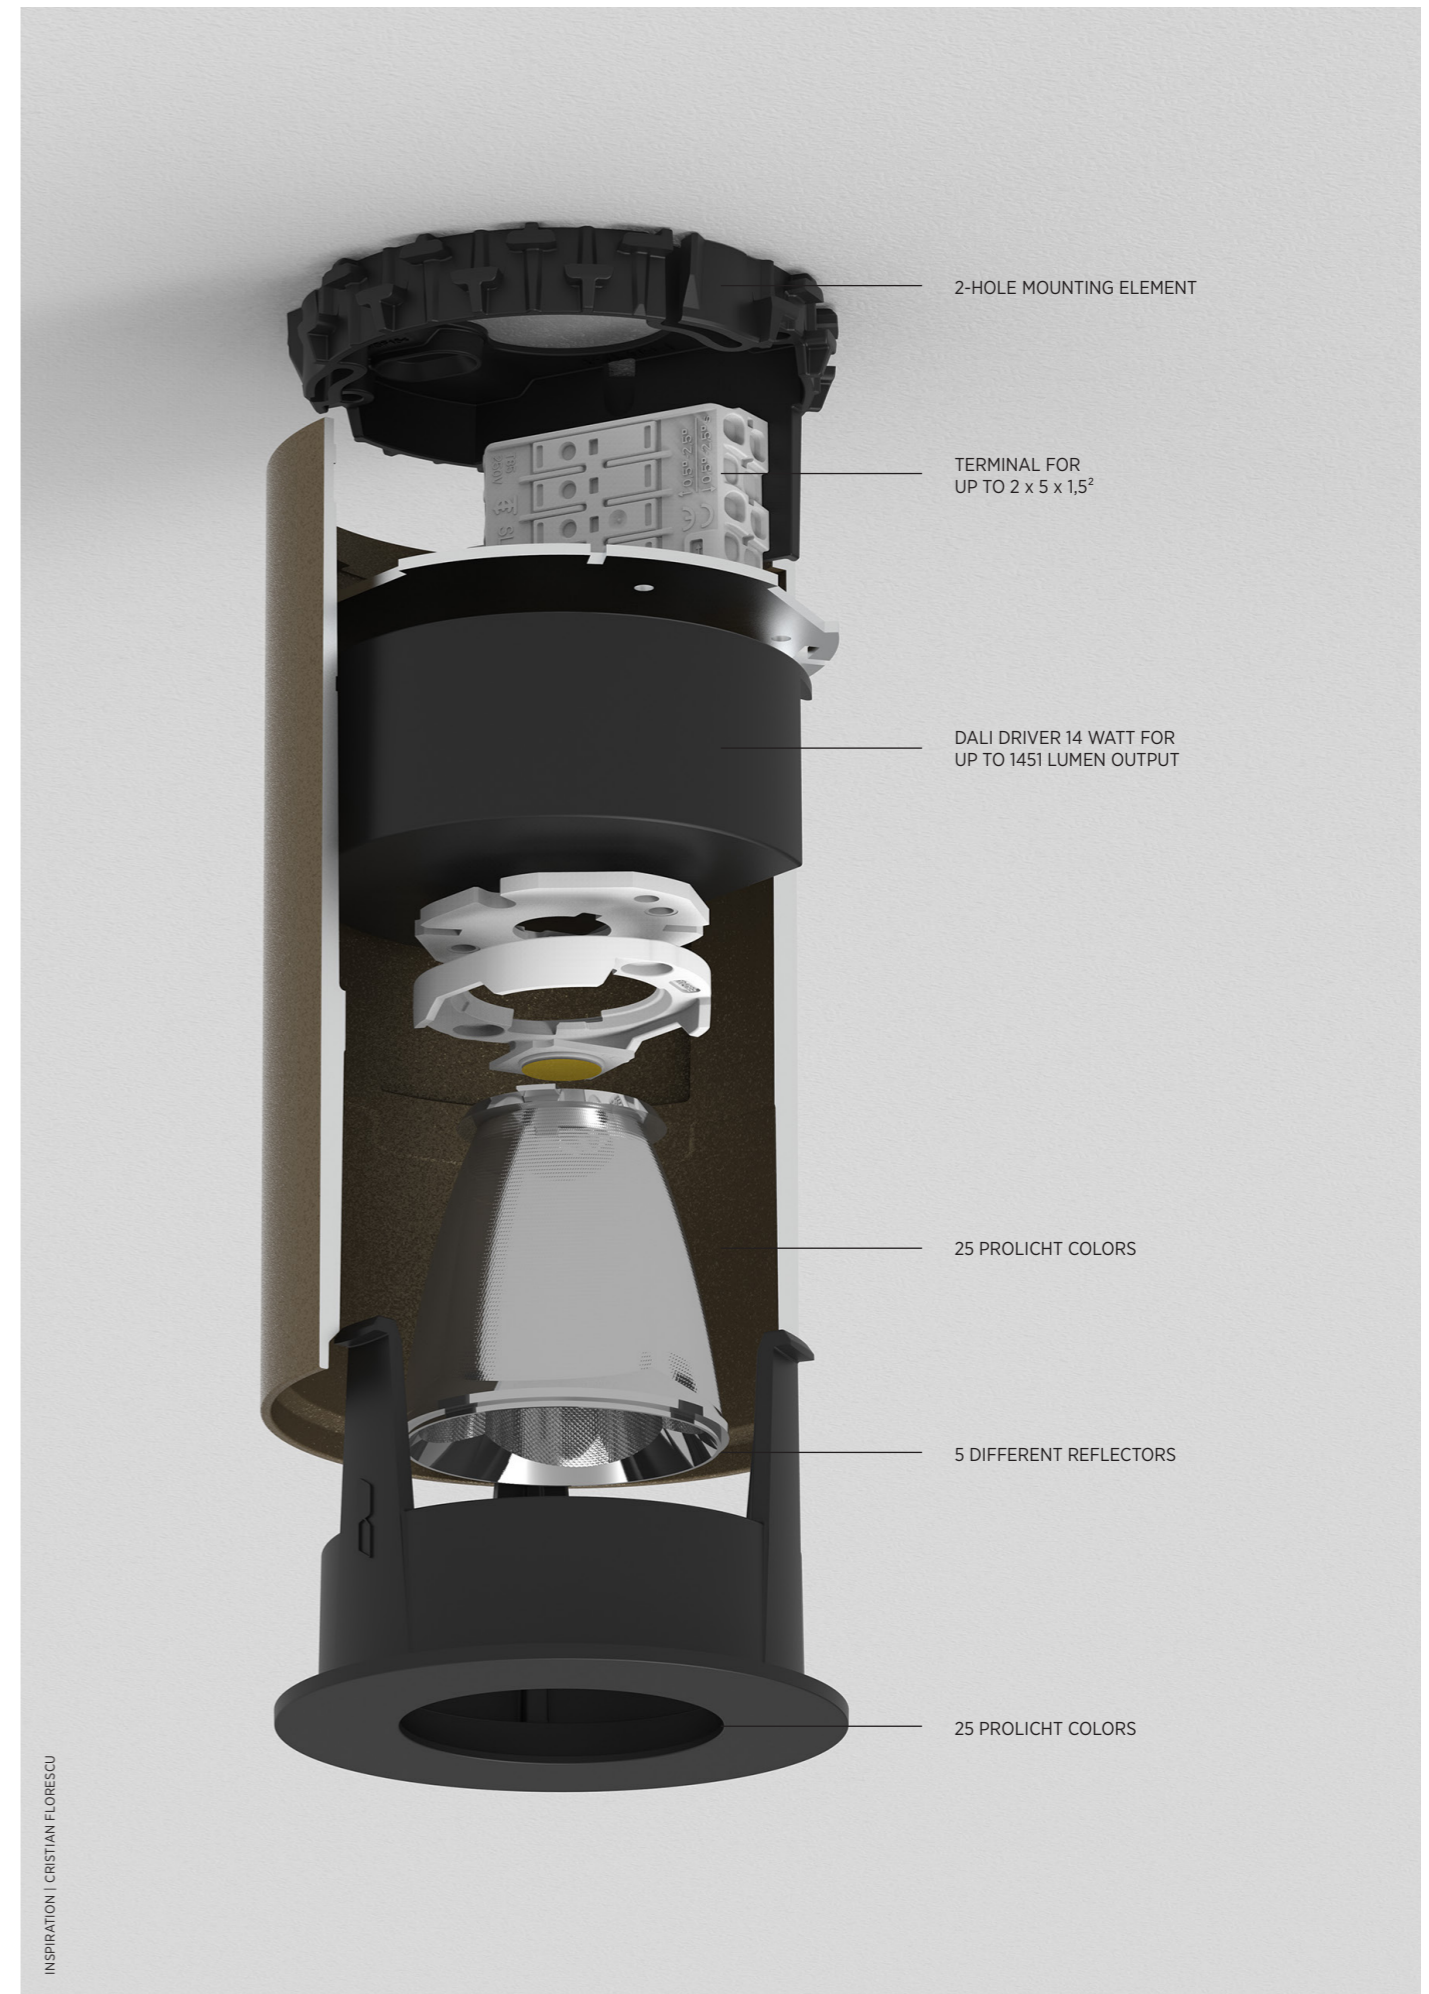

INSPIRATION | CRISTIAN FLORESCU



INSPIRATION | MOZING STUDIO

OIKO PRO SUSPENDED | COLOR 29 JAZZ GOLD | TEXTILE CABLE BLACK



INSPIRATION | BRANDSHOOT

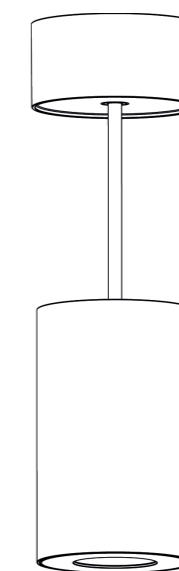


PHOTO | ARMIN KUPPRIAN


OIKO PRO SUSPENDED

OIKO PRO ist auch in der abgependelten Version in verschiedenen Formen erhältlich. Sie entscheiden, ob rund oder quadratisch besser zu Ihrer Designvision passt.

Um die Leuchte bis ins kleinste Detail an das Raumkonzept anzupassen, oder Akzente zu setzen, kann OIKO PRO mit vier verschiedenen Textilkabeln in einer Länge bis zu 6000 mm ausgestattet werden.



OIKO PRO ROUND SUSPENDED

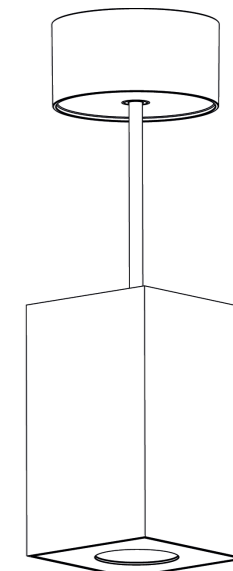

OIKO PRO SQUARE SUSPENDED



INSPIRATION | MOZING STUDIO

OIKO PRO SQUARE SUSPENDED




INSPIRATION | BRANDSHOOT

OIKO PRO IN: COLOR 27 COPPER MINE | TRACK: COLOR 02 BLACK VELVET



OIKO PRO IN 3 PHASE - & 2LOOK4 50 - TRACK



Unsere OIKO PRO IN Strahler verändern den Markt für RETAIL-Beleuchtung nachhaltig. Die in verschiedensten Ausführungen erhältlichen Strahler können nun auch mit der 2LOOK4 50 Schiene verwendet werden und ermöglichen flexible Lichtgestaltung auf dem neuesten Stand der Technik zu einem fairen Preis.



PHOTO | GÜNTHER EGGER




Um ein durchgängiges und harmonisches Raumkonzept zu unterstützen, können verschiedene Komponenten der Leuchte individuell in unseren 25 PROLICHT-Farben gestaltet werden. Neben dem durchgängigen Design in Schwarz ermöglicht ein neu erhältlicher Adapter eine Konfiguration in Weiß, für ein dezentes Design, das die Aufmerksamkeit auf das Licht lenkt.

CHOOSE YOUR COLOR



WWW.PROLICHT.AT

CONFIGURATION MAKES A DIFFERENCE

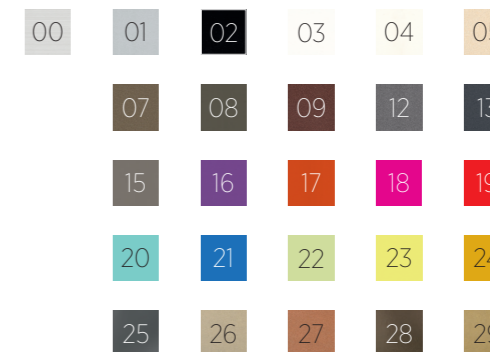

RAL Classic or any other special color on request


Damit Leuchten einen bedeutenden Beitrag zur Raumgestaltung leisten können, brauchen Sie die Möglichkeit der uneingeschränkten Konfigurierbarkeit. Und wir von PROLICHT geben sie Ihnen. Bei all unseren Lichtlösungen.

Probieren Sie es aus und lassen Sie sich überzeugen, was es heißt, aus Millionen von Kombinationsmöglichkeiten, sein eigenes, maßgeschneidertes Produkt zu erstellen. Mit unserem einzigartigen 3D-Konfigurator.



MAKE IT YOURS!

CONFIGURE ONLINE:
WWW.PROLICHT.AT/OIKO

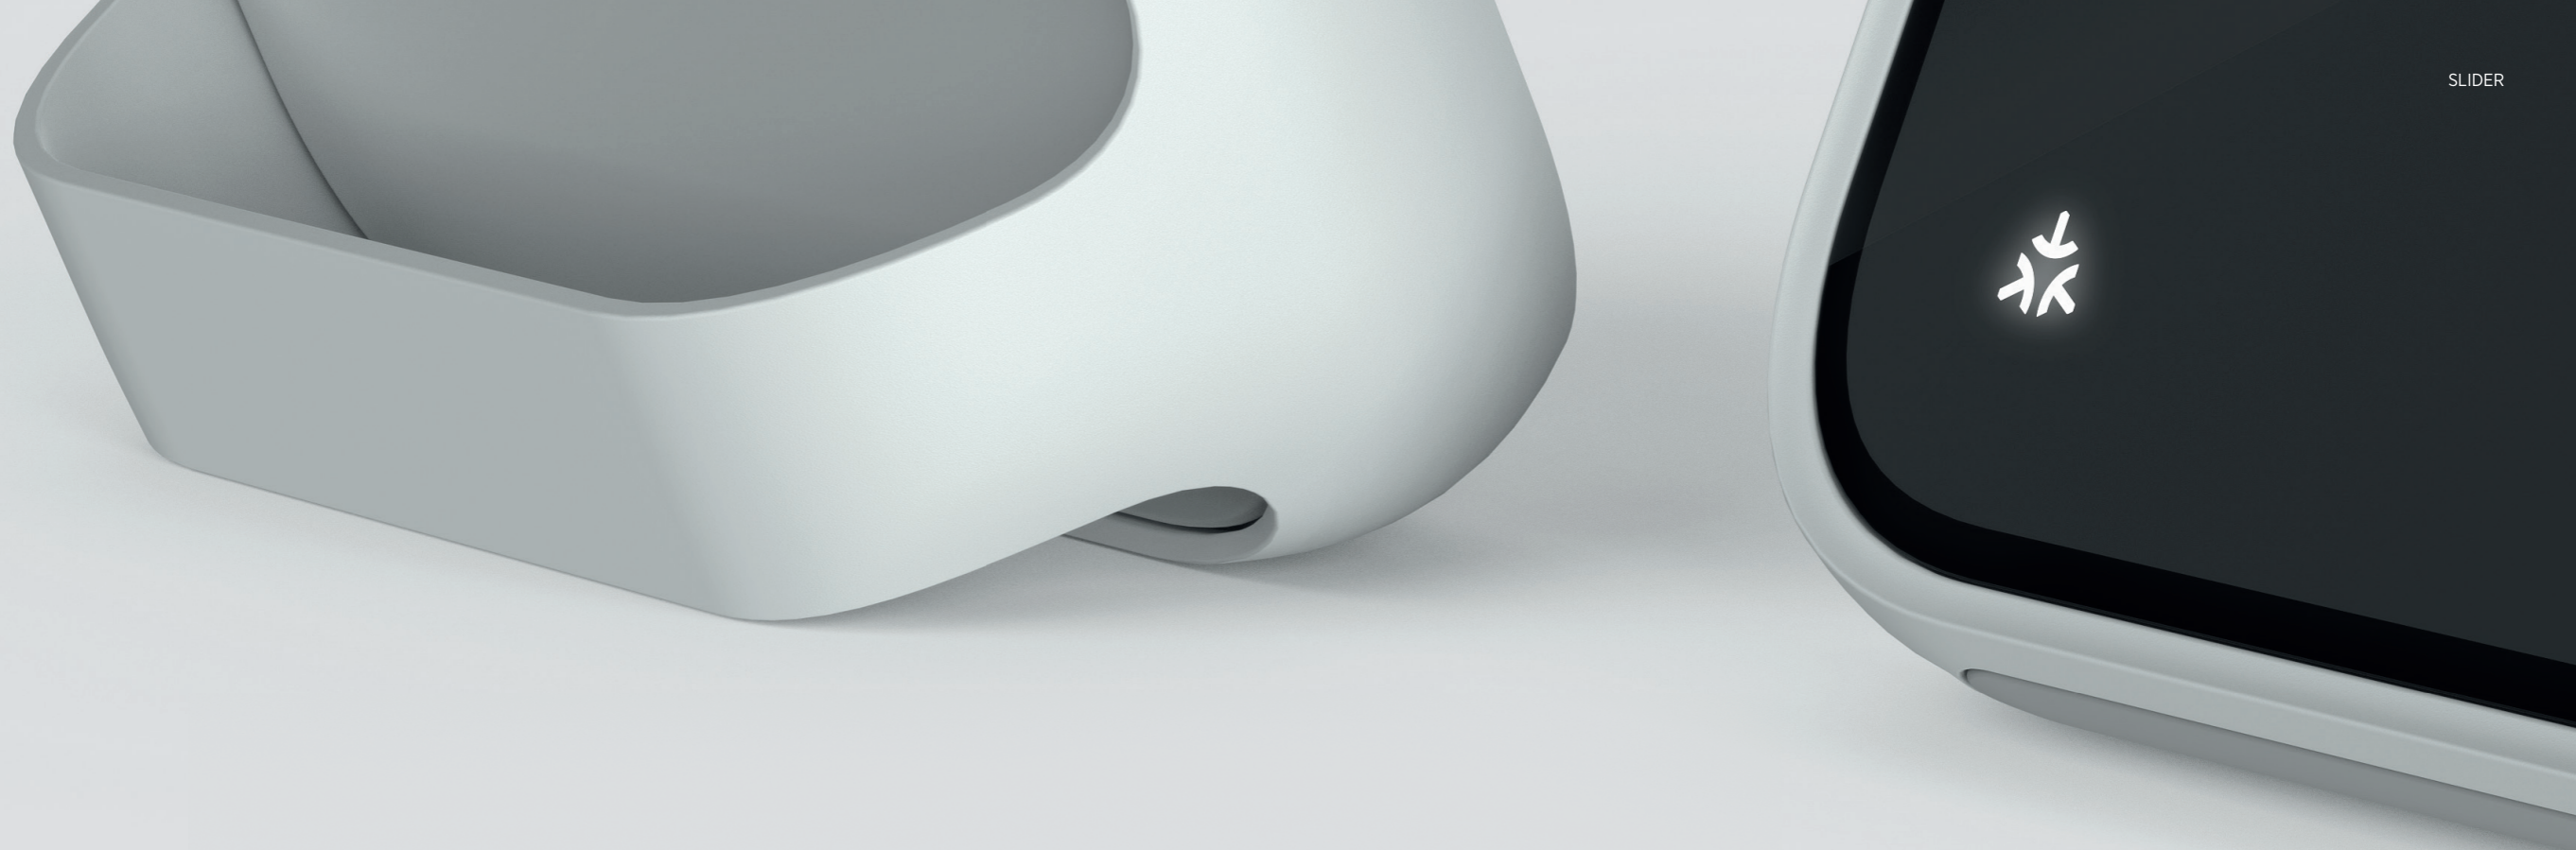

DAS NEUE SYMBOL FÜR KONNEKTIVITÄT!

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle Ihre Geräte nahtlos zusammenarbeiten.
Die Idee ist einfach. Die Wirkung ist gewaltig.

UNSERE PRODUKTE SIND BEREIT!

PROLICHT bietet als eines der ersten Unternehmen in der Beleuchtungsbranche MATTER für mehr als 1.000 Leuchten in über 50.000 möglichen Konfigurationen an. Von nun an können unsere Downlights, Stromschienen und Leuchten zusammen mit Ihren anderen Geräten in Ihrem Smart Home über eine einzige Schnittstelle gesteuert werden.

DER ERSTE INTELLIGENTE BELEUCHTUNGS-SHOWROOM DER WELT! WIR SIND SMART! - UND SIE?

Entdecken Sie die Möglichkeiten Smarte Beleuchtung in Ihr Projekt zu integrieren.
Wir freuen uns darauf, Sie im Herzen der Alpen begrüßen zu dürfen!





Alle PROLICHT Matter-Leuchten sind mit Smart Home - Systemen wie Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings und vielen anderen Systemen kompatibel und steuerbar.

THE FUTURE IS NOW!

PROLICHT WORKS WITH MATTER





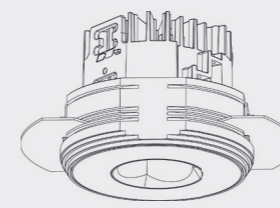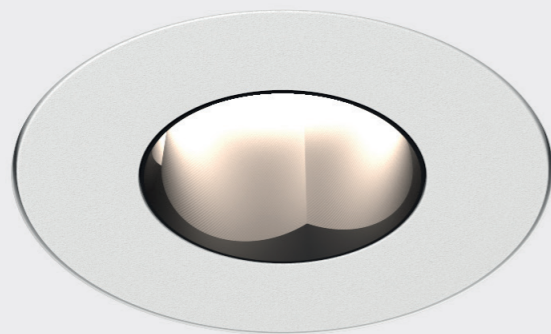

TRIMLESS

Ø 75 mm | 86 mm

RECESSED

Ø 75 mm | 68 mm

CONCRETE

Ø 95 mm | 68 mm

OIKO PRO ROUND | TRIMLESS


POWER

14 - 24 WATT


IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20 + IP54


INSTALLATION

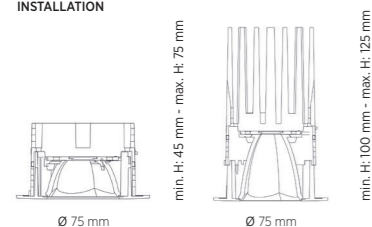

COLOR TEMPERATURE CCT

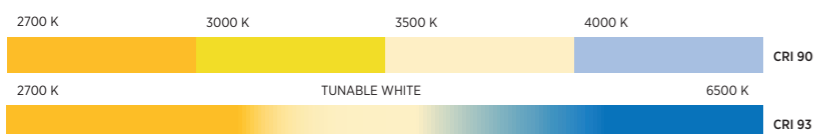

BEAMWIDTH



LENS PACK



COLOR

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other special color on request

OIKO PRO ROUND



VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE	INSTALLATION DEPTH MIN. mm *	ART-N° TRIMLESS	ART-N° RECESSED	ART-N° CONCRETE
	2700	3000	3500	4000	1462	16	90	IP20	WALLWASH	55	120-0470	220-0830	220-0850
	2700	3000	3500	4000	1220	16	90	IP20	SPOT 14°	70	120-0471	220-0831	220-0851
	2700	3000	3500	4000	1455	16	90	IP20	MEDIUM 34°	70	120-0472	220-0832	220-0852
	2700	3000	3500	4000	1545	16	90	IP20	WIDE FLOOD 50°	55	120-0473	220-0833	220-0853
	2700	3000	3500	4000	1645	16	90	IP20	VERY WIDE FLOOD 60°	50	120-0474	220-0834	220-0854
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1216	14	90	IP20	WALLWASH	55	120-0475	220-0835	220-0855
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1129	14	90	IP20	FLOOD 36°	70	120-0477	220-0837	220-0857
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1240	14	90	IP20	WIDE FLOOD 52°	55	120-0478	220-0838	220-0858
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1381	14	90	IP20	VERY WIDE FLOOD 62°	50	120-0479	220-0839	220-0859
	2700	3000	3500	4000	1400	16	90	IP54	WALLWASH	60	•	220-0840	220-0860
	2700	3000	3500	4000	1017	16	90	IP54	SPOT 14°	75	•	220-0841	220-0861
	2700	3000	3500	4000	1408	16	90	IP54	MEDIUM 34°	75	•	220-0842	220-0862
	2700	3000	3500	4000	1471	16	90	IP54	WIDE FLOOD 50°	60	•	220-0843	220-0863
	2700	3000	3500	4000	1501	16	90	IP54	VERY WIDE FLOOD 60°	55	•	220-0844	220-0864
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1159	14	90	IP54	WALLWASH	60	•	220-0845	220-0865
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1116	14	90	IP54	FLOOD 36°	75	•	220-0847	220-0867
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1176	14	90	IP54	WIDE FLOOD 52°	60	•	220-0848	220-0868
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1319	14	90	IP54	VERY WIDE FLOOD 62°	55	•	220-0849	220-0869
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2128	24	90	IP20	WALLWASH	105	•	220-0980	220-1000
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	1461	21	90	IP20	SPOT 14°	120	•	220-0981	220-1001
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2118	21	90	IP20	MEDIUM 34°	120	•	220-0982	220-1002
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2248	21	90	IP20	WIDE FLOOD 50°	105	•	220-0983	220-1003
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2394	21	90	IP20	VERY WIDE FLOOD 60°	100	•	220-0984	220-1004
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2038	24	90	IP54	WALLWASH	110	•	220-0990	220-1010
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	1388	21	90	IP54	SPOT 14°	125	•	220-0991	220-1011
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2049	21	90	IP54	MEDIUM 34°	125	•	220-0992	220-1012
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2141	21	90	IP54	WIDE FLOOD 50°	110	•	220-0993	220-1013
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2272	21	90	IP54	VERY WIDE FLOOD 60°	105	•	220-0994	220-1014

* The installation depth may vary due to the selection of the driver

POSSIBLE CONTROLS

ON/OFF CASAMBI PUSH DIM 1-10V



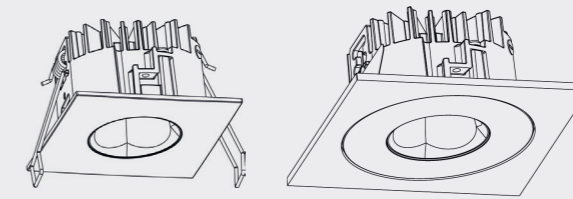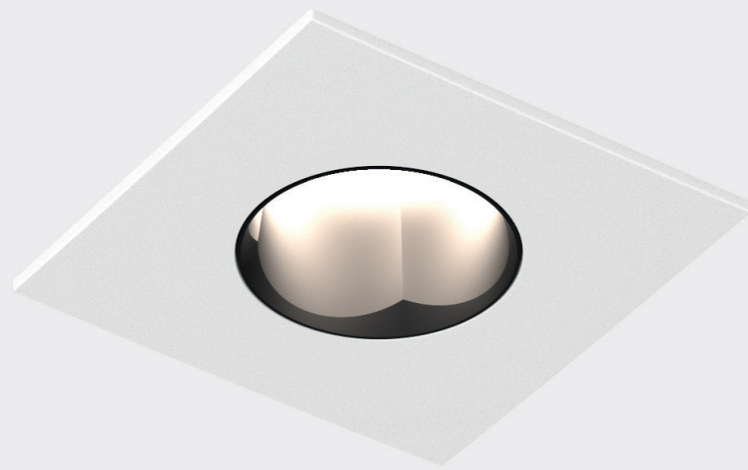

RECESSED
■ 75 mm | 🌀 68 mm

CONCRETE
■ 95 mm | 🌀 86 mm

OIKO PRO SQUARE | RECESSED


POWER

14 - 24 WATT


IP International Protection

IP20 + IP54


INSTALLATION

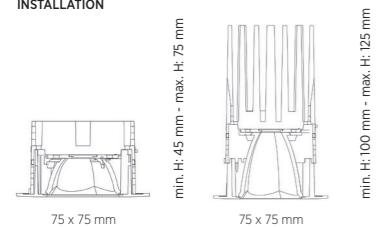

COLOR TEMPERATURE CCT

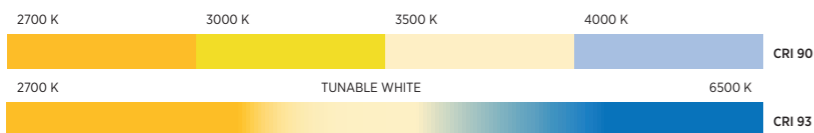

BEAMWIDTH



LENS PACK



COLOR

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other special color on request

OIKO PRO SQUARE



VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE	INSTALLATION DEPTH MIN. mm *	ART.-N° RECESSED	ART.-N° CONCRETE
	2700	3000	3500	4000	1462	16	90	IP20	WALLWASH	55	220-0880	220-0900
	2700	3000	3500	4000	1220	16	90	IP20	SPOT 14°	70	220-0881	220-0901
	2700	3000	3500	4000	1455	16	90	IP20	MEDIUM 34°	70	220-0882	220-0902
	2700	3000	3500	4000	1545	16	90	IP20	WIDE FLOOD 50°	55	220-0883	220-0903
	2700	3000	3500	4000	1645	16	90	IP20	VERY WIDE FLOOD 60°	50	220-0884	220-0904
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1216	14	90	IP20	WALLWASH	55	220-0885	220-0905
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1129	14	90	IP20	FLOOD 36°	70	220-0887	220-0907
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1240	14	90	IP20	WIDE FLOOD 52°	55	220-0888	220-0908
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1381	14	90	IP20	VERY WIDE FLOOD 62°	50	220-0889	220-0909
	2700	3000	3500	4000	1400	16	90	IP54	WALLWASH	60	220-0890	220-0910
	2700	3000	3500	4000	1017	16	90	IP54	SPOT 14°	75	220-0891	220-0911
	2700	3000	3500	4000	1408	16	90	IP54	MEDIUM 34°	75	220-0892	220-0912
	2700	3000	3500	4000	1471	16	90	IP54	WIDE FLOOD 50°	60	220-0893	220-0913
	2700	3000	3500	4000	1501	16	90	IP54	VERY WIDE FLOOD 60°	55	220-0894	220-0914
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1159	14	90	IP54	WALLWASH	60	220-0895	220-0915
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1116	14	90	IP54	FLOOD 36°	75	220-0897	220-0917
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1176	14	90	IP54	WIDE FLOOD 52°	60	220-0898	220-0918
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1319	14	90	IP54	VERY WIDE FLOOD 62°	55	220-0899	220-0919
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2128	24	90	IP20	WALLWASH	105	220-1020	220-1040
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	1461	21	90	IP20	SPOT 14°	120	220-1021	220-1041
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2118	21	90	IP20	MEDIUM 34°	120	220-1022	220-1042
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2248	21	90	IP20	WIDE FLOOD 50°	105	220-1023	220-1043
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2394	21	90	IP20	VERY WIDE FLOOD 60°	100	220-1024	220-1044
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2038	24	90	IP54	WALLWASH	110	220-1030	220-1050
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	1388	21	90	IP54	SPOT 14°	125	220-1031	220-1051
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2049	21	90	IP54	MEDIUM 34°	125	220-1032	220-1052
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2141	21	90	IP54	WIDE FLOOD 50°	110	220-1033	220-1053
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	2272	21	90	IP54	VERY WIDE FLOOD 60°	105	220-1034	220-1054

* The installation depth may vary due to the selection of the driver


POSSIBLE CONTROLS

ON/OFF CASAMBI PUSH DIM 1-10V




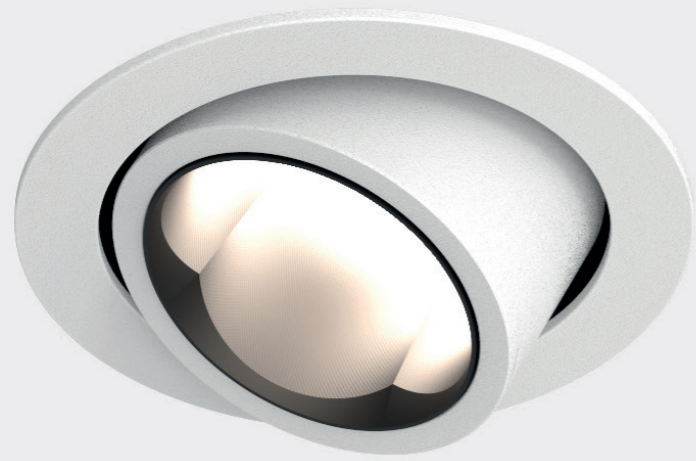

TRIMLESS
Ø 75 mm | 86 mm



RECESSED
Ø 75 mm | 68 mm



CONCRETE
Ø 95 mm | 86 mm

OIKO PRO ROUND ADJUSTABLE | RECESSED

ADJUSTABILITY



0-355° 25°


POWER

15 WATT


IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20


INSTALLATION

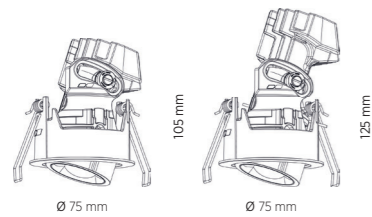

COLOR TEMPERATURE CCT

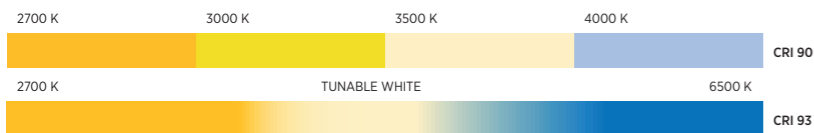

BEAMWIDTH



LENS PACK



COLOR

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other special color on request

OIKO PRO ADJUSTABLE



VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE	INSTALLATION DEPTH MIN. mm *	ART.-N° TRIMLESS	ART.-N° RECESSED	ART.-N° CONCRETE	
	2700	3000	3500	4000	1220	16	90	IP20	SPOT	14°	120	120-0501	220-1111	220-1121
	2700	3000	3500	4000	1455	15	90	IP20	MEDIUM	34°	125	120-0502	220-1112	220-1122
	2700	3000	3500	4000	1455	15	90	IP20	WIDE FLOOD	50°	115	120-0503	220-1113	220-1123
	2700	3000	3500	4000	1545	15	90	IP20	VERY WIDE FLOOD	60°	105	120-0504	220-1114	220-1124
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1129	15	90	IP20	FLOOD	36°	125	120-0507	220-1117	220-1127
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1240	15	90	IP20	WIDE FLOOD	52°	115	120-0508	220-1118	220-1128
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1381	15	90	IP20	VERY WIDE FLOOD	62°	105	120-0509	220-1119	220-1129

* The installation depth may vary due to the selection of the driver


POSSIBLE CONTROLS

ON/OFF CASAMBI PUSH DIM 1-10V




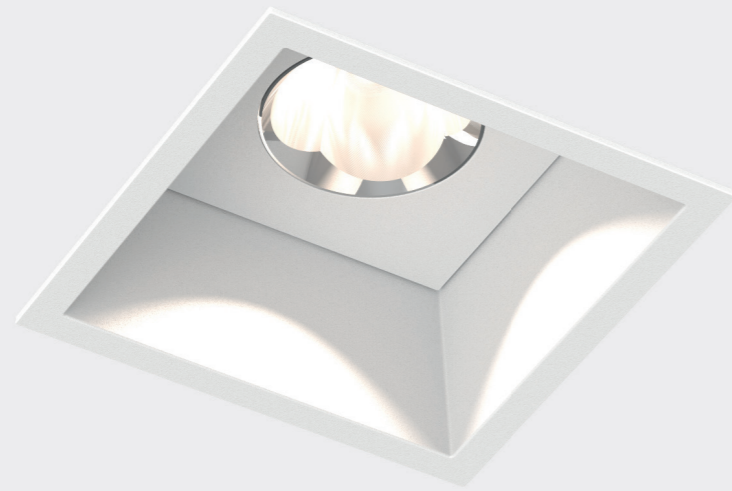

RECESSED
■ 74 mm



TRIMLESS
■ 74 mm

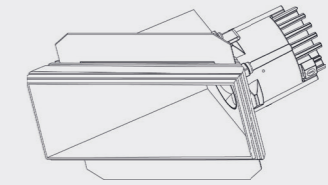

TRIMLESS
■ 74 x 140 mm

OIKO PRO SQUARE COMFORT | RECESSED

OIKO PRO SQUARE COMFORT

VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE	INSTALLATION DEPTH MIN. mm*	ART-N°	ART-N°	
	2700	3000	3500	4000							TRIMLESS	RECESSED	
	2700	3000	3500	4000	1582	14	90	IP20	VERY WIDE FLOOD	62°	110	120-0523	220-1143
ASYMMETRIC	2700	3000	3500	4000	1497	14	90	IP20	ASYM		105	120-0533	•

* The installation depth may vary due to the selection of the driver


POWER

14 WATT


IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20

INSTALLATION

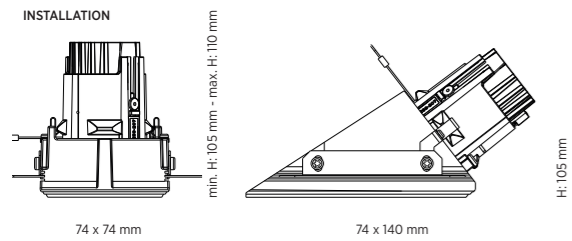

COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH

VERY WIDE FLOOD
62°



COLOR

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other special color on request


POSSIBLE CONTROLS

ON/OFF CASAMBI PUSH DIM 1-10V






OIKO PRO ROUND | SURFACE

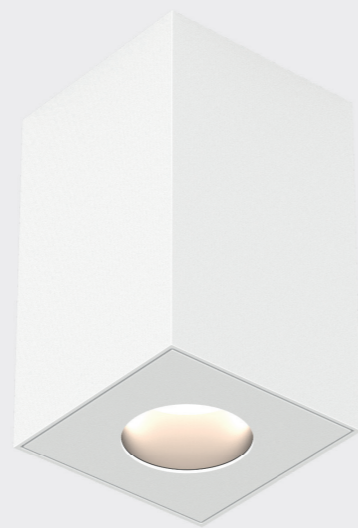


OIKO PRO SQUARE | SURFACE



ROUND

Ø 75 mm | H: 125 mm



SQUARE

■ 75 mm | H: 125 mm

POWER

14 WATT


IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20

INSTALLATION

TROUGH WIRING

COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH

WALLWASH



SPOT 14°



MEDIUM 34°



WIDE FLOOD 52°



VERY WIDE FLOOD 62°



LENS PACK

SPREAD LENS



SPREAD LENS LINEAR



HONEY COMB



COLOR

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other special color on request


OIKO PRO SURFACE

VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE	ART-N° ON/OFF	ART-N° DALI
ROUND	2700	3000	3500	4000	1289	14	90	IP20	WALLWASH	320-0830	420-0832
ROUND	2700	3000	3500	4000	1091	14	90	IP20	SPOT 14°	320-0840	420-0842
ROUND	2700	3000	3500	4000	1283	14	90	IP20	MEDIUM 34°	320-0850	420-0852
ROUND	2700	3000	3500	4000	1362	14	90	IP20	WIDE FLOOD 52°	320-0860	420-0862
ROUND	2700	3000	3500	4000	1451	14	90	IP20	VERY WIDE FLOOD 62°	320-0870	320-0872
SQUARE	2700	3000	3500	4000	1289	14	90	IP20	WALLWASH	320-0880	420-0882
SQUARE	2700	3000	3500	4000	1091	14	90	IP20	SPOT 14°	320-0890	420-0892
SQUARE	2700	3000	3500	4000	1283	14	90	IP20	MEDIUM 34°	320-0900	420-0902
SQUARE	2700	3000	3500	4000	1362	14	90	IP20	WIDE FLOOD 52°	320-0910	420-0912
SQUARE	2700	3000	3500	4000	1451	14	90	IP20	VERY WIDE FLOOD 62°	320-0920	320-0922


POSSIBLE CONTROLS

ON/OFF CASAMBI PUSH DIM 1-10V







OIKO PRO ROUND | SUSPENDED

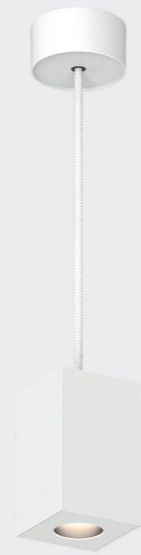

OIKO PRO SQUARE | SUSPENDED

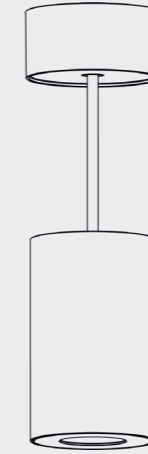

ROUND
Ø 75 mm | H: 125 mm

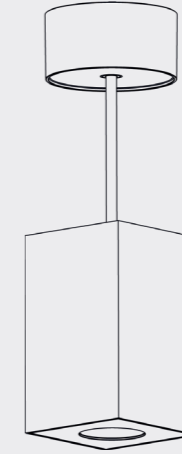

SQUARE
■ 75 mm | H: 125 mm

POWER

14 WATT

IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20


OIKO PRO PENDANT

VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE		ART-N° ON/OFF	ART-N° DALI
ROUND	2700	3000	3500	4000	1091	14	90	IP20	SPOT	14°	420-2360	420-2362
ROUND	2700	3000	3500	4000	1283	14	90	IP20	MEDIUM	34°	420-2370	420-2372
ROUND	2700	3000	3500	4000	1362	14	90	IP20	WIDE FLOOD	50°	420-2380	420-2382
ROUND	2700	3000	3500	4000	1451	14	90	IP20	VERY WIDE FLOOD	60°	420-2390	420-2392
SQUARE	2700	3000	3500	4000	1091	14	90	IP20	SPOT	14°	420-2520	420-2520
SQUARE	2700	3000	3500	4000	1283	14	90	IP20	MEDIUM	34°	420-2530	420-2532
SQUARE	2700	3000	3500	4000	1362	14	90	IP20	WIDE FLOOD	50°	420-2540	420-2542
SQUARE	2700	3000	3500	4000	1451	14	90	IP20	VERY WIDE FLOOD	60°	420-2550	420-2552


COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH



SUSPENSION CABLE: COLOR & LENGTH (2000 / 6000 mm)



COLOR

25 PROLICHT COLORS




RAL Classic or any other special color on request


POSSIBLE CONTROLS

ON/OFF CASAMBI PUSH DIM 1-10V



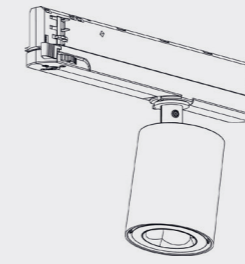

TRACK
Ø 65 mm x 80 mm

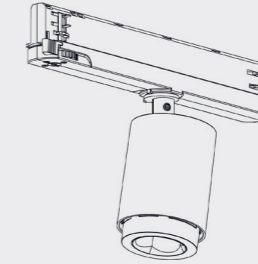

TRACK
Ø 65 mm x 92 mm

OIKO PRO IN | 3 PHASE TRACK

VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE	ART-N° ON/OFF	ART-N° DALI
	2700	3000	3500	4000	1724	20	90	IP20	WALLWASH	330-1440	330-1442
	2700	3000	3500	4000	1461	21	90	IP20	SPOT 14°	330-1500	330-1502
	2700	3000	3500	4000	1603	20	90	IP20	MEDIUM 34°	330-1410	330-1412
	2700	3000	3500	4000	1759	21	90	IP20	WIDE FLOOD 50°	330-1420	330-1422
	2700	3000	3500	4000	1932	21	90	IP20	VERY WIDE FLOOD 60°	330-1430	330-1443
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1213	15	90	IP20	WALLWASH	•	330-1592
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1240	15	90	IP20	FLOOD 36°	•	330-1562
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1070	15	90	IP20	WIDE FLOOD 50°	•	330-1572
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1381	15	90	IP20	VERY WIDE FLOOD 62°	•	330-1582

OIKO PRO IN | 2LOOK4 50 TRACK

VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE	ART-N° ON/OFF	ART-N° DALI
	2700	3000	3500	4000	1724	20	90	IP20	WALLWASH	7-02761-00	7-02761-02
	2700	3000	3500	4000	1461	21	90	IP20	SPOT 14°	7-02763-00	7-02763-02
	2700	3000	3500	4000	1603	20	90	IP20	MEDIUM 34°	7-02755-00	7-02755-02
	2700	3000	3500	4000	1759	21	90	IP20	WIDE FLOOD 50°	7-02757-00	7-02757-02
	2700	3000	3500	4000	1932	20	90	IP20	VERY WIDE FLOOD 60°	7-02759-00	7-02759-02
	TUNABLE WHITE 2700- 6500				1213	15	90	IP20	WALLWASH	•	7-02762-02
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1240	15	90	IP20	FLOOD 36°	•	7-02756-02
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1070	15	90	IP20	WIDE FLOOD 50°	•	7-02758-02
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1381	15	90	IP20	VERY WIDE FLOOD 62°	•	7-02760-02


POWER

15 - 21 WATT


IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20

INSTALLATION

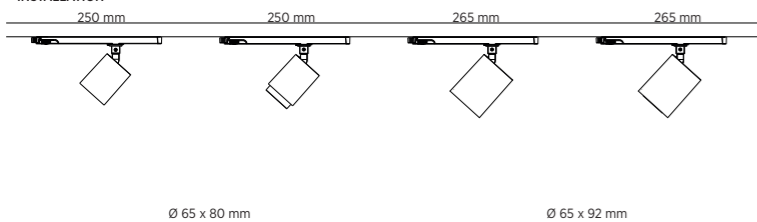

COLOR TEMPERATURE CCT



BEAMWIDTH



COLOR

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other special color on request

POSSIBLE CONTROLS

ON/OFF CASAMBI PUSH DIM 1-10V



DISCOVER MORE ON

WWW.PROLICHT.AT/OIKO





EDITOR Filippo Bettinzoli, PROLICHT
PROLICHT GmbH | Austria
6091 Neu-Götzens | Gewerbepark 9
T +43 5234 33 499 | F + 43 5234 33 499 22
marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

TECHNICAL SUPPORT Romain Hoffmann

GRAPHIC DESIGN Tonia Wiedenmann

TEXT Julia Kopp

PRODUCT PHOTOS Armin Kuprian

PRODUCT RENDERINGS Aurel Petic, viewture.media, MOZING STUDIO

EDITION August 2023



 FOLLOW US ON
INSTAGRAM

WWW.PROLICHT.AT