


## SIGN DIVA

- 30 OLIVE BREEZE (01-32)
- 31 MOONLIGHT SILVER (01-32)



72 2000-6000 max.



# 410-8174

500 mA IP20 50/60Hz 220-240V

### MONTAGE

Montageort: Decke  
 Art: Pendel  
 Shine ring: Rot  
 Einspeiskabel: T 2000mm / red

### ELEKTRISCH

Spannung: 220-240V  
 Vorschaltgerät benötigt: Ja  
 Vorschaltgerät inklusive: Ja  
 Dimmung: Matter

### ABMESSUNGEN

Durchmesser: 400 mm  
 Höhe: 72 mm

### GEWICHT

Netto: 5,35 kg

### LICHT

Einstellbarkeit: starr  
 Lichtberechnung: Direkt  
 FWHM / Abstrahlwinkel: 110°  
 Diffusor: Opal

### LEUCHTEN BESCHREIBUNG

Leuchtenart: LED  
 Gesamtleistung: 17 W  
 Verlustleistung (EVG): 1.6W  
 Lichtstrom der Lichtquelle: 2420 lm  
 Lichtstrom der Leuchte: 1943 lm  
 Farbwiedergabeindex (CRI): 90  
 MacAdam: 3  
 LED Farbe direkt: 3000K


### BESTELLNUMMER

410-8174 30 31 30 01 04 24

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Hängeleuchte (Aluminium); photometrische Abdeckungen wahlweise: Opal (PMMA), Mikroprisma, Crystal oder Industrial; Einspeisung und Baldachin (Set); Baldachin mit 2 Klemmen zur Weiterverdrahtung; Deckenrosette und Seil vormontiert; Abhängungslänge 2 oder 6m, wahlweise in den Varianten transparent, weiß, schwarz, orange, rot; individuelles Kürzen der Abhängung möglich; 2 pulverbeschichtete Farboptionen; RAL-Farben auf Wunsch; Shine-Ring (optional) wahlweise in opal, gelb, orange, rot, blau oder grün; 220-240V Volt, 50/60Hz Hz; "MATTER"- Standard; 3-polige Anschlussklemmenblock; Lichtfarben direkt: wahlweise 2700K, 3000K, 3500K oder 4000K.; CRI > 90; LED-Platine hochreflektiv beschichtet; MacAdam: 3; 80.000 Stunden Lebensdauer; flimmerfreier Betrieb mit passendem EVG; direkt abstrahlend; Lichtquelle durch Fachpersonal austauschbar; erfüllt EN 60598-1; IP-Schutzart IP20; Elektrische Schutzklasse 1; Höhe: 72.00 mm; Durchmesser: 400.00 mm

### Polarkurve

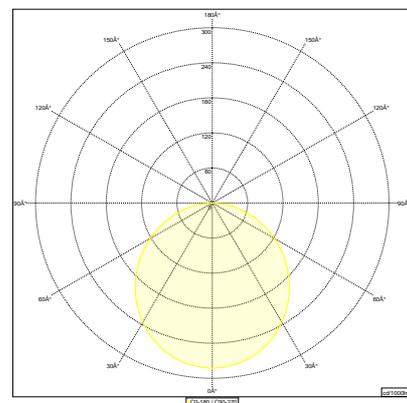

Messung auf Basis der Farbe weiß



Datum: 20.05.2024

Wir behalten uns das Recht vor technische Änderungen ohne vorangehende Mitteilung durchführen zu können.

PROLICHT GmbH | Österreich | 6091 Götzens | Gewerbepark 9  
 T +43 5234 33 499 | F +435234 33 499-22 | info@prolicht.at

www.prolicht.at